

PRODUKTGRUPPE 02

Messgeräte



Messgeräte

Inhalt:

Bandmasse

Bleistifte

Farbpulver

Fluchtstäbe

Geometerstäbe

Kreidehalter

Meterriss-Plaketten

Maurerwasserwaagen

Markierungsspray

Maurerschnur

Meßplatten

Neigungswasserwaagen

Nivellierstative

Nivellierinstrumente

Pflasterstifte

Rotationslaser

Richtlatten

Teleskoplatten

Senklote

Signierkreide

Setzlatten

Senkelschnur

Schlagschnurgerät

Schlauchwasserwaage

Schieblehre

Thermometer

Verpackungsautomaten u.Zubehör

Wasserwaagen


Winkel

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
<p>Produktgruppe 2</p>   	<p>MESSGERÄTE UND WERKZEUGE</p>		
	<p>Wasserwaagen Leichtmetallwasserwaagen Modell „Euro“, Fabrikat „Stabila“. Rechteckprofil mit 1 Vertikal-Libelle, 1 Horizontal-Libelle. Messgenauigkeit in Normallage = +/- 0,5mm/mtr. Wasserwaagen des Fabrikats „Stabila“ sind in Farbe gelb elektrostatisch pulverbeschichtet. Die Libelle ist in einem Libellenblock einjustiert. Durch das von Stabila patentierte Eingießverfahren mit Kunstharz ist dauerhaft höchste Genauigkeit garantiert auch im harten Baustellenalltag.</p> <p>30 cm lang 40 cm lang 60 cm lang 80 cm lang 100 cm lang 150 cm lang, verstärkte Ausführung 180 cm lang, verstärkte Ausführung 200 cm lang, verstärkte Ausführung</p>	 <p>M 1011 M 1012 M 1013 M 1014 M 1015 M 1016 M 1017 M 1018</p>	<p>9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000</p>
	<p>Leichtmetallwasserwaagen, silberfarben, Modell „Standard“, Fabrikat „Richter“. Leichtmetall-Rechteckprofil mit 1 Vertikal-Libelle, 1 Horizontal-Libelle. Messgenauigkeit in Normallage = +/- 0,5mm/mtr. Leichte Ausführung.</p> <p>80 cm lang 200 cm lang</p>	 <p>M 102 M 1024</p>	<p>9000 9000</p>
	<p>Leichtmetallwasserwaagen, rot pulverbeschichtet, Modell „BigX“, Fabrikat „Sola“. Alu-Rohrprofil in der Dimension 51 x 25mm. Das Top-Produkt für Maurer, Bauprofis, Estrichleger und Installateure. Ergonomisch geformt, 30% größere Libellen und stoßdämpfende Endkappen zeichnen dieses hochwertige Produkt aus; mit 1 Vertikal-Libelle und 1 Horizontal-Libelle. Auch für Umschlagmessungen geeignet. Messgenauigkeit 0,5mm/mtr., Umschlagmessung 0,75mm/mtr.</p> <p>Wasserwaage, Typ"BIG-X", rot pulverbesch., L = 60 cm Wasserwaage, Typ"BIG-X", rot pulverbesch., L = 80 cm Wasserwaage, Typ"BIG-X", rot pulverbesch., L = 100 cm</p> <p>weitere Längen auf Anfrage !</p>	 <p>M 1044 M 1019 M 1020</p>	<p>9000 9000 9000</p>

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG	
 	<p>Maurerwasserwaage Fabrikat "Stabila", Typ 96-2K mit patentiertem Klopfschutz. Abweichungen sind daher direkt mit leichten Schlägen der Kelle korrigierbar. Zur Mitte versetzte Vertikal-Libelle erleichtert das Ablesen. Reinigungsfreundlich durch Spezialbeschichtung und angefastes Libellengehäuse. Das Top-Produkt „Made in Germany“, das dem härtesten Baustellenalltag gewachsen ist. Mit 2 Vertikal-Libellen und 1 Horizontal-Libelle. Auch für Umschlagmessungen geeignet. Messgenauigkeit 0,5mm/mtr., Umschlagmessung 0,75mm/mtr. Länge: 80 cm</p>	M1025	9000	
	weitere Längen auf Anfrage !			
 	<p>Magnetwasserwaagen Fabrikat „Stabila“, Typ 80-AM. Hergestellt aus Leichtmetall-Rechteckprofil mit gefräster Messfläche (bis 120cm). 1 Vertikal-Libelle und 1 Horizontal-Libelle. 2 oder 4 Seltenerd-Magnet-Systeme je nach Länge. Seltenerd-Magnete haben gegenüber herkömmlichen Ferrit-Magneten eine 5-fach höhere Haftkraft. Kein Verrutschen mehr. Auch für Umschlagmessungen geeignet. Messgenauigkeit 0,5 mm /mtr., Umschlagmessung 0,75 mm / mtr.</p>	Magnetwasserwaage, "Stabila", Länge 100 cm Magnetwasserwaage, "Stabila", Länge 80 cm Magnetwasserwaage, "Stabila", Länge 60 cm	M 1022 M 1021 M 1023	9000 9000 9000
 	<p>Neigungs- und Gefällwasserwaage Modell „SOLA APN 100“, montiert auf Alu-Rechteck-Rohrprofil, 100 cm lang, Oberfläche goldeloxiert, Dimension ca. 50 x 23 mm. Modell „SOLA APK 100“, aus goldeloxiertem Alu-Rechteck-Rohrprofil, 100 cm lang, Dimension ca. 50 x 24 mm, mit seitlichen Metallwinkeln und verstellbaren Meßbolzen zur Messung von Gefällen bis 10 %, Block-libelle aus unzerbrechlichem Acrylglas.</p>	M 103	9000	
	<p>Elektronische Neigungswasserwaage Fabrikat „Stabila“, Typ 196-2 elektronik. Starkes Leichtmetall-Rechteckprofil mit Rippen. 1 Horizontal-Libelle und 2 Vertikal-Libellen. Zwei Digitalsysteme. Akustische Neigungsführung. Referenzwinkel-Modus. Auch für Umschlagmessungen geeignet. Messgenauigkeit 0,5 mm / mtr., Umschlagmessung 0,5 mm / mtr.</p>	Neigungswasserwaage "Stabila", Länge 60 cm Neigungswasserwaage "Stabila", Länge 80 cm	M 105 M 1056	9000 9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Aluminium-Richtscheite		
	<u>m. 2 Libellen ohne Handgriff</u> , Querschnitt 100x18 mm		
	150 cm lang	M 1041	9000
	200 cm lang	M 1042	9000
	250 cm lang	M 1043	9000
	<u>mit 2 Libellen und 2 Handgriffen</u> , 250 cm lang	M 1051	9000
	dto. jedoch 300 cm lang	M 1052	9000
	Maßstäbe		
	Der Gliedermaßstab ist als praktisches und einfaches Messgerät aus Handwerk und Industrie nicht wegzudenken. Ursprungsmaterial Holz, welches durch Hochleistungslackierung in vielfältiger Weise sowie hochwertige Stahl-oder Kunststoffgelenke den Maßstab zu einem Messwerkzeug mit hohem Gebrauchswert macht.		
	Maßstab, Glasfaser, weiß, Länge 2,00 mtr	M 2021	9000
	Maßstab, Holz, "Bau-Standard", Länge 2,00 mtr	M 202	9000
	Maßstab, Holz, "Bau-Top", Länge: 2,00 mtr	M 203	9000
Maßstab, Holz, "Import", Länge: 2,00 mtr.	M 201	9000	
	Wir bieten auch Maßstäbe mit Ihrem Werbeaufdruck an. In vielfältigen Varianten. Bitte bei Bedarf anfragen.		
	Schlauchwasserwaagen		
	aus Plexiglas, mit Metallfassungen und Entlüftungshähnen aus Messing, ohne Schlauch	M 106	9000
	PVC-Schlauch für Schlauchwasserwaagen, glasklar, 10 x 2 mm, Preis pro Meter	M 107	9000
	Rolltachos		
	Raddurchmesser 160 mm, <u>ohne Koffer</u>	M 2201	9000
	Raddurchmesser 318,5 mm, Meßbereich bis 10 km, Nullstelltaste, Führungsstange klappbar, <u>ohne Koffer</u>	M 2202	9000
	Koffer für Rolltacho (o. Abb.)	M 2203	9000
	Meterriss-Plaketten		
	Probleme wie z.B. Zeitverlust, Streitigkeiten oder kostspielige Zusatzarbeiten wegen schlecht gekennzeichneten Meterrissen, gehören beim Einsatz dieser Meterriss-Plaketten der Vergangenheit an. Eine Innovation, die sich lohnt !! Meterriss-Plaketten erhalten Sie in nachfolgend aufgeführten Ausführungen (Preise jeweils pro Stück).		



	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
 	Meterriss-Plakette (Farbe rot) Typ RS 11 mit doppelseitigem Klebeband, ohne Pinsel, geeignet für Baustellen ohne Putzarbeiten (VPE 50 Stück) Typ RS 21 wie Typ RS 11 jedoch <u>mit</u> Pinsel, geeignet für Baustellen mit Putzarbeiten (VPE 25 Stück)	M 700	9000
	Vermessungsplakette Typ RS 31 mit reflektierender Zielmarke, u.a. geeignet für Setzungsmessungen (VPE 25 Stück)	M 7001	9000
	Mengen-Sonderpreise erhalten Sie auf Anfrage. Alle Meterriss-Plaketten sind auch in weiß lieferbar und sind auch zur Sicherung von Achsen einsetzbar. PU-Kleber für Meterriss-Plaketten s. S. 114.	M 7002	9000
	Stahlbandmaße in Stahlblechkapsel (PVC-beschichtet), mit 13 mm breitem <u>Stahlband</u> , Beschläge aus Messing, hochglanzpoliert, mit einseitigem Maß, Anfang A 10 m lang 20 m lang 30 m lang	M 2101 A M 2102 A M 2103 A	9000 9000 9000
	Glasfaserbandmaße in Stahlblechkapsel (PVC-beschichtet), mit 13 mm breitem <u>Glasfaserband</u> , 10 m lang, Anfang A 10 m lang 20 m lang 30 m lang	M 2111 A M 2112 A M 2113 A	9000 9000 9000
	Stahlbandmaße deutsches Spitzenprodukt mit 13 mm breitem Stahlband, weiß lackiert, einseitigem Maß auf Rahmen, Standardausführung Anfang A 20 m lang 25 m lang 30 m lang 50 m lang dto. jedoch <u>polyamidbeschichtet</u> , 20 m lang 25 m lang 30 m lang 50 m lang dto. jedoch mit <u>Glasfaserband</u> , 30 m lang 50 m lang	M 2122 A M 21225 A M 2123 A M 2125 A M 2132 A M 21325 A M 2133 A M 2135 A M 2143 A M 2145 A	9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
	Ersatzbänder Stahlband, weiß lackiert, Anfang A, 20 m lang Stahlband, weiß lackiert, Anfang A, 30 m lang Stahlband, weiß lackiert, Anfang A, 50 m lang Glasfaserband, Anfang A, 30 m lang(o.Abb.)	M 2152 A M 2153 A M 2163 A M 2155 A	9000 9000 9000 9000
	Schlagschnurgeräte Lotform, Aluminiumgehäuse, rot, ohne Farbpulver Ersatzschlagschnur für Schlagschnurgerät, Länge 30 m, SB-verpackt (o. Abb.)	M 3202 M 3201	9000 9000


Messwerkzeuge
 Measuring Tools
 >> seit 1920 <<



	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG	
	Rollbandmaß Sola Popular besitzt ein extrem schlagfestes Gehäuse. Stürze aus großer Höhe überstehen diese Rollbandmasse unbeschadet. Einfaches und präzises Messen wird durch das antireflektionsbeschichtete Band, sowie die Ergonomie von Gehäuse und Bremse unterstützt. Sanfter Bandrücklauf durch Stoßdämpfersystem. Abnehmbarer Flexiclip für mehr Kompaktheit. Bänder entsprechen EU-Norm, Klasse II geprüft.			
	Bandmaß(Rollbandmaß)"Popular", Länge 5,00m Bandmaß(Rollbandmaß)"Popular", Länge 8,00m		M 2104 M 2105	9000 9000
	Farbpulver passend zu Schlagschnurgeräten, Inhalt 100 g im PVC-Spender, Farbe rot Inhalt 100 g im PVC-Spender, Farbe blau Inhalt 1000 g im PVC-Spender, Farbe rot Inhalt 1000 g im PVC-Spender, Farbe blau	M 321 M 3211 M 3214 M 3213	9000 9000 9000 9000	
		Senklote Birnenform, mit Messingkopfschraube 200 g 300 g 500 g 750 g 1000 g	M 4011 M 4013 M 4015 M 4016 M 4017	9000 9000 9000 9000 9000
		Senklote Zylinderform, mit Messingkopfschraube, 2000 g	M 403	9000
		Messingkopfschrauben für Senklote (ohne Abb.) klein bis 500 g mittel bis 1000 g groß bis 3000 g	M 4021 M 4022 M 4023	9000 9000 9000
				

STABILA®



...setzt Maßstäbe



www.stabila.de



PRÄZISE

ROBUST

ZUVERLÄSSIG

LEICHTE BEDIENUNG

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	<p>Nivelliergeräte CST/berger Geräte werden überall dort eingesetzt, wo Bau-, Vermessungs-, Nivellier- und Ausbauarbeiten durchgeführt werden. So auch die automatischen Nivelliergeräte der „PAL-Serie“. Magnetkompensator, Kompensatorfeststeller, endloser Seitenfeintrieb, gute Optik und zuverlässige Genauigkeit zeichnen diese Geräte mit neuester Technologie aus. Im Lieferumfang sind jeweils ein stabiler Transportkoffer mit Doppelverschluss, ein Linsenschutz, Senklot, Inbusschlüssel, Einstellhorn und Bedienungsanleitung enthalten.</p>		
	<p>PAL 22 G Vergrößerung 22 x, Nivelliergenauigkeit 1,6 mm auf 80 mtr. Empf. Arbeitsbereich 76 mtr., Gewicht ohne/mit Koffer 1,9/3,0 kg. Geeignet für Hausbau, Strassenbau, Garten-u. Landschaftsbau</p>	M 703	9000
	<p>PAL 26 G Vergrößerung 26 x, Nivelliergenauigkeit 2,4mm auf 50 mtr. Empf. Arbeitsbereich 99mtr, Gewicht ohne/mit Koffer 1,9/3,0kg. Geeignet für Hausbau, Strassenbau, Garten-u.Landschaftsbau</p>	M 7031	9000
	<p>Rotations-Laser unsere Nivellierlaser der verschiedenen Hersteller sind für alle Profis, die schnelles und genaues Nivellieren fordern. Diese Rotationslaser zeichnen sich durch ein beständiges und robustes Design für den härtesten Baustellenalltag aus und sind wasser-und staubdicht (IP 67 bzw. IP 55). Alle aufgeführten Baulaser entsprechen der Laserklasse 2.</p>		
	<p>Modell LaserMark Typ LMH-CU Nivellierlaser für alle Preisbewussten, für die eine gute Genauigkeit und reduzierte Reichweite ausreichend ist. Nivellierung auf Knopfdruck sowie automatische Selbstnivellierung in der Horizontalen. Wasser- u. staubdicht (IP 55). Genauigkeit +/- 2,4 mm auf 30 mtr. Arbeitsbereich bis zu 610 mtr. (Durchmesser) mit Handempfänger. Stromversorgung über Ni-MH-Akkus für ca. 30 Std. Dauerbetrieb. Der Rotationslaser wird mit Handempfänger im stabilen Transportkoffer sowie Bedienungsanleitung geliefert. Gewicht ohne/mit Koffer: 2,2/5,2kg</p>	M 70322	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Modell LAR 200-1 selbstnivellierender horizontaler Rotationslaser aus dem Haus STABILA. Für alle horizontalen Anwendungen. Lotfunktion, mit Tilt-Funktion und automatischer Nivellierung. Extrem robust mit dem STABILA-Protectorsystem. Wasser- und staubdicht nach IP65. Hitze- und kältebeständig. Einfache Bedienung. Baggertauglich. Genauigkeit +/- 0,1mm/mtr. Arbeitsbereich bis zu 550 mtr. (Durchmesser) mit Empfänger. Laserklasse 2	M 70323	9000
			
	Modell LAR 200-2 Gerät wie oben beschrieben, jedoch mit 2 Handempfängern. (REC 300 Digital)	M 7032	9000
	Modell LAR 250 wie Modell LAR 200 jedoch zusätzlich für vertikale Anwendungen. Arbeitsbereich bis 700 mtr, mit Empfänger <u>und</u> Fernbedienung	M 70321	9000
	Stabila Serviceleistungen bitte fragen Sie im Servicefall nach den umfangreichen Sonderleistungen des Herstellers		
	Nivellierstative Alu Höhe verstellbar von 82-153 cm, leichte Ausführung, Stativkopf flach, vielseitig verwendbar und passend zu allen Instrumenten dto. wie zuvor beschrieben jedoch <u>mit Kurbeleinsatz</u>	M 702 M 7021	9000 9000
	Pflasterstifte (Markierungsstifte) zur Kennzeichnung bzw. Markierung von Höhen z.B. im Strassenbau. Aus glattem Rundstahl in blanker Ausführung mit geschmiedeter Spitze. Gegen Aufpreis auch am Kopf angeschliffen. Jeweils 10 Stück gebündelt. Paletteneinheit 500 Stück Pflasterstifte, blank, glatt, Abmessung 1000/16 mm Pflasterstifte, blank, glatt, Abmessung 1200/18 mm Pflasterstifte, blank, glatt, Abmessung 1000/20 mm Weitere Abmessungen auf Anfrage	A 301 A 3012 A 3013	9000 9000 9000
	Fluchtstäbe aus Holz (28mm) mit Hart-PVC-Überzug oder wetterfestem Kunstharzlack lackiert. Mit stabiler geschmiedeter 3-Laschenspitze. 50 cm Farbteilung rot / weiß. A-Qualität mit Tagesleuchtfarbe oder Normalrot (Bauqualität). VPE 16 Stück im Karton Fluchtstab, Holz, 2 mtr., in Farbe leuchtrrot / weiß Fluchtstab, Holz, 2 mtr., in Farbe rot / weiß Weitere Ausführungen auf Anfrage Fluchtstabständer dreibeiniger Ständer mit Klemmhalterung für Fluchtstäbe (ohne Abbildung)	M 601 M 602 M 612	9000 9000 9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Teleskopmesslatte aus rechteckigen eloxierten Aluminiumrohren, Typ „TELEFIX“, die Auszugslänge (1,07 - 5,00 m) ist jeweils an einem Sichtfenster ablesbar. Eingebautes Maßband mit Aufwickelvorrichtung, Teilung in mm, <u>komplett mit Segeltuchtasche</u>	M 603	9000
	Setz-, Richt- und Abziehlatten Aluprofil 100 x 18 mm, mit PVC-Endkappen (ohne Abbildung) 200 cm lang 250 cm lang 300 cm lang 400 cm lang 450 cm lang 500 cm lang 600 cm lang	M 6042 M 60425 M 6043 M 6044 M 60445 M 6045 M 6046	9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
	Geometerstäbe aus wetterfest lackiertem Holz, zusammenklappbar, 3 m lang, mit starken Federn und Messingkappen an den Enden, Vorderseite: schwarze bzw. rot/weiße Nivellierlatten-Einteilung, Rückseite: durchgehende schwarze mm-Teilung, aufrechte Zahlen	M 606	9000
	Teleskopplatten durch einfache Handhabung für jeden Meßvorgang bestens geeignet: Stab von oben beginnend meterweise bis zum Anschlag ausziehen und Meßergebnis jeweils am obersten Stoß ablesen, Länge ausziehbar von 1,24 - 5,00 m, Vorderseite: Nivellierlatteneinteilung, Rückseite: durchgehende mm-Teilung,	M 607	9000
	Teleskopplatten-Dosenlibelle, aus Kunststoff mit Clip	M 6071	9000
	PVC-Schutzhülle für Teleskopplatten (o. Abb.)	M 608	9000
	Laser-Differenzlatte 2,5 mtr. lange Laser-Differenzlatte, metrisch, aus dem Hause CST/berger. Zubehör passend zu allen Rotations-Lasern. Farbcodierte Latte aus stabilem Aluminium. Rutschfester Quik-Lok Verschlussmechanismus. Gefederter Fuß für einfaches Verlängern. Mit integrierter Libelle sowie Halterung zur Befestigung des Handempfängers. Laser-Differenzlatte, Alu, Länge: 1,37-2,50 m	M 613	9000
	Messlatten deutsches Qualitätsmodell, ovaler Querschnitt. Mit Kunstharzlack rot/weiß lackiert und Stahlkappen, durch Messingnägel geteilt, 3 m lang dto. jedoch 5 m lang (solange Vorrat reicht)	M 6093 M 6095	9000 9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Nivellierklappplatten deutsches Qualitätsmodell aus gepflegtem Holz mit Verstärkungsrippen und stabilem Bügelverschluß. 52 mm breit, auf 1 m zusammenklappbar, 4 m lang	M 610	9000
	Anschlagwinkel mit Anschlag, glanzverzinkte Ausführung Maße 200 x 130 mm, Querschnitt 20 x 5 mm Maße 300 x 175 mm, Querschnitt 25 x 5 mm Maße 400 x 200 mm, Querschnitt 30 x 5 mm Maße 600 x 300 mm, Querschnitt 30 x 5 mm	M 2051 M 2054 M 2052 M 2053	9000 9000 9000 9000
	Maurerwinkel ohne Anschlag, glanzverzinkte Ausführung Maße 200 x 130 mm, Querschnitt 20 x 5 mm Maße 300 x 175 mm, Querschnitt 25 x 5 mm Maße 400 x 200 mm, Querschnitt 30 x 5 mm Maße 600 x 300 mm, Querschnitt 30 x 5 mm	M 20511 M 20541 M 20521 M 20531	9000 9000 9000 9000
	Zimmermannswinkel deutsches Erzeugnis, aus vergütetem Stahl, blank poliert, <u>ohne Anreißlöcher</u> Maße 700 x 300 mm Maße 800 x 300 mm dto. jedoch <u>mit Anreißlöchern</u> Maße 700 x 300 mm Maße 800 x 300 mm	M 2061 M 2062 M 2071 M 2072	9000 9000 9000 9000
	Präzisionsschiebelehren 1/20 Non. mit Tiefenmaß und Momentfeststellung, rostfreie und mattverchromte Ausführung, Meßbereich bis 150 mm	M 208	9000
	Minima -/ Maxima-Thermometer Kunststoffgehäuse, mit Rückstellknopf	M 701	9000
	Betonthermometer (Einstichthermometer) Betonthermometer "Jumo", Messbereich - 20 GRD bis + 60 GRD, stabile Ausführung im Metallgehäuse. Mit langem Fühler	M 7011	9000
	Einstichthermometer „Pocket-Digitemp“. elektronisches Einstichthermometer mit langem Fühler (125 mm). Temperaturführung in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen. Messbereich -40 GRD bis + 200 GRD	M 7012	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Signierkreide deutsches Fabrikat, für Holz, Metall, Stein, Papier und Textilien, in den Farben blau, rot, gelb und weiß, wisch- und wetterfest, Maße 120 x 12 mm, 6-kant-Form, VPE 12 Stück pro Schachtel, Preis pro Stück	M 301...	9000
	Schulkreide Spitzenqualität, 4-kant-Form, Maße 90x13x13 mm, Farbe weiß, gespitzt, VPE 12 Stück pro Schachtel, Preis pro Stück	M 3012	9000
	Zimmermannsbleistift ungespitzt (rot) Deutsches Fabrikat, ovale Form, 300 mm lang Preis pro Stück	M 3042	9000
	Steinhauerstift ungespitzt (grün) deutsches Fabrikat, ovale Form, extra hart, grün poliert, 300 mm lang, Preis pro Stück Kopierstift (lila), 240 mm lang, Preis pro Stück	M 305 M 307	9000 9000
	Specksteinstifte hitzebeständig, schweißfest, Maße 100x10x10 mm VPE 12 Stück/Schachtel, Preis pro Stück	M 306	9000
	Kreidehalter Kunststoffgehäuse mit Druckknopf-Fallmechanik (Metall), 100 mm Ø dto. jedoch 120 mm Ø	M 3031 M 3032	9000 9000




COLOR MARK



Professionelle Markierungssprays für höchste Ansprüche...

- patentierte Sicherheitskappe für verbesserte Funktionalität und erhöhte Sicherheit

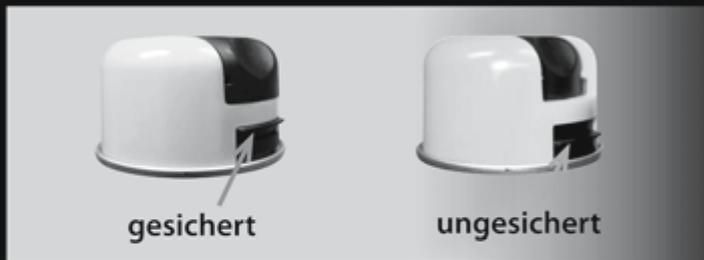

spezielles Kippventil für Überkopf-Anwendungen



360°-Ventil für die perfekte Rundum-Markierung



- spezieller Sprühkopf für gezielte Beschriftungen (360° Rundum-Markierungen)



...vom Spezialisten im Lackspraybereich

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	<p>Baustellenmarkierungsspray Modell „BAU- 360“ preiswert Markieren im Bau- und Industriebereich wichtigste Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Speziälsprühkopf und eingefärbte Schutzkappe im Farbton der Sprühdosenfarbe ● spezielles selbstreinigendes 360°-Ventil für perfekte Rundum-Markierungen ● Markierungen lange sichtbar ● gute Haftung auch auf feuchten Untergründen ● gute Leucht- und Deckkraft ● restlose Dosenentleerung ● umweltfreundlich u. nicht gesundheitsschädigend (FCKW-frei, ohne Blei und Kadmium, ohne Xi- und Xn-Kennzeichnung, Xylol- und Toluol-freie Rezeptur) ● kontinuierlich hohe Qualitätsstandards durch zertifizierte Produktionsabläufe nach Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 ● Farbpalette: leuchtpink, leuchtrot, leuchtblau, leuchtgelb und leuchtgrün (VPE 12 Dosen) 	M 312...	9000
	<p>Modell „COLORMARK“ professionell u. intensiv Markieren im Industriebereich wichtigste Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● anwenderfreundliche Produktausstattung durch neuartige, patentierte Einhand-Sicherheitskappe ● spezielles Kippventil für präzise Wand- und Bodenmarkierungen (feine u. saubere Sprühlinien) ● haftet auch auf feuchten Untergründen ● hochdeckende Qualität durch besonders hohen Anteil an Pigmenten ● starke Abriebfestigkeit, Markierungen mehrere Monate kraftvoll sichtbar (je nach Untergrund) ● intensive Leuchtkraft der Fluo-Farbtöne ● selbstreinigendes Ventil ● sehr breites Farbtionsortiment ● besonders umweltfreundlich und nicht gesundheitsschädigend (FCKW-frei, ohne Blei und Kadmium, ohne Xi- und Xn-Kennzeichnung, Xylol- und Toluol-freie Rezeptur) ● Dose lässt sich komplett entleeren ● kontinuierlich hohe Qualitätsstandards durch zertifizierte Produktionsabläufe nach Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 ● verpackt im Karton a 12 Dosen 		
	<p>Spotmarker Farbpalette: leuchtpink, leuchtrot, leuchtorange, leuchtgelb, leuchtgrün, leuchtblau, weiß, gelb, rot, grau, schwarz</p>	M313...	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
  	Senkelschnur aus reinem Hanf, rot eingefärbt, geflochten und geglättet, 1,5 mm stark, Knäuel ca. 30 m lang	M 501	9000
	Hanfschnur (Maurerrichtschnur) Farbe Natur, 1,5 mm stark, ca. 25 lfm pro Knäuel	M 502	9000
	Mauerschnur aus <u>Polyäthylen</u> , rot, Spule zu je 100 m, 1,0 mm stark	M 5031	9000
	Spule zu je 50 m, 1,0 mm stark	M 5032	9000
	Spule zu je 50 m, 1,7 mm stark	M 5033	9000
	„UNIVERSAL“ , <u>Polypropylen / Nylon</u> , geflochten, Farbe rot , Tragkraft 55 kg		9000
	Rolle zu je 50 m, 1,0 mm stark, Farbe rot	M 5041	9000
	Rolle zu je 100 m, 1,0 mm stark, Farbe rot	M 5042	9000
	Rolle zu je 50 m, 1,7 mm stark, Farbe rot	M 5043	9000
	Rolle zu je 50 m, 2,0 mm stark, Farbe rot	M 5051	9000
Rolle zu je 50 m, 3,0 mm stark, Farbe rot	M 5053	9000	
„Nylon-Fluo“ , 50 m, 1,7 mm stark, Farbe neonrot	M 5054	9000	
	weitere Farben oder Ausführungen auf Anfrage.		

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Verpackungsautomaten		
	Centralautomat „ ADS 16 “ (für Band 16 mm breit)	L 601	9000
	Centralautomat „ AES 19 “ (für Band 19 mm breit)	L 6011	
	Abrollgerät (Abrollwagen), für Bänder 13-19 mm	L 602	9000
	Stahlverpackungsband, blank, in unterschiedlichen Breiten (VPE ca. 25 kg/Rolle), Preis jeweils pro kg		
	Stahlverpackungsband 16 x 0,5 mm	L 604	9000
	Stahlverpackungsband 19 x 0,5 mm	L 6042	9000
	Schlösser 16 mm, Stahl (VPE 2.000 Stück / Karton), Schlösser 19 mm, Stahl (VPE 2.000 Stück / Karton), Preise pro 100 Stück (o. Abbildung)	L 605 L 6051	9000 9000
	Stahlband-Umreifungsgerät Modell „MK4“ für die hülsenlose Befestigung von Verpackungsband (Stahl). Hierzu sind keine Verbindungsschlösser nötig. Verstellbar für Bandbreiten von 13-19mm	L 6012	9000
	Abrollgerät (quer) passend zu „MK4“, stabile, lackierte Ausführung	L 6021	9000
Verpackungsband-Handabroller für PE-Verpackungsband, braun (50 mm)	V 4021	9000	

3. Polyester-Kraftband und Kompositband-Umreifungs-Systeme

**BANHOLZER
u. WENZ**



Die Karren von CAPITO



Die Profi-Schubkarre - Export



Das Multitalent - Praktica 85



Die Praktische - Becker



Die starke Allroundkarre - Allcar



Die Qualitätsmerkmale der CAPITO-Karren sprechen für sich...

Verzinkte Mulde mit profiliertem
Wulstrand 85 Liter

Handfreundliche Holzgriffe

Muldentragender
Stahlrohr-Rahmen

Stabiler Kreuzrahmen
mit Bodenschale



Export

Luftrad auf Stahlblechfelge

Stahlrohr 34 mm \varnothing ,
Wandstärke 1,5 mm