PRODUKTGRUPPE 01
Bauwerkzeuge

Bauwerkzeuge

Inhalt:

Äxte
Beile
Bohrer
Brenner
Elektroden
Feilen
Hacken
Hämmer
Hobel
Kellen
Meissel
Messer
Reibebretter
Rührer
Rechen
Sägen
Schaufeln
Schraubendreher + Bits
Scharren
Scheren
Schieber
Schlüssel (Gabel-/Ringschlüssel)
Spachteln
Stiele
Steckschlüssel
Spaten
Trennscheiben (Korund / Diamant)
Tacker
Zangen
Zwingen

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	BAUWERKZEUGE		
	Frankfurter Schaufeln		
	Modell **„BAUHERR“**, aus bestem Stahlblech, Bauqualität, mit Aufbug, Größe 5, Blattgröße 300 x 270 mm, rot lackiert und gehärtet	W 1010	9000
	dto. jedoch fertig eingestielt, mit Eschestiel	W 1012	9000
	Modell **„SHW“**, ölgehärtet, mit Aufbug, Größe 5, Blattgröße 300 x 270 mm, rot gepulvert, Dülle nahtgeschweißt.	W 1020	9000
	dto. jedoch fertig eingestielt, mit Eschestiel	W 1021	9000
	Holsteiner Sandschaufeln		
	Modell **„BAUHERR“**, Größe 2, Blattgröße 270 x 250 mm, rot gepulvert und gehärtet, Bauqualität	W 1040	9000
	dto. jedoch fertig eingestielt, mit Eschestiel	W 1041	9000
	Modell **„SHW“**, Größe 2, Blattgröße 270 x 250 mm, rot lackiert, im Ölbad gehärtet, Dülle nahtgeschweißt,	W 1050	9000
	dto. jedoch fertig eingestielt, mit Eschestiel	W 1051	9000
	Hallenser Randschaufeln		
	Größe 5, lackiert, Bauqualität, ohne Stiel **„SHW“**	W 1071	9000
	Modell **„SHW“**, Leichtmetallblatt, Größe 9, Blattgröße 380 x 380mm mit Stahlschutzkante, deutsches Fabrikat, ohne Stiel	W 1081	9000
	Grabenschaufel **(Drainagenschaufel)**		
	160 mm breit, rot gepulvert und ölgehärtet	W 1090	9000
	Böschungshaue (Reuthacke)		
	Modell **„SHW“**, schwarz lackiert, mit kantigem Auge, mit Eschestiel, 1350 mm lang (eingestielt)	W 1151	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Wiedehopfhauen "SHW"		
	mit Ovalblatt, 1800 g, komplett mit Stiel	W 11512	9000
	mit Breitblatt, 1800 g, komplett mit Stiel	W 11513	9000
	Ersatzstiele, Esche, passend für beide Modelle	W 11514	9000
	Gartenkreiel "SHW" mit 3 Zinken und Stiel	W 11515	9000
	Gartenkreiel "SHW" mit 4 Zinken und Stiel	W 11516	9000
	Kreuzhacke		
	schwarz lackiert, mit ovalem Auge, Gewicht ca. 3 kg	W 1140	9000
	Bauspaten Spitzenprodukt, **Fabr.SHW,** Modell **„Herold",** ölgehärtet, Gr.2, Blattmaß 285x185x180 mm,		
	1/1 sandgestrahlt,mit Tritten und Esche-/Knopfstiel	W 1122	9000
	dto jedoch mit Esche-T-Griff-Stiel	W 11221	9000
	dto jedoch m. Esche-T-Griff-Stiel und Edelstahlblatt	W 11211	9000
	dto Modell"Extra" in Bauqualität m.Esche/Knopfstiel	W 11222	9000
	dto Baumschulspaten **„SHW"** (Rodespaten) sehr stabile Ausführung mit einem Stahlring und extra starkem Spatenblatt	W11212	9000
	Doppelspaten (Handbagger)		
	Mit verstellbarer Kette für Lochdurchmesser 90-200 mm sowie mit 2 Holzstielen, 1500 mm lang, Größe 2	W 1131	9000
	Erd- u. Betonstampfer		
	aus Stahl, Größe ca. 175x175mm mit Stahlrohrstiel (T-Griff) 800 mm lang. Gewicht ca. 10kg	W 1171	9000
	Modell **„Alu-Rex" Typ S 18,** federgedämpft, Aluminiumstiel m.Gummikappe Deutsches Spitzenprodukt	W 1191	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Schnee- und Dreckschieber (Bauscharre)		
	aus Stahlbech, mit Verstärkungsrippe, lackiert, ohne Stiel		
	Breite ca. 400mm, Höhe ca.160mm	W 1221	9000
	Breite ca. 500mm, Höhe ca.180mm	W 1222	9000
	Bitte beachten Sie: Für Schnee- und Dreckschieber benötigen Sie Schaufelstiele.		
	Schneeschieber		
	gebogenes Blatt, mit feuerverzinkter Stahlkante, Blattgröße ca. 500 x 350 mm, komplett mit Stiel		
	Ausführung Sperrholzblatt,5-fach verleimt,wetterfest	W 1231	9000
	Ausführung mit Stahlblatt, rot pulverbeschichtet Blattgröße 450 x 320 mm	W 1233	9000
	Eisstößel		
	aus Spezialstahl,stabile Ausführung, Größe ca.140x180mm pulverbeschichtet, komplett mit Stiel (eingestielt)	W 1261	9000
	Stoßscharren		
	aus Federstahl, Stärke 1,0 mm, ohne Stiel		
	Breite ca. 150 mm	W 1241	9000
	Breite ca. 300 mm	W 1242	9000
	Breite ca. 500 mm mit Streben	W 1243	9000
	Stoßscharrenstiele, Buche, ca. 1200 mm	W 0061	9000
	Ersatzblätter für Stoßscharren, ohne Schrauben		
	Breite ca. 150 mm	W 1251	9000
	Breite ca. 300 mm	W 1252	9000
	Breite ca. 500 mm	W 1253	9000
	Universal Doppelschaber mit Stiel		
	eine Seite mit auswechselbaren Hartmetallmessern, Rückseite mit Stahl-Stoßleiste		
	6 Hartmetall-Platten, mit Holzstiel ca. 1300 mm	W 1271	9000
	10 Hartmetall-Platten, mit Holzstiel ca. 900 mm	W 1272	9000
	Stoßleisten, ohne Schrauben		
	Breite ca. 170 mm, passend für **W 1272**	W 1282	9000
	Breite ca. 102 mm, passend für **W 1271**	W 1283	9000
	Ersatzplatten(HM) mit Schrauben (für beide Modelle)	W 1281	9000
	Teerverteiler		
	Blatt trapezförmig, Aluminium-**Hohlprofil** 700 mm, mit Dülle, ohne Stiel	W 1290	9000
	Modell **„ALUREX", Typ D 80,** stabile Ausführung aus Aluminium-Flachprofil, 800 mm, mit 3-fach-verschraubter Stielhalterung, deutsches Qualitäts-produkt, ohne Stiel	W 1291	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Straßenrechen schwere Stahlausführung aus einem Stück, mit gehärteten Zinken (10,0 cm), ohne Stiel 14 Zinken, Gewicht ca. 1100g, 450mm breit 16 Zinken, Gewicht ca. 1200g, 520mm breit leichte Stahlausführung, Modell“Extra“, 14 Zinken, Gewicht ca.600g, 400mm breit	 W 1302 W 1303 W 1304	 9000 9000 9000
	Teerrechen aus Stahl, mit verlängerter Dülle und Hals, ohne Stiel, 16 Zinken, Gewicht ca. 1400g, 410mm breit	 W 1310	 9000
	**Laubrechen (Holzrechen) „SHW“** mit gespaltenem Stiel, 180cm lang, 16 Zinken (aus Transportgründen nicht eingestielt)	 W 13103	 9000
	Laubrechen „SHW“ Modell „Extra“, nicht verstellbar, mit 21 flachen Zinken, komplett mit Dülle und Stiel (eingestielt)	 W 13101	 9000
	Modell „Profi“, verstellbar, mit 22 flachen Zinken, komplett mit Dülle und Stiel (eingestielt)	 W13102	 9000
	Gummischieber stabile, schwere Ausführung, Breite ca. 450 mm, ohne Stiel Breite ca. 600 mm, ohne Stiel	 W 1321 W 1322	 9000 9000
	Betonscheiber (Betonglätter) Aluminiumausführung, Stielhalterung mit Gelenk, ohne Stiel, Modell **„ALUREX“,** deutsches Fabrikat Typ BS 63, Größe ca. 630 x 300 mm Typ BS 98, Größe ca. 980 x 300 mm Typ BS 123, Größe ca. 1220 x 300 mm alurex-Geräte	 W 1330 W 1331 W 1332	 9000 9000 9000
	Betonverteiler aus Aluminium-Hohlprofil, Typ BV 100, beidseitig geschlossen (Querschnitt 100 x 25mm), Breite 100 cm, mit beweglicher Stielhalterung, **Modell „ ALUREX“**, ohne Stiel	 W 1333	 9000
	Steingabeln mit Federdülle, ohne Stiel, 9 Zinken	 W 1341	 9000
	Dunggabel „SHW“ mit gebogenem Stiel und Schienenzwinge sowie mit 4 Zinken	 W 13412	 9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Maurerkellen		
	Tiroler Form, gehärtetes Blatt, Blattlänge 180 mm		
	geschweißt, mit geradem Hals	W 1351	9000
	geschweißt, mit Schwanenhals	W 1352	9000
	Ausführung geschweißt, rostfrei m. Schwanenhals	W 1353	9000
	aus einem Stück geschmiedet, mit Schwanenhals	W 1362	9000
	Berner Putzkellen		
	Mit lackiertem Holzheft, deutsches Spitzenprodukt		
	gehärtet, rostfrei, Blattlänge 140 mm	W 1371	9000
	gehärtet, rostfrei, Blattlänge 160 mm	W 1372	9000
	Gipserspachteln		
	aus Bandstahl, gehärtetes Blatt, Zwinge vermessingt, mit lackiertem Heft, deutsches Fabrikat		
	Breite 40 mm	W 1384	9000
	Breite 50 mm	W 1385	9000
	Breite 60 mm	W 1386	9000
	Breite 70 mm	W 1387	9000
	Breite 80 mm	W 1388	9000
	Gipseisen		
	mit federnden Blättern, komplett aus Stahl, Griffteil mit Kunststoff überzogen		
	12 mm breit	W 1391	9000
	15 mm breit	W 1392	9000
	18 mm breit	W 1393	9000
	Malerspachteln “EXTRA”		
	mit ovalem Holzheft, einfache Ausführung		
	Breite 30 mm	W 1403	9000
	Breite 40 mm	W 1404	9000
	Breite 50 mm	W 1405	9000
	Breite 60 mm	W 1406	9000
	Breite 80 mm	W 1408	9000
	Katzenzungen		
	mit lackiertem Heft, gehärtet		
	Breite 140 mm	W 1411	9000
	Breite 160 mm	W 1412	9000
	Firstkellen		
	mit lackiertem Holzheft, gehärtet, Breite 190 mm	W 1422	9000
	Fugeneisen		
	halbrunde Form, mit lackiertem Heft, Breite 10 mm	W 1441	9000
	Fugenkellen		
	flache Form, mit federndem Blatt		
	und lackiertem Heft, Breite 8 mm	W 1451	9000
	Breite 10 mm	W 1452	9000
	Breite 12 mm	W 1453	9000

JUNG
Handwerkzeuge für den Bau

Europas Meistermarke für das Bauhandwerk

P. Hermann Jung KG • Küllenhahner Straße 161 • 42349 Wuppertal
Telefon: +49 (202) 40 939 - 0 • Telefax: +49 (202) 40 939 - 20 • E-Mail: info@jung-henkelmann.de • Web: www.jung-henkelmann.de

www.kaufmann-tools.at

Stabil. Leicht. Schnell. - Einfach besser.

Neues professionelles Schlagschnurgerät
Ergonomisches Design, glasfaserverstärktes Gehäuse,
Schnelleinzug, spezieller Schnurhaken mit Kralle,
25 Meter Schnur mit hoher Reissfestigkeit
und optimaler Pulveraufnahme

SpeedMaster

Neu!
Glättekellen mit
Zahnbild E15 und
E20!

Kaufmann GmbH I A-6811 Göfis
Tel. +43 (0)5522 73 822 I office@kaufmann-tools.at

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Gipserpfännchen verzinkt, mit Holzgriff, ca. 160 mm ∅ stabile Ausführung	W 1462	9000
	Reibebretter aus Abachi-Mehrschichtholz Größe 120 x 240 mm Größe 140 x 280 mm Größe 180 x 320 mm Größe 200 x 360 mm Größe 220 x 420 mm Größe 240 x 480 mm	 W 1471 W 1472 W 1473 W 1474 W 1475 W 1476	 9000 9000 9000 9000 9000 9000
	Hartschaum-Reibebretter FCKW-frei, verzugsfest, PU-geschäumt Größe 120 x 240 mm Größe 140 x 280 mm Größe 180 x 320 mm Größe 200 x 360 mm Größe 220 x 420 mm Größe 240 x 480 mm	 W 1481 W 1482 W 1483 W 1484 W 1485 W 1486	 9000 9000 9000 9000 9000 9000
	Reibebretter aus Kunststoff, mit unterschiedlichen Belägen 120 x 240 mm, 20 mm stark, mit Schwammgummi 120 x 240 mm, 10 mm stark, mit Moosgummi 140 x 280 mm, 10 mm stark, mit Filz	 W 1491 W 1501 W 1512	 9000 9000 9000
	Handschleifer aus Kunststoff, schlagfest, mit stabilem Klappverschluss 240 x 85 mm	W 1681	9000
	Handschleifgitter „Extrem“ passend zu Handschleifer, 280 x 93 mm Preis pro Pack Körnung K150 (fein) Körnung K100 (grob) (VPE 20 Stück)	 W 13611 W 1361	 9000 9000
	Schweizer Glättkellen verschraubt, mit Holzgriff, Größe 135 x 500 mm	W 1521	9000
	Glättkellen (Traufeln) mit Holzgriff aus Spezialstahl, Größe 135 x 280 mm nietenlose Ausführung rostfreie Ausführung	 W 1531 W 1532	 9000 9000
	Bodenleger-Glättkellen mit Holzgriff spitze Form, Blattbreite 90 mm Blattlänge 500 mm Blattlänge 600 mm Blattlänge 700 mm	 W 1545 W 1546 W 1547	 9000 9000 9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Kantenstreicher		
	Blattgröße 280 x 135 x 1,6 mm, mit lackiertem Griff		
	Ausführung aufgebogen	W 1551	9000
	Ausführung abgebogen	W 1552	9000
	Aufstreichkellen (Kleberkellen)		
	mit Holzgriff, 2 Seiten gezahnt, Blattgröße		
	280x130 mm, Ausf. mit Trapez-Zahnung 6 x 6 mm	W 1571	9000
	dto. jedoch Ausf. mit Viereck-Zahnung 10 x 10 mm	W 1572	9000
	Porenbeton-Kleberkelle		
	Deutsches Qualitätsprodukt mit Stiel aus Flachstahl, mit Kübelschaufel und lackiertem Holzgriff.		
	Viereckzahnung, chromatisiert		
	Breite 75mm Länge 350mm	W 0431	9000
	Breite 115mm Länge 350mm	W 04311	9000
	Breite 150mm Länge 350mm	W 04312	9000
	Breite 175mm Länge 350mm	W 04313	9000
	Breite 200mm Länge 350mm	W 04314	9000
	Breite 240mm Länge 350mm	W 04315	9000
	Breite 300mm Länge 350mm	W 04316	9000
	**Rondenrührer**		
	mit Sechskantstab **Typ „UR“** für Profis u.Heimwerker für flüssige und dünne Materialien wie Farben, Lacke wässrige Beschichtung; links drehend		
	Bezeichn. Schaft Durchmesser Länge Mischmenge		
	UR 80S SW 8 80mm 400mm 5-15kg	E 0631	9000
	UR100S SW10 100mm 600mm 10-25kg	E 0632	9000
	UR120S SW10 120mm 600mm 20-30kg	E 0633	9000
	mit M14-Gewinde **Typ „WK“** passend für Collomix-Rührgeräte. Der vielseitig einsetzbare Rührer mit guter Materialführung; rechtsdrehend, mit zwei Mischflügeln. Für klebrige u. plastische Materialien wie Fliesenkleber, Fertigmörtel, Estrich, Putz usw.		
	Bezeichn. Schaft Durchmesser Länge Mischmenge		
	WK 120 M 14 120mm 590mm 10-15kg	E 0637	9000
	WK 140 M 14 135mm 590mm 15-30kg	E 0635	9000
	mit M14-Gewinde **Typ „MK“.** Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln, rechtsdrehend, für schwere und zähe Materialien wie Beton, Estrich, Mörtel ect.		
	Bezeichn. Schaft Durchmesser Länge Mischmenge		
	MK 160 M 14 160mm 590mm 40-60kg	E 0636	9000
	Rührersätze mit Hexafix-Anschluss **Typ „MKD“**		
	Bezeichn. Schaft Durchm. Länge Mischmenge		
	MKD120HF Hexafix 120mm 547mm 20-50kg	E 0639	9000
	MKD140HF Hexafix 140mm 547mm 40-90kg	E 0638	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Gipserbeile		
	mit Stahlrohrstiel und Gummigriff, Bauqualität	W 1611	9000
	dto., jedoch Fabrikat „Picard“	W 1612	9000
	Zimmermannshammer (Latthammer)		
	mit Stahlrohrstiel und Gummigriff, gerauhte Bahn, Kopfsicherung TÜV-/GS-geprüft., Gewicht ca. 600g		
	Fabr. **“Picard“, Typ 400S** (ohne Sicherungsstift)	W 1601	9000
	Fabr. **„Picard“, Typ 600S**	W 1602	9000
	Fabr. **„Picard“, Typ 620M** (mit zusätzl.Magnet)	W 1604	9000
	Fabr. **„Picard“, Typ 698** (mit Magnet,brauner Griff)	W 1751	9000
	Fabr. **„Peddinghaus“, Typ XStriker** mit Stift und Magnet moderne Kopfform, roter Gummigriff, TÜV/GS-gepr.	W 1661	9000
	Import-Modell „Extra“, Bauqualität, ca.600g	W 1605	9000
	Maurerhammer		
	mit Stahlrohrstiel, preiswerte Bauqualität, TÜV-gepr., Kopf lackiert, m.Gummigriff, ca. 625g		
	Rheinische Form, (schlanker Kopf)	W 1621	9000
	dto., jedoch Fabrikat „Picard“	W 1624	9000
	Berliner Form (breiter Kopf mit Nagelzieher)	W 1622	9000
	dto., jedoch Fabrikat „Picard“	W 1623	9000
	Rheinische Form „Picard“, deutsches Fabrikat, glatte Bahn, Gewicht 500g, ohne Stiel	W 1633	9000
	Rheinische Form „Extra“, glatte Bahn, 500g, ohne Stiel	W 1631	9000
	Vorschlaghämmer		
	mit Eschestiel, holz- und ringverkeilt		
	Gewicht 3 kg	W 1643	9000
	Gewicht 4 kg	W 1644	9000
	Gewicht 5 kg	W 1645	9000
	Gewicht 6 kg	W 1646	9000
	Gewicht 8 kg	W 1648	9000
	Handfäustel		
	Fabr. **„PICCARD“,** m.Stahlschutzhülse, gem.DIN 6475, lackiert, mit Hickorystiel, sehr stabile Ausführung, deutsches Spitzenprodukt		
	Gewicht 1,25kg	W 5631	9000
	Gewicht 1,50kg	W 5632	9000
	Gewicht 2,00kg	W 5633	9000
	„Extra“, mit lack.Holzstiel, ohne Stahlschutzhülse		
	Gewicht 1,25kg	W 1662	9000
	Gewicht 1,50kg	W 1663	9000
	Gewicht 2,00kg	W 1664	9000
	Schreinerklüpfel		
	aus Rotbuche, Arbeitsfläche 140 mm	W 1651	9000
	Schweißbeil		
	mit Ablageständer und Bürste. Modell „SB 200“		
	Leistung 200Watt/230V	E 701	9000

Joh. Hermann Picard GmbH & Co. KG
Hämmerfabrik und Gesenkschmiede seit 1857

Maurerhammer Berliner Form

Latthammer mit schwarzem Griff

Latthammer mit magn. Nagelhalter

Latthammer GS-geprüft

Hammerkopf:
geschmiedet aus Spezialstahl, mit besonders ausgesuchter Analyse.

Klaue und Spitze bei Latthämmern:
Die sauber ausgearbeitete Klaue fasst auch kleine Nägel. Schlanke, lang ausgezogene Spitze. Die Klaue ist besonders gehärtet.

Hammerbahn:
sorgfältig gehärtet und besonders vergütet. Richtiger Kantenbruch.

Stahlring:
PICARD-Stahlrohrwerkzeuge sind mit einem Stahlverstärkungsring ausgerüstet. Er bietet einen zusätzlichen Schutz für das Rohr..

Stahlrohrstiel:
Wir verwenden nur erstklassige, legierte, nahtlos gezogene Präzisionsstahlrohre, verchromt, gehärtet und angelassen, deshalb richtige Elastizität.
Diese hochwertigen Rohre haben einen Durchmesser von 16 mm und 1,2 mm Wandstärke. Dadurch, sowie durch den flachovalen Querschnitt, sehr handlich, bestens ausgewogen und ausbalanciert – weniger Ermüdung.

TÜV-geprüft

Spezialgriff:
Weniger Ermüdung und besseres Arbeiten gewährleistet der handliche Spezialgriff, der den Schlag abfängt. Die Griffe sind mit einem dafür entwickelten 2-Komponenten-Kleber fest mit dem Rohr verbunden.

Schlosserhammer DIN 1041

Fäustel DIN 6475

www.xstriker.de

www.peddinghaus.de

PEDDINGHAUS
Quality since 1839

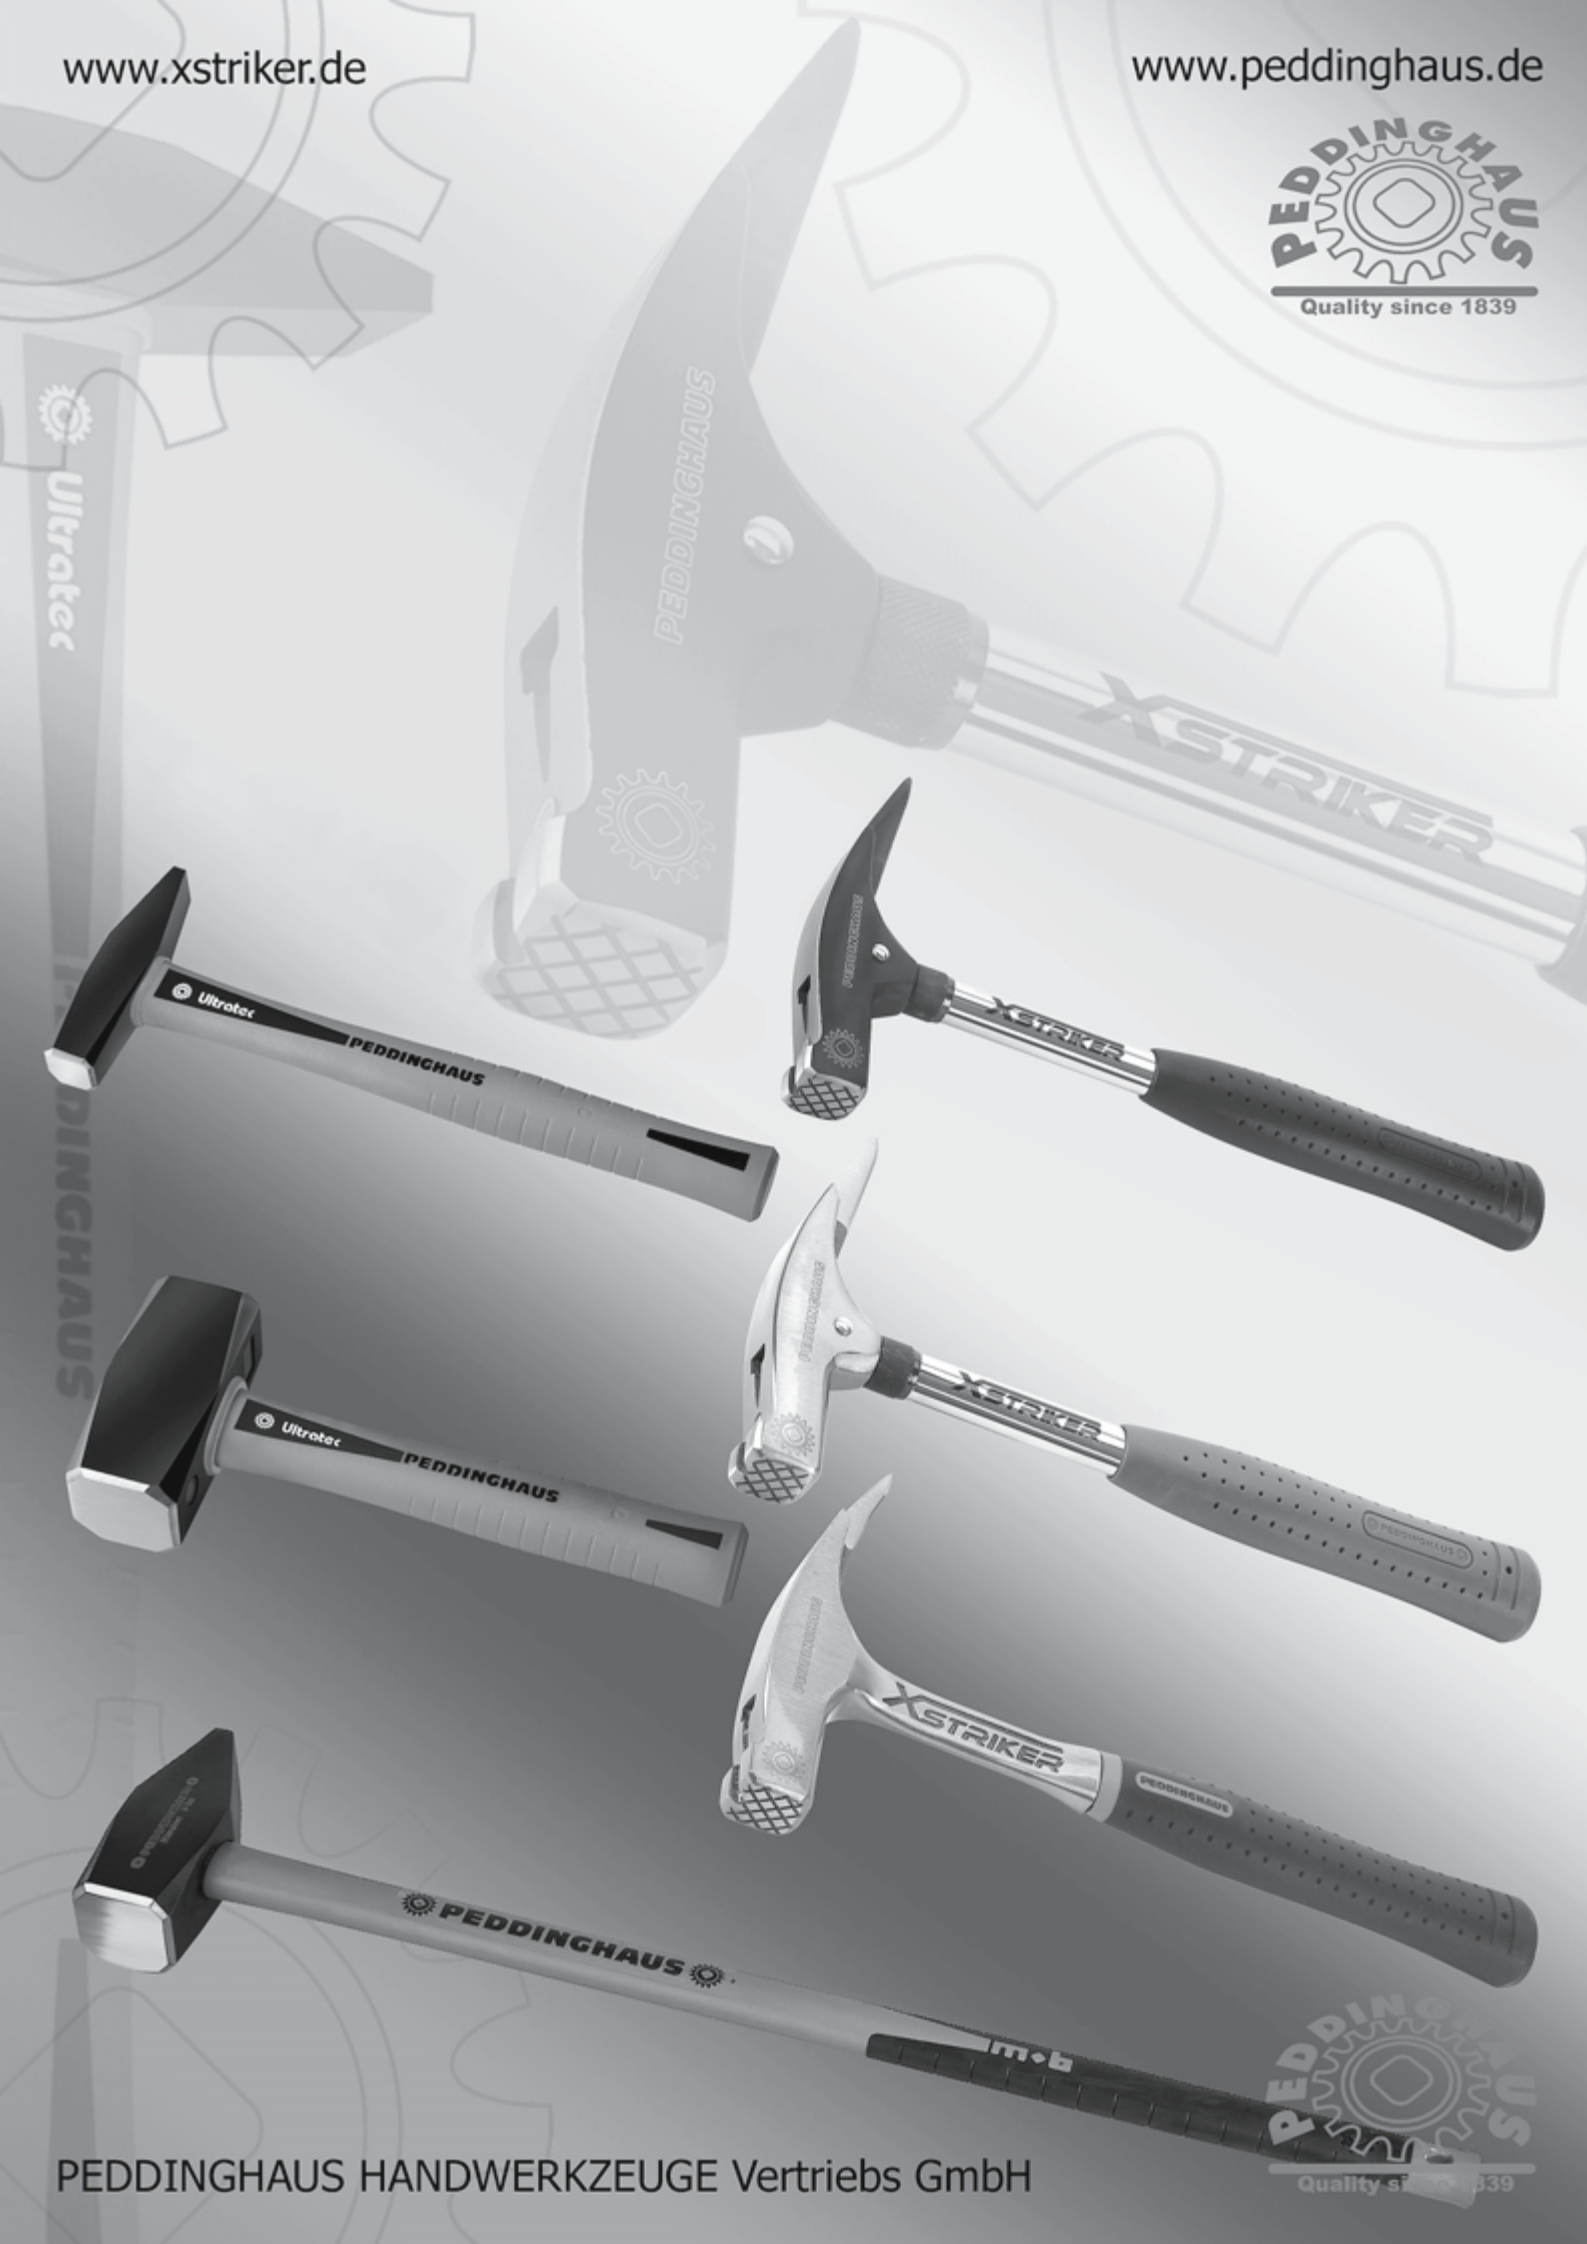

PEDDINGHAUS HANDWERKZEUGE Vertriebs GmbH

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Schlosserhämmer Modell“Extra“ in Bauqualität (Import), einfache Ausführung mit lackiertem Holzstiel. Modell „Picard“, Spitzenprodukt aus deutscher Herstellung, DIN 1041, TÜV/GS-geprüft mit Stahl-Stielschutzhülse und Eschestiel.		
	Schlosserhammer "Extra", Gewicht 1000 g	W 1685	9000
	Schlosserhammer "Extra", Gewicht 1500 g	W 1686	9000
	Schlosserhammer "Extra", Gewicht 2000 g	W 1687	9000
	Schlosserhammer "Extra", Gewicht 400 g	W 1682	9000
	Schlosserhammer "Extra", Gewicht 500 g	W 1683	9000
	Schlosserhammer "Extra", Gewicht 800 g	W 1684	9000
	Schlosserhammer "Picard", Gewicht 1000 g	W 5533	9000
	Schlosserhammer "Picard", Gewicht 500 g	W 5531	9000
	Schlosserhammer "Picard", Gewicht 800 g	W 5532	9000
	weitere Größen auf Anfrage		
	Gummihämmer mit poliertem Eschestiel, Bauqualität, PAK-Prüfung gemäß EPA		
	Größe 2, ca. 65 mm ∅	W 1692	9000
	Größe 3, ca. 75 mm ∅	W 1693	9000
	Größe 4, ca. 90 mm ∅	W 1694	9000
	Holzhämmer Hammerkopf aus Buchenholz mit aufgepresstem Metallmantel. Stiel aus Eschenholz. Profiqualität		
	Kopfgröße 70 mm, Gewicht ca. 500 g	W 1762	9000
	Kopfgröße 90 mm, Gewicht ca. 1100 g	W 1763	9000
	weitere Größen auf Anfrage		
	Schonhämmer “Safety” Deutsches Fabrikat, beide Schlagköpfe schwarz mit mittelweichem Kautschuk (Gummi), verschleißfest, oder eine Seite mit sehr hartem Polyamid,weiß (Nylon).Gehäuse aus pulverbeschichteten Sicherheitsschalen aus Temperguß.Hickory-Holzstiel ergonomisch geformt.Selbstverständlich TÜV/GS-geprüft.		
	Kopfgröße 50 mm (schwarz/schwarz)	W 1701	9000
	Kopfgröße 60 mm (schwarz/schwarz)	W 1702	9000
	Kopfgröße 80 mm (schwarz/schwarz)	W 1703	9000
	Kopfgröße 60 mm (schwarz/weiß)	W 17032	9000
	Kopfgröße 80 mm (schwarz/weiß)	W 17031	9000
	Ersatzeinsätze für Schonhämmer (aus Sicherheitsgründen immer nur passende Einsätze der entsprechende Hersteller verwenden)		
	Kopfgröße 60 mm (schwarz)	W 1710	9000
	Kopfgröße 80 mm (schwarz)	W 1711	9000
	Kopfgröße 60 mm (weiß)	W 1712	9000
	Kopfgröße 80 mm (weiß)	W 1713	9000
	Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage		

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Stockhämmer mit Klemmschrauben und Eschestiel, Arbeitsfläche ca. 45 mm, Gewicht ca. 2300 g, ohne Einsätze	W 1721	9000
	Kroneinsätze für Stockhämmer		
	Zahnreihen 5 x 5 (grob)	W 1732	9000
	Zahnreihen 6 x 6	W 1731	9000
	Zahnreihen 8 x 8 (fein)	W 1733	9000
	Handbeile mit Esche-Kuhfußstiel, Modell **„GOLD“,** westdeutsches Erzeugnis		
	Gewicht 1000 g	W 1743	9000
	Gewicht 800 g	W 1744	9000
	Holzäxte mit Esche-Kuhfußstiel, Modell **„GOLD“,** Kopf Form A, deutsches Erzeugnis		
	Gewicht 1400 g	W 1752	9000
	Gewicht 1600 g	W 1753	9000
	Gewicht 2000 g	W 1754	9000
	Holzschlegel aus bestem Hartholz, vielfach verleimt, mit heiß aufgepreßten Ringen, Gewicht ca. 6000 g, komplett mit Holzstiel (ca. 900 mm lang)	W 1761	9000

S T I E L E

Welche Stiele passen wozu ?

Gummischieber, schwere Ausführung	**Rechenstiele**		
Fliesenwischer, leichte Ausführung	**Besenstiele**	**24 mm**	**stumpf**
Saalbesen, Kokos	**Besenstiele**	**28 mm**	**mit Konus**
Saalbesen, Elaston	**Besenstiele**	**28 mm**	**mit Konus**
Saalbesen, PVC/Roßhaarmischung	**Besenstiele**	**24 mm**	**stumpf**
Straßenbesen Elaston (Sattelholz)	**Besenstiele**	**28 mm**	**mit Konus**
Straßenbesen Elaston (Flachholz)	**Besenstiele**	**28 mm**	**mit Konus**
Straßenbesen Bahia (Sattelholz)	**Besenstiele**	**28 mm**	**mit Konus**
Straßenbesen Piassava (Sattelholz)	**Besenstiele**	**28 mm**	**mit Konus**
Straßen- / Saalbesen mit Metallstielhalter	**Besenstiele**	**24 mm**	**stumpf**
Schrubber, Union (mit oder ohne Bart)	**Besenstiele**	**mit**	**Gewinde**
Schaufeln, Schnee- und Dreckschieber	**Schaufelstiele**		

	Schaufel- und Steingabelstiele gebogene Ausführung, 135 cm lang aus Eschenholz	W 0012	9000
	Pickelstiele aus Eschenholz, Abmessungen 950 / 42 / 76 mm	W 0021	9000
	Bergeisen- / Wiedehopfhauenstiele aus Eschenholz, Abmessungen 1050 / 35 / 61 mm	W 0031	9000
	Eisstößelstiele (auch für Schnee-/Dreckschieber), aus Buchenholz, Größe 1300 x 40 mm, gerade, konische Form	W 0032	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Vorschlaghammerstiele aus Eschenholz für 3 kg-Vorschlaghämmer, 60 cm lang für 4 kg-Vorschlaghämmer, 70 cm lang für 5 kg-Vorschlaghämmer, 80 cm lang für 8 kg-Vorschlaghämmer, 90 cm lang	 W 0041 W 0042 W 0043 W 0044	 9000 9000 9000 9000
	Spatenstiele dampfgebogen, aus Eschenholz mit Knopfgriff, Größe 1050 x 41 mm mit T-Griff, Größe 950 x 41 mm	 W 0051 W 0052	 9000 9000
	Stoßscharrenstiele Buche, konische Form, Größe 1200 x 36 mm	 W 0061	 9000
	Besenstiele aus Brasilkiefer Größe 1300 x 24 mm, mit Gewinde Größe 1400 x 23,5 mm (z.B. für Saalbesen) Größe 1400 x 28 mm, mit konischem Einsteckende (z.B. für Straßenbesen) Größe 1500 x 28 mm, mit stumpfem Einsteckende (bei Metallhalter)	 W 0071 W 0072 W 0073 W 00731	 9000 9000 9000 9000
	Rechenstiele Buche, mit konischem Einsteckende Größe 1800 x 32 mm	 W 0082	 9000
	Metallstiele lackiert, mit Fußplatte (für Teerbürsten)	 W 0091	 9000
	Stielhalter, verzinkt, für Holzstiele 28 mm ∅ (ohne Abb.)	J 4004	9000
	Böschungshauenstiele (Feldhackenstiele) aus Eschenholz, für Modell **„SHW“,** Abmessungen 1350 / 32 / 60 mm	 W 0103	 9000
	Axtstiele aus Eschenholz, Kuhfußform, mit Keileinschnitt Länge 700 mm Länge 800 mm	 W 0111 W 0112	 9000 9000
	Beilstiele aus Eschenholz, Kuhfußform, mit Keileinschnitt und rundem Nacken, Länge 380 mm Länge 400 mm	 W 0121 W 0122	 9000 9000
	Maurerhammerstiele aus Eschenholz, rheinische Form, 28,5 mm ∅	 W 0131	 9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Handhammerstiele		
	aus Eschenholz, für Schlosserhämmer		
	für 400 g-Hammer, 300 mm lang	W 0151	9000
	für 500 g-Hammer, 320 mm lang	W 0152	9000
	für 800 g-Hammer, 350 mm lang	W 0153	9000
	für 1000 g-Hammer, 360 mm lang	W 0154	9000
	für 1500 g-Hammer, 380 mm lang	W 0155	9000
	für 2000 g-Hammer, 400 mm lang	W 0156	9000
	Gummihammerstiele		
	aus Eschenholz, für alle Größen	W 0161	9000
	Schonhammer-Ersatzstiele		
	für Modell **„Safety“**. Aus Hickory-Holz mit besonders griffiger Oberfläche		
	Schonhammerstiel,**“Hickory-60“**, 340 mm,	W 0157	9000
	Schonhammerstiel,**“Hickory-80“**, 400 mm,	W 0158	9000
	Weitere Größen auf Anfrage!		
	Fäustelstiele		
	aus Eschenholz, gerade Form mit ovalem Querschnitt		
	für 1000 g-Fäustel, 260 mm lang	W 0171	9000
	für 1500 g-Fäustel, 280 mm lang	W 0172	9000
	für 2000 g-Fäustel, 300 mm lang	W 0173	9000
	Krallenkeile		
	Größe Breite für Hämmer		
	1 13 mm 100 - 200 g	W 0201	9000
	2 18 mm 250 - 400 g	W 0202	9000
	3 22 mm 500 - 800 g	W 0203	9000
	4 28 mm 1000 - 1500 g	W 0204	9000
	5 31 mm 2000 g	W 0205	9000
	6 34 mm 3000 - 5000 g	W 0206	9000
	7 37 mm für Äxte, Beile	W 0207	9000
	8 40 mm für Äxte, Beile	W 0208	9000
	9 50 mm für Äxte, Beile	W 0209	9000
	Ringkeile		
	Größe Breite für Hämmer		
	0 7 mm 100 g	W 0210	9000
	1 8 mm 200 g	W 0211	9000
	2 9 mm 300 g	W 0212	9000
	4 11 mm 400 g	W 0214	9000
	5 12 mm 500 - 600 g	W 0215	9000
	6 13 mm 800 - 1000 g	W 0216	9000
	7 15 mm 1500 g	W 0217	9000
	8 17 mm 2000 g	W 0218	9000
	Kreuzmeißel nach DIN 6451		
	aus Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet		
	Größe 175 x 20 x 12 mm	W 2011	9000
	Größe 200 x 20 x 12 mm	W 2012	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Kaltmeißel (Schlossermeißel) nach DIN 6453		
	aus Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet		
	Größe 175 x 20 x 12 mm	W 2021	9000
	Größe 200 x 23 x 13 mm	W 2022	9000
	Größe 250 x 23 x 13 mm	W 2023	9000
	Körner nach DIN 7250		
	aus Chrom-Vanadium-Stahl, 8-kant, 120 x 10 mm	W 2051	9000
	Durchschläger (Durchtreiber) nach DIN 6458		
	aus Chrom-Vanadium-Stahl, Größe 120 x 10 mm		
	2 mm ∅	W 2061	9000
	4 mm ∅	W 2062	9000
	6 mm ∅	W 2063	9000
	8 mm ∅, 150 x 12 mm	W 2064	9000
	10 mm ∅, 150 x 12 mm	W 2065	9000
	Durchschläger-Satz,		
	in Metallkassette, mit Körner, komplett 6-teilig	W 2066	9000
	Splintentreiber-Satz		
	in Metallkassette, komplett 6-teilig	W 2067	9000

WKW WERKZEUGE

wilhelm kerpen jr.

qualitätswerkzeuge – werkzeugfabrikation

Zur Kaisereiche 22
42349 Wuppertal 12
Telefon:(0202) 40 04 54
Telefax:(0202) 40 34 90
E-mail: wkw-tools@arcor.de
Internet: www.wkw-tools.de

Produktion und Lager
Clemenshammer 68
42855 Remscheid
Telefon:(02191) 46 19 308
Fax:(02191) 59 10 131

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Reißnadeln		
	mit Hartmetallspitze und Clip, 150 mm lang	W 2071	9000
	Reißnadel,Modell "Profi",mit Druckknopf und Fallmechanik, 150mm lang,	W 2072	9000
	Splintentreiber		
	aus Chrom-Vanadium-Stahl		
	Größe 150 x 10 mm, von 2 mm bis 6 mm	W 2080 - 4	9000
	Größe 150 x 12 mm, von 7 mm bis 10 mm	W 2085 - 8	9000
	Chariereisen		
	geschmiedete Ausführung, 60 mm breit	W 2200	9000
	dto. jedoch 80 mm breit	W 2201	9000
	dto. jedoch 100 mm breit	W 2202	9000
	Nageleisen		
	Modell **„IMPORT“,** aus Werkzeugstahl,		
	6-kant-Form, Durchmesser 18 mm, 600 mm lang	W 2211	9000
	dto. jedoch 800 mm lang	W 2212	9000
	Modell **„Rennsteig“,** deutsches Spitzenprodukt, aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, 6-kant, geschmiedet, gehärtet, pulverlackiert		
	Größe 600 mm x 18 mm ∅	W 2221	9000
	Größe 800 mm x 18 mm ∅	W 2222	9000
	Größe 1000 mm x 18 mm ∅	W 2223	9000
	Brechstangen		
	Rundstahl, mit Spitze und gebogener Schneide		
	Größe 1500 mm x 30 mm ∅	W 2242	9000
	Größe 1750 mm x 30 mm ∅	W 2243	9000
	Brechstangen		
	geschmiedete Ausführung, lackiert, mit kantigem Schaft, gebrochenen Kanten, Spitze und kantigem Fußende sowie aufgebogener Schneide		
	1250 mm lang	W 2251	9000
	1500 mm lang	W 2252	9000
	1750 mm lang	W 2253	9000
	Spitzmeißel		
	aus Chrom-Mangan-Silizium-Stahl, 8-kant-Form		
	Größe 250 mm x 16 mm ∅	W 2031	9000
	Größe 300 mm x 18 mm ∅	W 2033	9000
	Größe 400 mm x 18 mm ∅	W 2034	9000
	Flachmeißel		
	aus Chrom-Mangan-Silizium-Stahl, 8-kant-Form		
	Größe 250 mm x 16 mm ∅	W 2041	9000
	Größe 300 mm x 18 mm ∅	W 2043	9000
	Größe 400 mm x 18 mm ∅	W 2044	9000
	PVC-Handschutz (Universal)		
	passend für alle Durchmesser	W 209	9000

Wiha. Premium Werkzeuge für Profis.

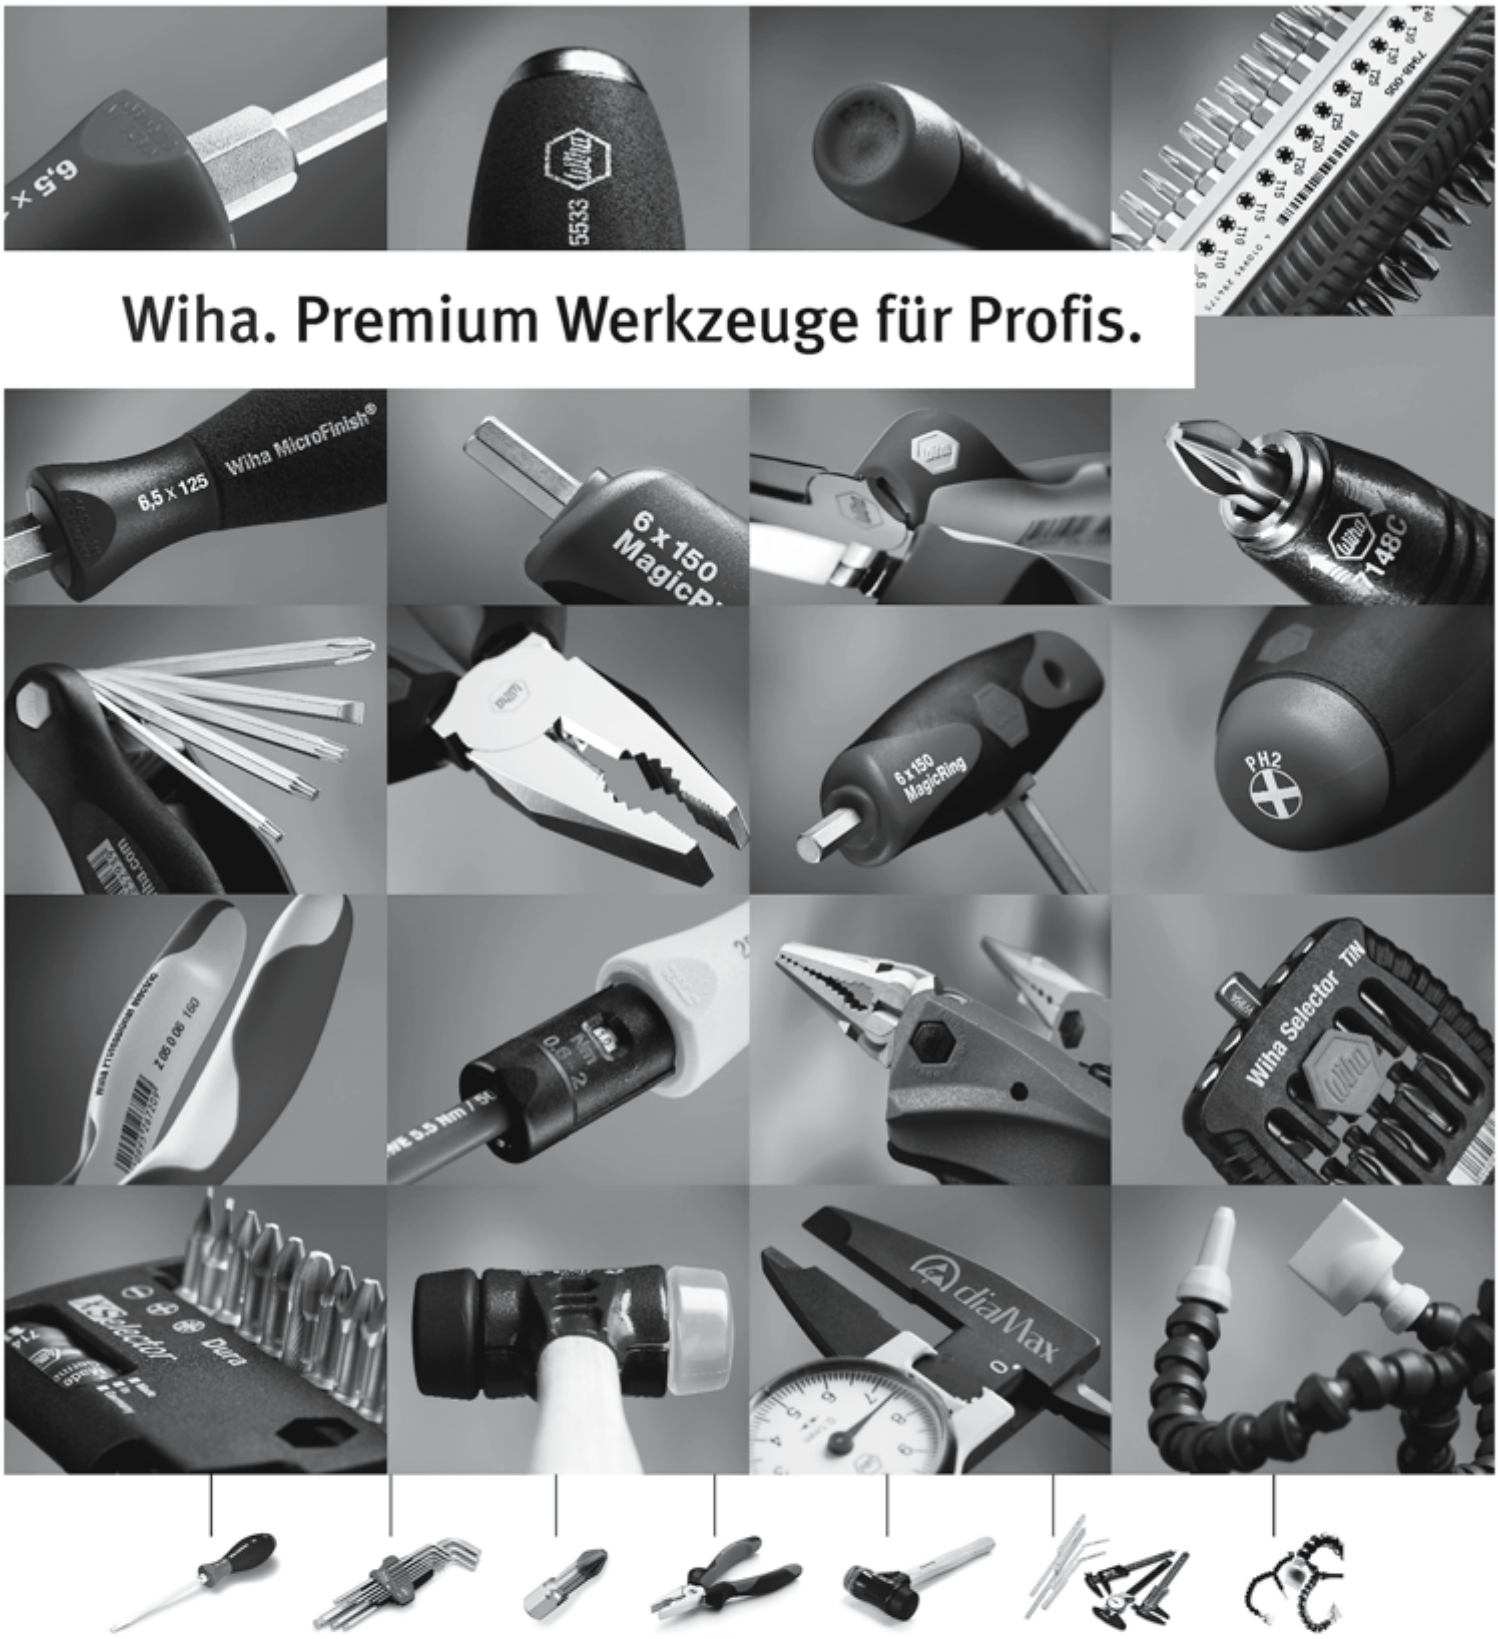

Als weltweit agierender Hersteller von Werkzeugen zählt Wiha zu den Topadressen: Die Marke Wiha steht für Premium Handwerkzeuge von höchster Qualität, führend in Funktion und Design.

Wiha

Wiha Werkzeuge GmbH
D-78136 Schonach
Tel. +49 77 22 959-0
www.wiha.com

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Schraubendreher „Standard“ Dieser Schraubendreher aus dem Hause Wiha wird aus naturbelassenem,aufwendig versiegeltem Buchenholz gefertigt. Durchgehende Klinge, Sechskantansatz und Lederkappe sind die professionellen Ausstattungsmerkmale, die von Anwendern besonders geschätzt werden. Ausführung für Schlitzschrauben		
	Klinge — Gesamtlänge — SW / mm		
	75 x 3,5 mm ∅ — 175 mm — 6	W 3011	9000
	90 x 4,5 mm ∅ — 190 mm — 6	W 3012	9000
	100 x 5,5 mm ∅ — 205 mm — 8	W 3013	9000
	125 x 7,0 mm ∅ — 230 mm — 10	W 3014	9000
	150 x 8,0 mm ∅ — 270 mm — 13	W 3015	9000
	175 x 10 mm ∅ — 295 mm — 13	W 3016	9000
	200 x 12 mm ∅ — 325 mm — 16	W 3017	9000
	250 x 13 mm ∅ — 390 mm — 16	W 3018	9000
	Ausführung für Phillipsschrauben (PH)		
	Klinge — Gesamtlänge — SW / mm		
	Schraubendreher “Standard“,Kreuzschlitz, PH 1 Gr. 1 / 85 mm — 180 mm — 8	W 3031	9000
	Schraubendreher “Standard“,Kreuzschlitz,PH 2 Gr. 2 / 100 mm — 205 mm — 10	W 3032	9000
	Schraubendreher “Standard“,Kreuzschlitz,PH 3 Gr. 3 / 150 mm — 270 mm — 13	W 3033	9000
	Schraubendreher “Standard“,Kreuzschlitz,PH 4 Gr. 4 / 200 mm — 325 mm — 16	W 3034	9000
	Schraubendreher-Satz „Standard“ Schraubendrehersatz in Profiqualität, 6-teilig, Ausführung wie zuvor beschrieben. Schlitz-/Phillips-Schraubendreher in einem Satz. Satz bestehend aus 2 Kreuzschlitzschraubendreher PH 1 und PH 2, sowie Schlitzschraubendreher 3,5 x 75 mm,4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm sowie 7,0 x 125 mm	W 3020	9000
	Schraubendreher „Super“ Werkstattschraubendreher,deutsches Qualitätsprodukt mit 6-kt-Klinge sowie 6-kt-Ansatz. Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet. Ergonomisch geformte Wiha-SoftFinisch-Mehrkomponentengriffe mit Abrollschutz lassen keine Wünsche die an ein Premiumwerkzeug gestellt werden offen.		

	Bezeichnung			Art.-Nr.	WG
	Ausführung für Schlitzschrauben				
	Klinge	Gesamtlänge	SW / mm		
	75 x 3,5 mm ∅	186 mm	6	W 3047	9000
	100 x 5,5 mm ∅	213 mm	8	W 3043	9000
	125 x 7,0 mm ∅	238 mm	10	W 3044	9000
	150 x 9,0 mm ∅	268 mm	13	W 3045	9000
	175 x 10 mm ∅	293 mm	13	W 3046	9000
	Ausführung für Phillipsschrauben (PH)				
	Klinge	Gesamtlänge	SW / mm		
	Schraubendreher"Super",KrSch.,PH 1 Gr. 1 / 85 mm	191 mm	6	W 3051	9000
	Schraubendreher"Super",KrSch.,PH 2 Gr. 2 / 100 mm	218 mm	10	W 3052	9000
	Schraubendreher"Super",KrSch.,PH 3 Gr. 3 / 150 mm	274 mm	13	W 3053	9000
	Schraubendreher-Satz „Super“ Schraubendrehersatz,6-teilig, in absoluter Premium-Qualität.Ausführung wie zuvor beschrieben.Schlitz + Phillips-Schraubendreher in einem Satz. Satz bestehend aus 2 Kreuzschlitzschraubendreher PH 1 und PH2 sowie Schlitzschraubendreher 3,5 x 75 mm, 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm sowie 7,0 x 125 mm			W 305	9000
	Schraubendreher „Uni“ Robuster Schraubendreher Marke „Wiha“, mit Vierkant-Griff für vielseitige Einsatzzwecke.Großflächiger Griff aus schlagfestem,transparentem Kunststoff, chemikalien-u.ölrestistent. Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl. Serie enthält auch Ausführung mit extrem langen Klingen für tiefliegende Schrauben (auf Anfrage) Ausführung für Schlitzschrauben (KS-Griff)				
	Klinge	Gesamtlänge	SW / mm		
	75 x 3,5 mm ∅	150 mm	6	W 30904	9000
	90 x 4,5 mm ∅	175 mm	6	W 30905	9000
	100 x 5,5 mm ∅	195 mm	8	W 30906	9000
	125 x 7,0 mm ∅	225 mm	10	W 30907	9000
	150 x 9,0 mm ∅	275 mm	13	W 30908	9000
	Ausführung für Phillipsschrauben (PH)				
	Klinge	Gesamtlänge	SW / mm		
	Gr. 0 / 60 mm	135 mm	-	W 3090	9000
	Gr. 1 / 80 mm	175 mm	6	W 30901	9000
	Gr. 2 / 100 mm	205 mm	10	W 30902	9000
	Gr. 3 / 150 mm	265 mm	13	W 30903	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Phasenprüfer (Spannungsprüfer) nach DIN VDE 0680-6, GS-geprüft für Spannung 220-250Volt Schlitzklinge,60mm lang. Transparenter Kunststoffgriff mit Ansteckclip.	W 3067	9000
	Spannungsprüfer "Duspol-Analog", Fabrikat Benning.Mit Drehfeldanzeige und zuschaltbarer Tauchspul-Pendelanzeige. Für Gleich-u.Wechselspannung von 12-690V/AC/ 750V DC über LED/Tauchspule. Zusätzlich Vibrationsalarm zur Spannungskennung.Schutzart IP 54 geprüft und zugelassen nach Spannungsklasse B,IEC 61243-3,VDE 0682-401, selbstverständlich GS-geprüft	W 30671	9000
	Spannungsprüfer "Duspol-Expert", Spannungs-u.Durchgangsprüfer mit Drehfeldanzeige und Lastzuschaltung. Lastzuschaltung über Drucktaster.GS-geprüft. Gleich-u.Wechselspannung v.12V-690V/AC 750V DC über LED zusätzlicher Vibrationsalarm zur Spannungskennung. Schutzart IP 54. Inkl.2 Micro-Batterien 1,5V. Geprüft u.zugelassen n.Spannungsklasse B,IEC 61243-3 (VDE 0682-401)	W 30672	9000
	Elektriker-Schraubendreher „Soft-Fin“ Der komfortable Schraubendreher für alle elektrischen Anwendungen. Sicherheit bei Arbeiten unter Spannung bis 1000 V AC und 1500 DC durch hochwertige Klingenisolierung. Ergonomischer Wiha SoftFinish-Mehrkomponentengriff. Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl. VDE-u.GS-geprüft.		
	Ausführung für Schlitzschrauben Schraubendreher "SoftFin",Klinge 2,5 x 75 mm, Schraubendreher "SoftFin",Klinge 4,0 x 100 mm Schraubendreher "SoftFin",Klinge 5,5 x 125 mm Schraubendreher "SoftFin",Klinge 6,5 x 150 mm	W 3048 W 30481 W 30482 W 30483	9000 9000 9000 9000
	Ausführung für Phillipsschrauben (PH) Schraubendreher,"SoftFin",Kreuzschlitz,Gr.PH 1 Schraubendreher,"SoftFin",Kreuzschlitz.Gr.PH 2 Schraubendreher,"SoftFin",Kreuzschlitz,Gr.PH 3	W 30484 W 30485 W 30486	9000 9000 9000
	Ausführung für TORX-Schrauben Schraubendreher,"SoftFin",TORX,Gr.T 5 Schraubendreher,"SoftFin",TORX,Gr.T 6 Schraubendreher,"SoftFin",TORX,Gr.T 7 Schraubendreher,"SoftFin",TORX,Gr.T 8 Schraubendreher,"SoftFin",TORX,Gr.T 9 (Weitere Größen auf Anfrage)	W 30487 W 30488 W 30489 W 30480 W 304801	9000 9000 9000 9000 9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Elektriker-Schraubendreher-Satz „Soft-Fin“ Schraubendrehersatz,7-teilig, incl.Spannungsprüfer mit Clip. Absolute Profiqualität Marke Wiha. Ausführung wie zuvor beschrieben. Satz bestehend aus: Kreuzschlitzschraubendreher PH 1 und PH 2 sowie Schlitzschraubendreher 2,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm 6,5 x 150 mm u.Spannungsprüfer 3,0 x 60 mm	W 16828	9000
	Schrauben-Bits, Robuste und leistungsstarke Alleskönner in einfacher oder bekannter Wiha-Qualität. Einzeln oder auch in verschiedenen Sätzen. Geeignet für alle Schraubfälle. Dank günstiger Härtewerte 59-61 HRC sowohl für Hand als auch für Maschinenbetrieb einsetzbar.		
	Bitsbox „Extra“, 10-teiliger Satz in der PVC-Tonne mit Bithalter einfache Erstausstattung für Heimwerker+Profis	E 001	9000
	Bitskoffer "Multi",42-teiliger Satz in kleinem Kunststoffkoffer mit vielen Standardbits. Schlitz-/Kreuz-schlitz u.Torx. Außerdem mit HSS-Bohrern und Bit-Schaft “ (o. Abbildung)	E 0011	9000
	Bits-Box“WIHA“,,31tlg.,gemischt mit 25 mm Standardbits für Schlitz-/Kreuzschlitz und Torx Schrauben und Magnethalter. Universal-Box ist mit einem Gürtelclip ausgestattet	E 0012	9000
	Bits-Satz“XSelector”, Fabr."Wiha",11-tlg.,gemischt mit 25 mm Standardbits für Schlitz-/Kreuzschlitz (PH+PZ) Schrauben. Flache und kompakte Bit-box. Einfache Bitentnahme. Komplett mit magnetischem Universalhalter, Form E 6.3 (o. Abbildung)	E 0013	9000
	Bits-Satz“XLSelector“, Fabr."Wiha",31-tlg., gemischt mit 25mm Standardbits für Schlitz-/Kreuzschlitz (PH+PZ)Torx-Schrauben und magnetischem Universalhalter. Form E 6.3	E 0014	9000
	Schrauben-Bitshalter,"Universal", magnet.Form E 6.3 gleiche Ausführung wie in den zuvor genannten Bits-Sätzen	E 0017	9000
	Schraubenbits „Standard“, jeweils einzeln oder in Großverpackung zu 50 Stück erhältlich		
	Schraubenbits,(Phillips), 25mm, PH 1	E 00154	9000
	Schraubenbits,(Phillips), 25mm, PH 2	E 00155	9000
	Schraubenbits,(Phillips), 25mm, PH 3	E 00156	9000
	Schraubenbits,(Pozidriv),25mm, PZ 1	E 00151	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Schraubenbits, (Pozidriv), 25mm, PZ 2	E 00152	9000
	Schraubenbits, (Pozidriv), 25mm, PZ 3	E 00153	9000
	Schraubenbits, (TORX), 25mm, Typ T 15	E 00157	9000
	Schraubenbits, (TORX), 25mm, Typ T 20	E 00158	9000
	Schraubenbits, (TORX), 25mm, Typ T 25	E 00159	9000
	Schraubenbits, (TORX), 25mm, Typ T 30	E 00150	9000
	Preis per Stück weitere Größen, Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage		
	Magnete (Universal) mit farbiger Plastik-Kappe (haften an allen metallischen Oberflächen) Durchmesser ca. 28 mm (VPE 10 St.), Preis pro Stück	W 31005	9000
	dto. jedoch Durchmesser ca. 40 mm (VPE 10 Stück)	W 31006	9000
	Magnetheber flexibel, mit Kunststoffgriff, Größe 4,Tragkraft b. 3000 g. Durchmesser ca. 19 mm, Länge ca. 520 mm	W 31004	9000
	Magnetschiene Modell **„UNI“**, Farbe weiß, Maße 50 x 1000 mm, auf der Rückseite selbstklebend, ideal zur Befestigung in Baustellencontainern, Preis pro lfm	W 31007	9000

Das passt zusammen...

Norm Schraubendreher

Größe	Prüfdrehmomente Nm	Schlitz-Schraubendreher																					
		Metrische Schrauben												Blechschrauben						Holzschrauben			
		Senk-		Linsen-senk-		Zylinder-		Flachkopf				Gewinde-stifte		Senk-		Linsen-senk-		Flachkopf-		Senk-	Linsen-senk-	Halb-rund-	
	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	DIN	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	ISO	DIN	DIN	DIN	DIN	
		2009	963	2010	964	1207	84	1580	85	920	921	4766 7435	417 427	1482	7972	1483	7973	1481	7971	97	95	96	
		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	B	B	B	B	B	B	H	H	H	
2 x 0,4	0,30											2,5 3	2,5 3							1,6		1,6	
2,5 x 0,4	0,40	1,6	1,6	1,6	1,6		1,6 1,8	1,6		2,5	1,6	3,5	3,5								1,6	2	
3 x 0,5	0,7	2	2	2	2		2	2		3/3,5	2	4	4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2		2	2		
3,5 x 0,6	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5		4	2,5								2,2	2,5	2,5	2,5	
4 x 0,8	2,6	3	3 3,5	3	3 3,5			3	3	5	3 3,5	5 6	5 6	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3 3,5	3 3,5	3 3,5	
5,5 x 1	5,5	3,5	4	3,5	4	3,5	4	3,5	3,5	6	4			3,5	3,5 3,9	3,5	3,5 3,9	3,5	3,5 3,9	4 4,5	4 4,5	4 4,5	
6,5 x 1,2	9,4	4 5	5	4 5	5	4	4					8	8	4,2 4,8	4,2 4,8	4,2 4,8	4,2			5	5	5 5,5	
8 x 1,2	11,5					5	5	4 5	4 5	8	5						4,8	4,2 4,8	4,2 4,8	5,5	5,5		
8 x 1,6	20,5	6	6	6	6							10 12	10 12	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5			6	6	6	
10 x 1,6	25,6					6	6	6	6	10	6		14				6,3	5,5 6,3	5,5 6,3	7 8	7		
12 x 2	48,0	8	8	8	8	8	8	8	8		8		16	8		8		8			8	7–8	
14 x 2,5	87,5	10	10	10	10	10	10	10	10		10		18-20	9,5		9,5		9,5		10			

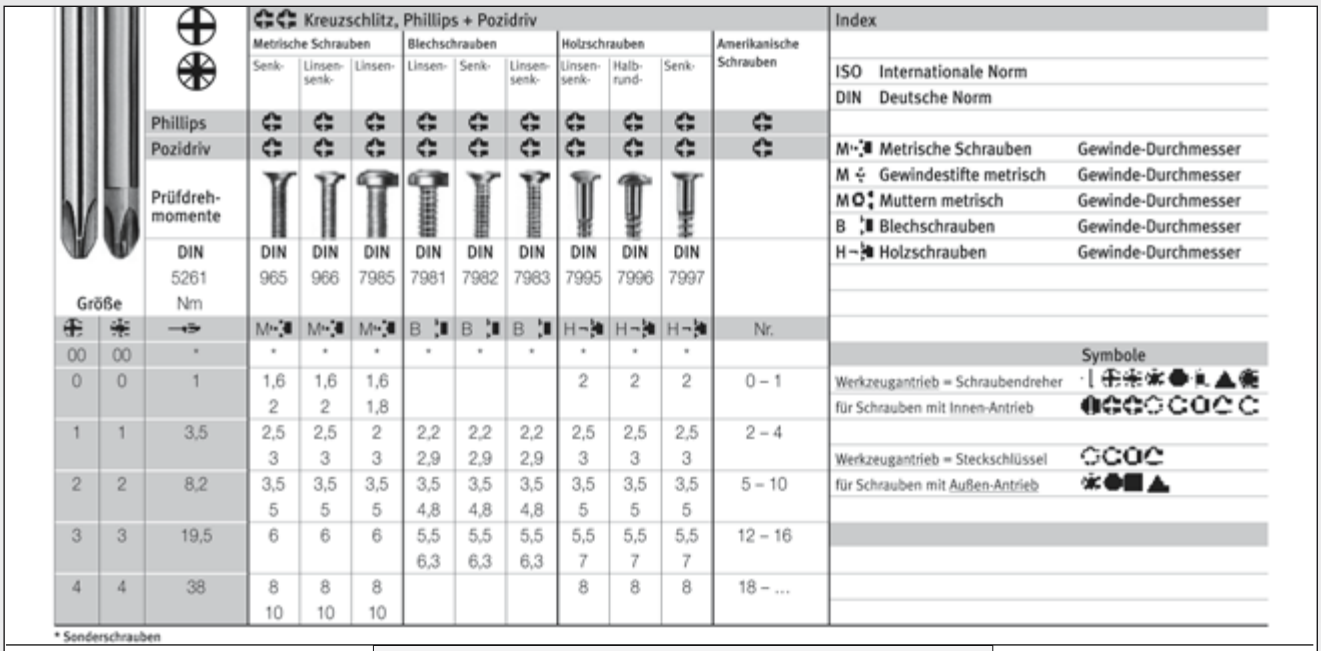

Kreuzschlitz, Phillips + Pozidriv

Größe		Prüfdrehmomente Nm	Metrische Schrauben Senk-	Metrische Schrauben Linsensenk-	Metrische Schrauben Linsen-	Blechschrauben Linsen-	Blechschrauben Senk-	Blechschrauben Linsensenk-	Holzschrauben Linsensenk-	Holzschrauben Halbrund-	Holzschrauben Senk-	Amerikanische Schrauben
		Phillips	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pozidriv	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		DIN 5261	DIN 965	DIN 966	DIN 7985	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7983	DIN 7995	DIN 7996	DIN 7997	
00	00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
0	0	1	1,6 2	1,6 2	1,6 1,8				2	2	2	0 – 1
1	1	3,5	2,5 3	2,5 3	2 3	2,2 2,9	2,2 2,9	2,2 2,9	2,5 3	2,5 3	2,5 3	2 – 4
2	2	8,2	3,5 5	3,5 5	3,5 5	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 5	3,5 5	3,5 5	5 – 10
3	3	19,5	6	6	6	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 7	5,5 7	5,5 7	12 – 16
4	4	38	8 10	8 10	8 10				8	8	8	18 – ...

* Sonderschrauben

Index

ISO Internationale Norm
DIN Deutsche Norm

M Metrische Schrauben — Gewinde-Durchmesser
M Gewindestifte metrisch — Gewinde-Durchmesser
M Muttern metrisch — Gewinde-Durchmesser
B Blechschrauben — Gewinde-Durchmesser
H Holzschrauben — Gewinde-Durchmesser

Symbole

Werkzeugantrieb = Schraubendreher
für Schrauben mit Innen-Antrieb
Werkzeugantrieb = Steckschlüssel
für Schrauben mit Außen-Antrieb

Stechbeitel
kurze stabile Ausführung in Bauqualität. Fein geschliffen, mit lackiertem Heft, Ulmer Form. Profi-Qualität aus Germany. Weitere Größen auf Anfrage

12 mm breit	W 23012	9000
16 mm breit	W 23016	9000
20 mm breit	W 23020	9000
24 mm breit	W 23024	9000
28 mm breit	W 23028	9000
30 mm breit	W 23030	9000

Schreinerhobel
Handwerkerausführung, mit Handschutz und Keilwiderlager

Doppelhobel, Eisenbreite 48 mm	W 2512	9000
Putzhobel, Eisenbreite 48 mm	W 2513	9000
Schlichthobel, Eisenbreite 48 mm	W 2514	9000
Simshobel mit einfachem Eisen, Eisenbreite 30 mm	W 2515	9000

Preise für einfachere Ausführungen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Cuttermesser
mit auswechselbaren Klingen, verstellbar. Klingenbreite jeweils 18mm.
Modell **„KDS-G11“** Profiausführung. Gehäuse aus Kunststoff, mit Reserveklingen im Griff. Klingen verstellbar und arretierbar. W 2401 9000

Modell **„600“,** Leichtes preisgünstiges Modell, verstellbare Klinge W 2402 9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Ersatzklingen Ersatz-Klingen für Abbrechmesser (Cuttermesser) in deutscher Qualität. Breite 18mm,Länge 110mm, mit 13 Segmenten. Im praktischen Kunststoffköcher mit je 10 Klingen. Preis pro Köcher	W 2400	9000
	Universalmesser (Sicherheitsmesser) Alu-Druckguß, mit regelbarer Klinge, 150 mm lang	W 2411	9000
	Ersatzklingen für Universalmesser, Haken- oder Trapezform, 10 Stück pro Packung, Preis pro Packung	W 2410	9000
	Gabelschlüssel geschmiedeter, gehärteter Schlüsselkörper aus hochwertigen Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Spitzenwerkzeug der „Heytec-Serie“. gefertigt gemäß DIN 3110 / ISO 1085.		
	Schlüsselweite 6 x 7 mm	W 401061	9000
	Schlüsselweite 8 x 9 mm	W 401081	9000
	Schlüsselweite 10 x 11 mm	W 401101	9000
	Schlüsselweite 10 x 13 mm	W 401103	9000
	Schlüsselweite 12 x 13 mm	W 401121	9000
	Schlüsselweite 13 x 17 mm	W 401134	9000
	Schlüsselweite 14 x 15 mm	W 401143	9000
	Schlüsselweite 16 x 17 mm	W 401161	9000
	Schlüsselweite 17 x 19 mm	W 401172	9000
	Schlüsselweite 19 x 22 mm	W 401193	9000
	Schlüsselweite 20 x 22 mm	W 401202	9000
	Schlüsselweite 21 x 23 mm	W 401212	9000
	Schlüsselweite 22 x 24 mm	W 401222	9000
	Schlüsselweite 24 x 27 mm	W 401243	9000
	Schlüsselweite 25 x 28 mm	W 401253	9000
	Schlüsselweite 27 x 30 mm	W 401273	9000
	Schlüsselweite 27 x 32 mm	W 401275	9000
	Schlüsselweite 30 x 32 mm	W 401302	9000
	Schlüsselweite 30 x 36 mm	W 401306	9000
	Schlüsselweite 32 x 36 mm	W 401324	9000
	Schlüsselweite 36 x 41 mm	W 401365	9000
	Schlüsselweite 41 x 46 mm	W 401415	9000
	Schlüsselweite 46 x 50 mm	W 401464	9000
	weitere Schlüsselgrössen auf Anfrage. Siehe hierzu die Detailkataloge des Herstellers.		

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Ringschlüssel (Doppelringschlüssel) geschmiedeter, gehärteter Schlüsselkörper aus hochwertigen Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. tief gekröpft. Spitzenwerkzeug der „Heytec-Serie“. gefertigt gemäß DIN 838 / ISO 1085. Versehen mit dem Heytec-Schon-Profil für erheblich längere Lebensdauer.		
	Schlüsselweite 6 x 7 mm	W 403061	9000
	Schlüsselweite 8 x 9 mm	W 403081	9000
	Schlüsselweite 10 x11 mm	W 403101	9000
	Schlüsselweite 10 x 13 mm	W 403103	9000
	Schlüsselweite 12 x 13 mm	W 403121	9000
	Schlüsselweite 13 x 17 mm	W 403134	9000
	Schlüsselweite 14 x 17 mm	W 403143	9000
	Schlüsselweite 16 x 17 mm	W 403161	9000
	Schlüsselweite 17 x 19 mm	W 403172	9000
	Schlüsselweite 19 x 22 mm	W 403193	9000
	Schlüsselweite 20 x 22 mm	W 403202	9000
	Schlüsselweite 21 x 23 mm	W 403212	9000
	Schlüsselweite 22 x 24 mm	W 403222	9000
	Schlüsselweite 24 x 27 mm	W 403243	9000
	Schlüsselweite 25 x 28 mm	W 403253	9000
	Schlüsselweite 27 x 32 mm	W 403275	9000
	Schlüsselweite 30 x 32 mm	W 403302	9000
	Schlüsselweite 32 x 36 mm	W 403324	9000
	Schlüsselweite 36 x 41 mm	W 403365	9000
	Schlüsselweite 41 x 46 mm	W 403415	9000
	Schlüsselweite 46 x 50 mm	W 403464	9000
	Weitere Größen auf Anfrage!		
	Knarren-Ring-Gabelschlüssel (Ringmaulschlüssel) umschaltbare Ausführung. Geschmiedeter, gehärteter Schlüsselkörper aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Leicht gekröpft. Spitzenwerkzeug der „Heytec-Serie“.72 Zähne. Drehmoment Ring nach DIN 899 Reihe A /ISO 1711-1. Maul nach DIN 899 Reihe C/ISO 1711		
	Knarren-Ringmaulschlüssel, Größe SW 8mm,	W 40211	9000
	Knarren-Ringmaulschlüssel, Größe SW 9mm,	W 40212	9000
	Knarren-Ringmaulschlüssel, Größe SW 10mm,	W 40213	9000
	Knarren-Ringmaulschlüssel, Größe SW 13mm	W 40216	9000
	Knarren-Ringmaulschlüssel, Größe SW 17mm	W 40217	9000
	Knarren-Ringmaulschlüssel, Größe SW 19mm,	W 40218	9000
	Knarren-Ringmaulschlüssel, Größe SW 24mm,	W 40219	9000

HEYTEC TOOLS

Steckschlüsselgarnituren
Socket Sets

➲ Seite 24 / Page 24

- **Hochwertiger Chrom - Vanadium Stahl**
  high grade chrome vanadium steel
- **DIN • EN • ISO**
- **Top Finish**
- **Stabile Kunststoffbox**
  rigid 2 components plastic box

1/2" + 1/4" 104 pcs.

Einsätze mit Schonprofil und Kreuzrändelung
Socket Sets with profile saver and cross knurling

Stabile Scharniere
solid hinge

Schnelllösemechanik
Quick release mechanism

Ergonomischer 2-K Softgriff
ergonomic soft grip handle

Schlossverriegelung möglich
locking facility

Bit box mit Gürtelclip
Bit box with belt clip

2-Komponenten-Gehäuse
rigid 2 components plastic box

Spritzwassergeschützt
splashproof

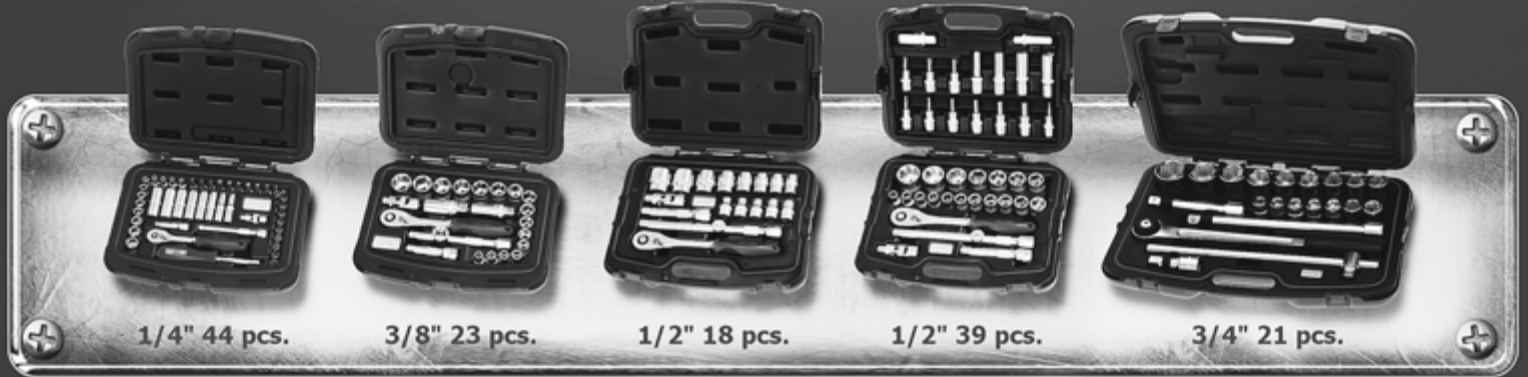

1/4" 44 pcs. | 3/8" 23 pcs. | 1/2" 18 pcs. | 1/2" 39 pcs. | 3/4" 21 pcs.

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Ring-Gabelschlüssel (Ringmaulschlüssel) geschmiedeter, gehärteter Schlüsselkörper aus hochwertigen Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Gekröpft. Spitzenwerkzeug der „Heytec-Serie“. gefertigt gemäß DIN 3113 A / ISO 7738. Versehen mit dem Heytec-Schon-Profil für erheblich längere Lebensdauer.		
	Schlüsselweite 7 mm	W 40507	9000
	Schlüsselweite 8 mm	W 40508	9000
	Schlüsselweite 9 mm	W 40509	9000
	Schlüsselweite 10 mm	W 40510	9000
	Schlüsselweite 11 mm	W 40511	9000
	Schlüsselweite 12 mm	W 40512	9000
	Schlüsselweite 13 mm	W 40513	9000
	Schlüsselweite 14 mm	W 40514	9000
	Schlüsselweite 15 mm	W 40515	9000
	Schlüsselweite 16 mm	W 40516	9000
	Schlüsselweite 17 mm	W 40517	9000
	Schlüsselweite 18 mm	W 40518	9000
	Schlüsselweite 19 mm	W 40519	9000
	Schlüsselweite 20 mm	W 40520	9000
	Schlüsselweite 21 mm	W 40521	9000
	Schlüsselweite 22 mm	W 40522	9000
	Schlüsselweite 23 mm	W 40523	9000
	Schlüsselweite 24 mm	W 40524	9000
	Schlüsselweite 25 mm	W 40525	9000
	Schlüsselweite 26 mm	W 40526	9000
	Schlüsselweite 27 mm	W 40527	9000
	Schlüsselweite 28 mm	W 40528	9000
	Schlüsselweite 30 mm	W 40530	9000
	Schlüsselweite 32 mm	W 40532	9000
	Schlüsselweite 36 mm	W 40536	9000
	Schlüsselweite 41 mm	W 40541	9000
	Schlüsselweite 46 mm	W 40546	9000
	weitere Schlüsselgrössen auf Anfrage. Siehe hierzu die Detailkataloge des Herstellers.		
	Rollgabelschlüssel-Satz Rollgabelschlüssel (Engländer) im 3-teiligen Satz. geschmiedeter, und gehärteter Schlüsselkörper aus CV-Stahl. Spezialgehärtete Greifbacken. Gelaserte, metrische und Zollskala. Hautsympatischer und rutschsicherer Kunststoffgriff. Satz bestehend aus folgenden Schlüsselgrössen: 1 Stück Gr. 0 – ¼“ (0-20 mm) Gesamtlänge 160 mm (6“) 1 Stück Gr. 0 - 1“ (0-25 mm) Gesamtlänge 205 mm (8“) 1 Stück Gr. 0 - 1¼“ (0-30 mm) Gesamtlänge 255 mm(10“)	W 4064	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Gabelschlüssel-Satz (Doppelmaulschlüssel) geschmiedeter, gehärteter Schlüsselkörper aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt. Spitzenwerkzeug der „Heytec-Serie“. Gefertigt gemäß DIN 3110 / ISO 1085 12-teiliger Satz mit den Schlüsselgrößen SW 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, sowie SW 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	W 4022	9000
	Ringschlüssel-Satz (Doppelringschlüssel) Ausführung wie zuvor beschrieben. Tief gekröpft. Spitzenwerkzeug der „Heytec-Serie“. Gefertigt gemäß DIN 838 / ISO 1085. Versehen mit dem Heytec-Schon-Profil für erheblich längere Lebensdauer. 12-teiliger Satz mit den Schlüsselgrößen SW 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, sowie SW 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	W 4042	9000
	Ring-Gabelschlüssel-Satz (Ringmaulschlüssel) wie zuvor beschrieben, Schlüsselsätze in Ausführung als geschmiedeter, gehärteter Schlüsselkörper aus hochwertigen Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Gekröpft. Spitzenwerkzeug der „Heytec-Serie“. Gefertigt gemäß DIN 3113 A / ISO 7738. Versehen mit dem Heytec-Schon-Profil für erheblich längere Lebensdauer. Ausführung als 12-teiliger Satz mit den Schlüsselgrößen SW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	W 4062	9000
	Ausführung als 21-teiliger Satz mit den Schlüsselgrößen SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sowie SW 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	W 4061	9000
	Knarren-Ring-Gabelschlüssel- Satz (Ringmaulschlüssel) umschaltbare Ausführung, wie zuvor beschrieben. Geschmiedeter, gehärteter Schlüsselkörper aus hochwertigen Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Leicht gekröpft. Spitzenwerkzeug der „Heytec-Serie“. 72 Zähne. Drehmoment Ring nach DIN 899 Reihe A /ISO 1711-1. Maul nach DIN 899 Reihe C/ISO 1711 Ausführung als 6-teiliger Satz mit den Schlüsselgrößen SW 8, 10, 12, 13, 17, 19	W 4021	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Steckschlüsselgarnituren alle Steckschlüsselsätze der „Heytec-Serie“ sind in hochertigen, spritzwassergeschützten Kunststoffkoffern untergebracht. Mehrfachverriegelung verhindert versehentliches Öffnen. Alle Steckschlüsseleinsätze (Nüsse) sind mit dem Heytec-Schrauben-Schonprofil (SP) ausgestattet. Die Hebelumschaltknarren mit 2k-Kunststoffgriff besitzen einen Auswerfstift zum Schnelllösen der Steckverbindung. Alle Werkzeuge sind entsprechend nach DIN/ISO/EN gefertigt und in unterschiedlicher Ausstattung und Größe lieferbar, wie nachfolgend aufgeführt.	HEYCO	
	Steckschlüsselgarnitur ¼“, 44-teilig, Standardsteckschlüssel SW 4-13, 19-teiligem Bitsatz, im hochwertigen Kunststoffkoffer .	W 4071	9000
	Steckschlüsselgarnitur ½“, 18-teilig, Standardsteckschlüssel SW 10-32, mit Verlängerungen 125 mm + 250 mm im hochwertigen Kunststoffkoffer .	W 4072	9000
	Steckschlüsselgarnitur ½“, 39-teilig, Standardsteckschlüssel SW 10-32, mit Verlängerungen 125 mm + 250 mm, Inbus- und Torxsteckschlüssel, Steckschlüssel lang SW 10, 13, 17, 19, im hochwertigen Kunststoffkoffer .	W 40783	9000
	Steckschlüsselgarnitur ¼“ und ½“, 104-teilig, Standardsteckschlüssel ¼“ SW 4-14, in ½“ SW 10-32, Inbus- und Torxsteckschlüssel, Steckschlüssel lang ¼ und ½ SW 6-15, 17, 19, 31-teilige Bitbox, im hochwertigen Kunststoffkoffer.	W 4073	9000
	Steckschlüsselgarnitur ¾“ 23-teilig, Standardsteckschlüssel SW 19-50, Knarre und Verlängerungen mit Schnellauswurf, im hochwertigen Kunststoffkoffer	W 40784	9000
	Steckschlüsselgarnitur (Inbus), ½“ ,12-teiliger Satz im einfachen Kunststoffkoffer, mit folgenden Nussgrößen in ½“ : 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22 mm	W 40781	9000
	Steckschlüsselgarnitur (Torx), ½“ 19-teiliger Satz im einfachen Kunststoffkoffer, mit folgenden Nussgrößen für Außen-TORX ½“ : TXE 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Innen-TORX: TX 20, 25, 27,30,40,45, 50, 55, 60, 70	W 40780	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Steckschlüsseleinsätze ½“ (Stecknüsse) passend für Umschaltknarren mit ½ “Antrieb aller Fabrikate. Gefertigt aus Chrom-Vanadium, verchromt. Sechskantausführung in den Standardlängen 38,5 mm bzw.42,5 mm, entsprechend DIN 3124 /ISO 2725. Alle Steckschlüsseleinsätze sind mit Heytec-Schonprofil, (SP) für längere Lebensdauer von Schrauben und Muttern ausgestattet. Kreuzrändelung für mehr Grip.		
	Schlüsselweite 8 mm	W 40708	9000
	Schlüsselweite 9 mm	W 40709	9000
	Schlüsselweite 10 mm	W 40710	9000
	Schlüsselweite 11 mm	W 40711	9000
	Schlüsselweite 12 mm	W 40712	9000
	Schlüsselweite 13 mm	W 40713	9000
	Schlüsselweite 14 mm	W 40714	9000
	Schlüsselweite 15 mm	W 40715	9000
	Schlüsselweite 16 mm	W 40716	9000
	Schlüsselweite 17 mm	W 40717	9000
	Schlüsselweite 18 mm	W 40718	9000
	Schlüsselweite 19 mm	W 40719	9000
	Schlüsselweite 20 mm	W 40720	9000
	Schlüsselweite 21 mm	W 40721	9000
	Schlüsselweite 22 mm	W 40722	9000
	Schlüsselweite 23 mm	W 40723	9000
	Schlüsselweite 24 mm	W 40724	9000
	Schlüsselweite 25 mm	W 40725	9000
	Schlüsselweite 26 mm	W 40726	9000
	Schlüsselweite 27 mm	W 40727	9000
	Schlüsselweite 28 mm	W 40728	9000
	Schlüsselweite 29 mm	W 40729	9000
	Schlüsselweite 30 mm	W 40730	9000
	Schlüsselweite 32 mm	W 40732	9000
	Schlüsselweite 36 mm	W 40736	9000
	Modell wie zuvor beschrieben in ½“, jedoch in Ausführung „extra lang“ 50mm		
	Steckschlüssel-Einsatz, lang, SW 10 mm	W40747	9000
	Steckschlüssel-Einsatz, lang, SW 13 mm	W40746	9000
	Steckschlüssel-Einsatz, lang, SW 14 mm	W40740	9000
	Steckschlüssel-Einsatz, lang, SW 17 mm	W40741	9000
	Steckschlüssel-Einsatz, lang, SW 19 mm	W40742	9000
	Steckschlüssel-Einsatz, lang, SW 21 mm	W40743	9000
	Steckschlüssel-Einsatz, lang, SW 24 mm	W40744	9000
	Steckschlüssel-Einsatz, lang, SW 27 mm	W40745	9000
	weitere Ausführungen, auch mit Innensechskant oder TORX, auf Anfrage		

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
1/4" 3/4" 1/2"	**Umschaltknarren „Heyco“** die Hebelumschaltknarren gemäß DIN 3122D / ISO 3315 sind in der Ausführung ¼“ und ½“ mit Auswerferstift, zum Schnelllösen der Steckverbindung, ausgestattet. Ein ergonomisch geformter 2-K-Griff sorgt für einen guten Griff bei der Arbeit.	HEYCO	
	Umschaltknarre, Ausführung ¼“, ca. 150 mm lang	W 4084	9000
	Umschaltknarre, Ausführung ½“, ca. 250 mm lang	W 4081	9000
	Umschaltknarre, Ausführung ¾“, ca. 500 mm lang	W 4082	9000
	Drehmomentschlüssel „Heyco“ mit Hebelumschaltknarre in Ausführung ½“. Gut einstellbare, deutlich ablesbare Skala 42-200Nm. Verriegelung des einstellbaren Drehmomentwertes sowie griffiger, genarbter Drehgriff	W 4083	9000
1/2"	**Verlängerungen / Zubehör ½“** passend für Hebelumsschaltknarren in ½“-Ausführung. Jeweils aus Chrom-Vanadium, verchromt, gefertigt. Ebenfalls Spitzenprodukte aus der „Heytec-Serie“.		
	Verlängerung, kurz, ½“, 125 mm lang	W 40737	9000
	Verlängerung, lang, ½“, 250 mm lang	W 40738	9000
	Stecknuss-Gleitgriff, mit Kugelarretierung Ausführung ½“, L:250mm	W 40739	9000
1/2"	**Steckschlüssel-Einsätze „IMPACT“** die neu entwickelten, extra dünnen und leichten HEYCO-Universal-Steckschlüssel-Einsätze sind so konzipiert,dass sie für beide Arbeitsbereiche (Maschinen-Schrauber und Handbetätigung) eingesetzt werden können. Ausführung in Größe ½“, gefertigt aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl.		
	Steckschlüssel-Einsatz"Impact", SW 13	W 40760	9000
	Steckschlüssel-Einsatz"Impact", SW 17	W 40761	9000
	Steckschlüssel-Einsatz"Impact", SW 19	W 40762	9000
	Steckschlüssel-Einsatz"Impact", SW 21	W 40763	9000
	Steckschlüssel-Einsatz"Impact", SW 24	W 40764	9000
	Steckschlüssel-Einsatz"Impact", SW 27	W 40765	9000
	Steckschlüssel-Einsatz"Impact", SW 32	W 407693	9000
	weitere Schlüsselweiten, Zubehör und Größen auf Anfrage		

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Stiftschlüssel-Sätze		
	in verschiedenen Ausführungen und Größen. Jeweils in Profi-Ausführung, CV-Stahl, vernickelt, durchgehend gehärtet.		
	Ausführung am Ring, 8-tlg., 2- 10mm, beinhaltet die Stiftgrößen 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	W 4101	9000
	Ausführung im Klapphalter, 8-tlg, 2,5 -10 mm mit den Stiftgrößen 2,5; 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	W 4102	9000
	Ausführung "ProStar", 9tlg, im Wiha-Systemhalter, mit Kugelkopf für schwer zugängige Stellen. Enthalten sind die Stiftgrößen 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	W 4104	9000
	Ausführung "PocketStar"9tlg,,im Wiha-Klapphalter mit Stiftschlüssel passend für Sechskant-,Schlitz-Phillips- und Torx-Schrauben. Stabiles Gehäuse 120 mm	W 4103	9000
	Handtacker diese Tacker der Pro-Serie stehen für die spezifischen Bedürfnisse der professionellen Handwerker u.vereinfachen eine Vielzahl von Arbeiten. Mit den Rapidprodukten geht die Arbeit schneller u.effizenter von der Hand und das zahlt sich aus.		
	<u>Modell R 23</u> Allround-Handtacker mit hoher Schlagkraft. Ideal für einfache Arbeiten mit dünnem Material wie Stoff. Ergonomischer Griff mit „Soft-Grip-Einlage“ für komfortables Arbeiten. Bügelsicherung. Ganz aus Stahl. Rückschlagfrei. Magazinkapazität 156 Klammern. Verarbeitet Klammern vom Typ „Rapid-37“ von 4-8 mm	W 2421	9000
	<u>Modell R 33</u> Stacker Handtacker aus Stahl. Lange Lebensdauer. Einstellbare Schlagkraft für längere Klammern oder hartes Material. Ergonomischer Griff mit „Soft-Grip“-Einlage. Bügelsicherung. Eignet sich für Tischler-u. Dekorationsarbeiten.Magazinkapazität 156 Klammern. Verarbeitet Klammern vom Typ „Rapid-37“ von 6-14 mm	W 2422	9000
	<u>Modell R211</u> Robuster und leicht zu handhabender Hammertacker ohne lose Teile. Neuartige Technik mit Doppel-Treiber sorgt für längere Lebensdauer. Mit Prallplatte zur Vermeidung von Beschädigungen am Material. Einfach u. mühelos von unten zu laden. Ideal zum Befestigen von Isoliermaterial u. Dachpappe. Verarbeitet Klammern vom Typ „Rapid-140“ von 6-12 mm	W 2423	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Heftklammern Klammern Rapid-Typ 37, aus Stahl, superhart, verzinkt und hergestellt aus besonders feinem Draht von 0,7mm Materialstärke. Daher weniger auffallend u. optimal zur Verwendung bei Stoffen und Folie. Passend für R 23 und R 33		
	Typ/Größe Höhe Breite Stärke Inhalt/Box 37 / 4 mm 6 mm 10,6 mm 0,7 mm 5000 St	W 2431	9000
	37 / 6 mm 6 mm 10,6 mm 0,7 mm 5000 St.	W 2432	9000
	37 / 8 mm 8 mm 10,6 mm 0,7 mm 5000 St.	W 2433	9000
	37 /10 mm 10 mm 10,6 mm 0,7 mm 5000 St.	W 2434	9000
	37 /14 mm 14 mm 10,6 mm 0,7 mm 5000 St.	W 2435	9000
	Klammer Rapid-Typ 140, hergestellt aus flachausgewalztem Draht. Daher ein spezielle Klammer mit breiter Auflagefläche. Passend zu Hammertacker R 11 und R 2111		
	Typ/Größe Höhe Breite Stärke Inhalt/Box 140/ 8mm 8mm 10,6 mm 1,3 mm 5000 St.	W 2436	9000
	Klammern Rapid-Typ 53. Die meistgebräuchlichste Heftklammer von Rapid. Hergestellt aus 0,75 mm starkem Stahldraht in drei unterschiedlichen Qualitätsstufen, Standard, Stahl-Superhart, verzinkt und Edelstahl. Passend für Elektrotacker R553		
	Typ/Größe Höhe Breite Stärke Inhalt/Box 53/ 10 mm 10 mm 11,4 mm 0,75 mm 5000 St	W 2437	9000
	Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage		
	Elektrotacker Elektrotacker Rapid, Modell R 553 für Klammern 8-20 mm u. Nägel 15-20 mm	ER 001	9000
	Schraubstöcke „Gigant“ Parallel-Schraubstöcke stahlgeschmiedet, unzerbrechlich, nach vorne öffnend, mit nachstellb. Führungen. Backen, Amboss und Führungen gehärtet und geschliffen, mit verdeckter Spindel, blau lackiert. Spindelkopf und Drehstange verchromt. Komplett mit auswechselbaren Rohrspannbacken.		
	Backenbreite Spannweite Gewicht 115 mm 150 mm 10 kg	W 701	9000
	135 mm 200 mm 17 kg	W 702	9000
	150 mm 200 mm 24 kg	W 703	9000

Der neue R211

Tests mit professionellen Anwendern während der Entwicklung des R211 zeigten deutlich, dass lose Teile immer wieder ein echtes Ärgernis sind. Das kostet Zeit, Geld und Ersatzteile müssen besorgt werden. Der R211 basiert in gewisser Weise auf dem Erfolgsmodell von Rapid, dem R11 und wurde eng in Zusammenarbeit mit Profianwendern entwickelt.

Ein perfektes Werkzeug für alle, die das ganze Jahr über mit einem Hammertacker arbeiten müssen. Am Boden oder auf dem Dach, bei Regen, Hagel oder Sonnenschein. Für Profis ist der R211 immer ein sicheres Werkzeug, bei dem keine Teile verloren gehen können. Es ist ein robuster Hammertacker mit einfachem und zuverlässigem Ladesystem für Klammern von 6 bis 12 mm Länge.

Durch eine neuartige Technik kann der Treiber gedreht und weiter benutzt werden, sobald eine Seite Abnutzungserscheinungen zeigt. Dadurch hat der R211 eine viel längere Lebensdauer. Eine spezielle Prallplatte verhindert die Beschädigung des Materials.

Rapid, der Marktführer in Hefttechnik – immer OnTop!

NO LOOSE PARTS | PROTECTS WORK MATERIAL | REVERSIBLE DRIVER | 6-12 MM TACKING PERFORMANCE

Rapid®

ISABERG RAPID AB. BOX 115, SE-330 27 HESTRA, SWEDEN. TEL +46 370 33 95 00. FAX +46 370 33 95 02. WWW.ISABERG-RAPID.COM

Heinz Lindner GmbH
Bau- und Schalungsgeräte

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Gehrungs-Schere ohne PVC-Griffüberzüge. Überall dort unentbehrlich, wo Leisten und Profile aus Kunststoff, Gummi oder Holz auf Gehrung geschnitten werden sollen. Mit 2 Anschlägen von 45 GRD und Markierungen für Schnitte von 15 / 30 und 90 GRD. Länge: 21cm, Schnittlänge: 55 mm, Gewicht: ca. 330 g.	W 5090	9000
	Gehrungs-Scheren in weiteren Ausführungen sowie mit Hebelübersetzung auf Anfrage		
	Berliner Blechscheren aus Stahl geschmiedet, Schneiden induktivgehärtet		
	Modell **„KIESEL“,** rechts, 250 mm lang	W 5251	9000
	Modell **„KIESEL“,** rechts, 300 mm lang	W 5252	9000
	Lochblechscheren aus Stahl geschmiedet, Schneiden induktivgehärtet, Schenkel tauchisoliert, rechts, Modell **„KIESEL“,**		
	275 mm lang	W 5261	9000
	300 mm lang	W 5262	9000

Bolzen- und Mattenschneider

KNIPEX®

- aus Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl geschmiedete Messer trennen hochfeste Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis 48 HRC
- optimierte Schneidgeometrien für minimalen Krafteinsatz
- hohe Belastbarkeit und lange Standzeiten
- Messer 12-fach einstellbar, auswechselbar

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Kneifzangen (deutsche Form) DIN ISO 9243 ◆ für härteste Beanspruchung ◆ bei Handwerkern besonders beliebt wegen der präzisen Verarbeitung ◆ hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung ◆ Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen		
	225 mm lang, poliert, schwarz atramentiert 250 mm lang, poliert, schwarz atramentiert **weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage**	W 5022 W 5023	9000 9000
	Monierzange Rabitz- oder Flechterzange aus deutscher Herstellung. DIN ISO 9242. Spitzenprodukt zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang. Schnell und zuverlässig. Alle Größen poliert, schwarz atramentiert.		
	220 mm lang 250 mm lang 280 mm lang 300 mm lang 280 mm jedoch m. Griffen mit Kunststoff überzogen (o.Abb.)	W 5011 W 5012 W 5013 W 5014 W 50131	9000 9000 9000 9000 9000
	Kraft-Monierzangen hochübersetzte Monierzangen, DIN ISO 9242 .KNIPEX Kraft-Monierzangen bieten eine wesentlich erhöhte Schneidleistung sowie eine Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes **27 % Kraftersparnis** Um mit der Kraft-Monierzange einen Bindedraht Ø 3,0 mm zu schneiden, braucht man lediglich die Kraft von 300 N (30,0 kp) im Gegensatz zu 412 N (41,2 kp) mit einer normalen Monierzange gleicher Länge.		
	300mm, poliert, schwarz atramentiert	W 5015	9000
	300mm, vernickelt (silberfarben)	W 50151	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Seitenschneider Fabr. Knipex, DIN ISO 5749, schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Sauberer Schnitt an den Schneidenspitzen. Kopf poliert mit kunststoffüberzogenen „Griffen“ bzw. verchromt u. poliert sowie zweifarbiger Mehrkomponenten-Griffhülle und VDE-geprüft, je nach Modell		
	Kopf poliert, Griff mit Kunststoff überzogen, Länge 160 mm	W 5051	9000
	Kopf poliert, Griff mit Kunststoff überzogen, Länge 180 mm	W 5052	9000
	Kopf verchromt, Griff isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen, VDE- geprüft Länge 160 mm	W 5061	9000
	Kopf verchromt, Griff isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen, VDE- geprüft Länge 180 mm	W 5062	9000
	Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 bei KNIPEX-Kraft-Seitenschneidern sind Materialwahl (Chrom-Vanadium), Übersetzungsverhältnis und Schneidenwinkel optimal für das Trennen vor allem von harten Drähten ausgelegt. Die angeschmiedete Gelenkachse garantiert höchste Dauerbelastbarkeit. • mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung, optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht • hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis • Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC • der 250 mm lange Seitenschneider ist geeignet für Cu-Leiter bis 16 mm und Al-Leiter bis 35 mm² • Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen **21% Kraftersparnis** Um mit einem Kraft-Seitenschneider (Länge 160 mm) einen mittelharten Draht Ø 2,0 mm zu schneiden, braucht man lediglich die Kraft von 293 N (29,3 kp) im Gegensatz zu 370 N (37,0 kp) mit einem normalen Seitenschneider gleicher Länge.		

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Kraftseitenschneider DIN ISO 5749		
	Kopf verchromt, Griff isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen, VDE- geprüft Länge 180 mm	W 5072	9000
	Kopf verchromt, Griff isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen, VDE- geprüft Länge 200 mm	W 5071	9000
	Flachrundzangen mit Schneide, Storchschnabelzangen DIN ISO 5745 KNIPEX Storchschnabelzangen sind aus Vanadium-Stahl geschmiedet und sorgfältig gehärtet. Ihre schlanken Präzisionsspitzen halten sehr hohen Beanspruchungen stand, besonders bei Biegebelastung. Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange Backen.Greifflächen gezahnt . Mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC		
	Ausführung Form 1: gerade Backen, mit tauchisolierten Griffen, 200 mm lang	W 5081	9000
	Ausführung Form 1: gerade Backen, jedoch mit MK-Kunststoffgriff, VDE-isoliert, GS-geprüft 200 mm lang	W 5091	9000
	Ausführung Form 2: 40° gewinkelte Backen, jedoch mit MK Kunststoffgriff, VDE-isoliert, GS-geprüft 200 mm lang	W 5121	9000
	Rundzangen Modell **„KNIPEX-T“,** tauchisolierte Griffe, 160 mm lang	W 5101	9000
	Modell **„KNIPEX-VDE“,** chrom., VDE-isoliert (1000 V), GS-geprüft, mit Handschutz, 160 mm lang	W 5111	9000
	Kombizangen DIN ISO 5746. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz . Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dikkere Kabel . Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. In zwei Ausführungen (tauchisolierte Griffe oder MK-Kunststoffgriffe VDE-gepr.), und in zwei Längen lieferbar.		

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Kombizangen (Fortsetzung)		
	Kopf poliert, Griff mit Kunststoff überzogen, Länge 160 mm	W 5031	9000
	Kopf poliert, Griff mit Kunststoff überzogen, Länge 180 mm	W 5032	9000
	Kopf verchromt, Griff isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen, VDE- geprüft Länge 160 mm	W 5041	9000
	Kopf verchromt, Griff isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen, VDE- geprüft Länge 180 mm	W 5042	9000
	Abisolierzange Fabr. Knipex. Form 0 mit Öffnungsfeder. VDE-isoliert (1000V) mit Handschutz u.MK-Kunststoffisolierung. für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5,0 mm bzw. 10,0 mm - Leiterquerschnitt . Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Länge 160 mm	W 5131	9000
	Wasserpumpenzangen		
	„Standdardausführung“ aus dem Hause VBW. Solide Verarbeitung aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit durchgestecktem Gleitgelenk, rot lackiert. In drei Längen lieferbar: Ausführung 160 mm lang Ausführung 250 mm lang Ausführung 300 mm lang	 W 52021 W 5201 W 5202	 9000 9000 9000
	Wasserpumpenzangen KNIPEX-"Alligator", der Klassiker unter den Wasserpumpenzangen. Jahrzehnte bewährt und im Einsatz.DIN ISO 8976 durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung.		

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Wasserpumpenzangen (Fortsetzung) Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Chrom-Vanadium Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen In zwei Größen lieferbar:		KNIPEX
	Knipex „Alligator“ 250 mm lang	W 5141	9000
	Knipex „Alligator“ 300 mm lang	W 5142	9000
	KNIPEX-"Cobra" XL / XXL, Rohr- und Wasserpumpenzangen, patentiert Die Hitech-Wasserpumpenzangen mit klaren Vorteilen gegenüber herkömmlichen Rohrzangen. Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feineinstellung für optimale Anpassung. Selbstklemmend an Rohr oder Mutter. Einhandverstellung. Chrom-Vanadium-Elektrostahl.		
	Cobra XL, 400 mm Greifweite für Rohre bis 3 1/2" bei Länge einer 1 1/2"-Rohrzange 20% weniger Gewicht als eine 1 1/2"-Rohrzange 27 Einstellpositionen	W 5151	9000
	Cobra XXL, 560 mm Greifweite für Rohre bis 4 1/2" bei Länge einer 2"-Rohrzange . 40 % weniger Gewicht als eine vergleichbare Rohrzange 20 Einstellpositionen	W 5143	9000
	SmartGrip® , die Wasserpumpenzange mit automatischer Einstellung, patentiert DIN ISO 8976 • automatische Einstellung am Werkstück durch ein faches Zusammendrücken der Zangengriffe - optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstückgrößen • Verschlußhebel ermöglicht platzsparenden Transport mit sicher geschlossenen Griffen • Kapazität: für Muttern: SW 10 - 36 mm für Rohre: Ø 1/8" - 1 1/4" • durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung und sicheres Einrasten des Gelenkbolzens • selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit • günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung • Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen	W 5144	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Eckrohrzangen 45° Deutsches Erzeugnis, schwedische Form, aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, Zangenhebel aus Doppel-T-Profil, Zangenmaul induktiv gehärtet, gegen die Drehrichtung versetzte Zahnung, verstärkte Schelle, mit Stellmutternsicherung, rot pulverlackiert		
	S-Maul-Form, Größe 1´´, Gesamtlänge 320 mm	W 5221	9000
	Größe 1½´´, Gesamtlänge 420 mm	W 5222	9000
	Größe 2´´, Gesamtlänge 540 mm	W 52331	9000
	Größe 3´´, Gesamtlänge 680 mm	W 52341	9000
	dto. jedoch mit		
	geradem Maul, Größe 1´´, Gesamtlänge 320 mm	W 5231	9000
	Größe 1½´´, Gesamtlänge 420 mm	W 5232	9000
	Größe 2´´, Gesamtlänge 570 mm	W 5233	9000
	Größe 3´´, Gesamtlänge 700 mm	W 5234	9000
	Bolzen- und Mattenschneider		
	Bolzenschneider „Knipex“		
	Das Profi Produktsegment aus dem Hause „Knipex“. Spitzenprodukte die im harten Baustellenalltag keine Wünsche offen lassen. In vier unterschiedlichen Längen lieferbar.		
	• Schneidleistung bis 48 HRC • Messer und Gelenke aus Stahl geschmiedet • Messer aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen • Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC • angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer • gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich • pulverbeschichtete Stahlrohrschenkel, ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten • robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen • präzises Einstellen (12-fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben • hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis • auswechselbarer, verschraubter Messerkopf		

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Bolzenschneider „Knipex“ (Fortsetzung)		
	Kopf grau atramentiert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten - Griffhüllen		
	Bolzenschneider Gesamtlänge 460 mm	W 5339	9000
	Bolzenschneider Gesamtlänge 610 mm	W 5336	9000
	Bolzenschneider Gesamtlänge 760 mm	W 5337	9000
	Bolzenschneider Gesamtlänge 910 mm	W 5338	9000
	Mattenschneider „Knipex“ Messer aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl geschmiedet. Schneidleistung bis 48 HRC. Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62HRC. Pulverbesch.Stahlrohr-schenkel, ergonomisch abgewinkelt für ermüdungs-freies Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand.		
	Mattenschneider, Gesamtlänge 950 mm	W 5355	9000
	Bolzenschneider „VBW“		
	Bolzenschneider aus dem Hause „VBW“, seit Jahren bewährt. Serie „Waggonit“ mit optimalem Preis-/ Leistungsverhältnis.		
	Modell **„WAGGONIT“ Ausführung 980,** Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkge-schmiedet, reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie, präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben, hochwertig vergütet, Schneidleistung bis 40 HRC,		
	Typ / Größe: 980 / 460 mm	W 5311	9000
	Typ / Größe: 980 / 610 mm	W 5312	9000
	Typ / Größe: 980 / 760 mm	W 5313	9000
	Typ / Größe: 980 / 910 mm	W 5314	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Ersatzmesserköpfe für „WAGGONIT“ Ausf. 980 jeweils komplett mit Griffpaarschrauben		
	Typ / Größe: 980 / 460 mm	W 5411	9000
	Typ / Größe: 980 / 610 mm	W 5412	9000
	Typ / Größe: 980 / 760 mm	W 5413	9000
	Typ / Größe: 980 / 910 mm	W 5414	9000
	Baustahlmattenschneider Modell **„WAGGONIT“ Ausführung 985,** bewährtes Modell, geringer Trennkraftaufwand, problemloses Greifen flachliegender Baustähle, Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl gesenkgeschmiedet, Schneidleistung bis 40 HRC, Größe 950 mm	W 5320	9000
	Ersatzmesserkopf für „VBW“ 985 / 950 mm / E1, komplett mit Griffpaarschrauben	W 5420	9000
	Tiefenschneider „VBW“ Ausführung 436, durch Spezial-Rohrkopf zeitsparendes Trennen in der 1. und 2. Ebene, problemloses Greifen flachliegender Baustähle, nachstellbare Messer, Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl gesenkgeschmiedet, Schneidleistung bis 40 HRC, Typ / Größe: 436 / 1000 mm	W 5360	9000
	Ersatzmesserkopf für „VBW“ 436 / 1000 mm / E1, komplett mit Griffpaarschrauben	W 5460	9000
	Ecktiefenschneider „VBW“ Ausführung 434, durch Spezial-Rohrkopf zeitsparendes Trennen in der 1. und 2. Ebene möglich, nachstellbare Messer mit 20° Schneidwinkel ermöglichen Trennen bis in äußerste Ecken. Messer- / Rohrkopf aus Spezialstahl gesenkgeschmiedet, Schneidleistung b. 40 HRC Typ / Größe: 434 / 1000 mm	W 5343	9000
	Ersatzmesserkopf für „VBW“ Ausführung 434 komplett mit Griffpaarschrauben Typ / Größe: 434 / 1000 mm / E1	W 5443	9000

VBW
Die Welt der Zangen

Spitzenqualität für Profis: "Die trennen so gut wie alles... was am Bau so anfällt." Oder sonst wo!

VBW-Bolzenabschneider, VBW-Mattenschneider und VBW-Monierzangen verrichten seit Jahrzehnten ihren Dienst in Profihand. Durch Qualität und Funktion haben sie sich eine führende Marktposition erobert.

Die gibt der Profi am Bau nicht mehr her.

Der Mattenschneider Nr. 985

Der Bolzenabschneider Nr. 980

forged and finished F+F in Germany

VBW-Bolzenabschneider, die gibt der Profi am Bau nicht mehr her.

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Bolzenschneider „VBW“ Ausführung 430, Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl gesenkgeschmiedet, reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie, präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben, hochwertig vergütet, Schneidleistung bis 48 HRC		
	Typ / Größe: 430 / 460 mm **„UNIBOLT“**	W 5331	9000
	Typ / Größe: 430 / 610 mm **„UNIBOLT“**	W 5332	9000
	Typ / Größe: 430 / 760 mm **„UNIBOLT“**	W 5333	9000
	Typ / Größe: 430 / 910 mm **„UNIBOLT“**	W 5334	9000
	Typ / Größe: 430 / 1070 mm **„UNIBOLT“**	W 5335	9000
	Ersatzmesserkopf für „VBW“ Ausführung 430		
	Mod. **„UNIBOLT“,** kompl. mit Griffpaarschrauben Typ / Größe: 430 / 460 mm / E1	W 5431	9000
	Typ / Größe: 430 / 610 mm / E1	W 5432	9000
	Typ / Größe: 430 / 760 mm / E1	W 5433	9000
	Typ / Größe: 430 / 910 mm / E1	W 5434	9000
	Typ / Größe: 430 / 1070 mm / E1	W 5435	9000
	VBW Die Welt der Zangen		
	**Baustahlmattenschneider „VBW“ Ausf. 435,** extrem leicht durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar, kleiner Öffnungswinkel der Griffe. Geringer Trennkraftaufwand, problemloses Greifen flachliegender Baustähle. Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl gesenkgeschmiedet, Schneidleistung bis 40 HRC		
	Typ / Größe: 435 / 800 mm **„Light Cut“**	W 5353	9000
	Typ / Größe: 435 / 1000 mm **„Light Cut“**	W 5354	9000
	Ersatzmesserkopf für „VBW“ Ausführung 435 Typ / Größe: 435 / 800+1000 / E1, „Light Cut“, komplett mit Griffpaarschrauben	W 5453	9000

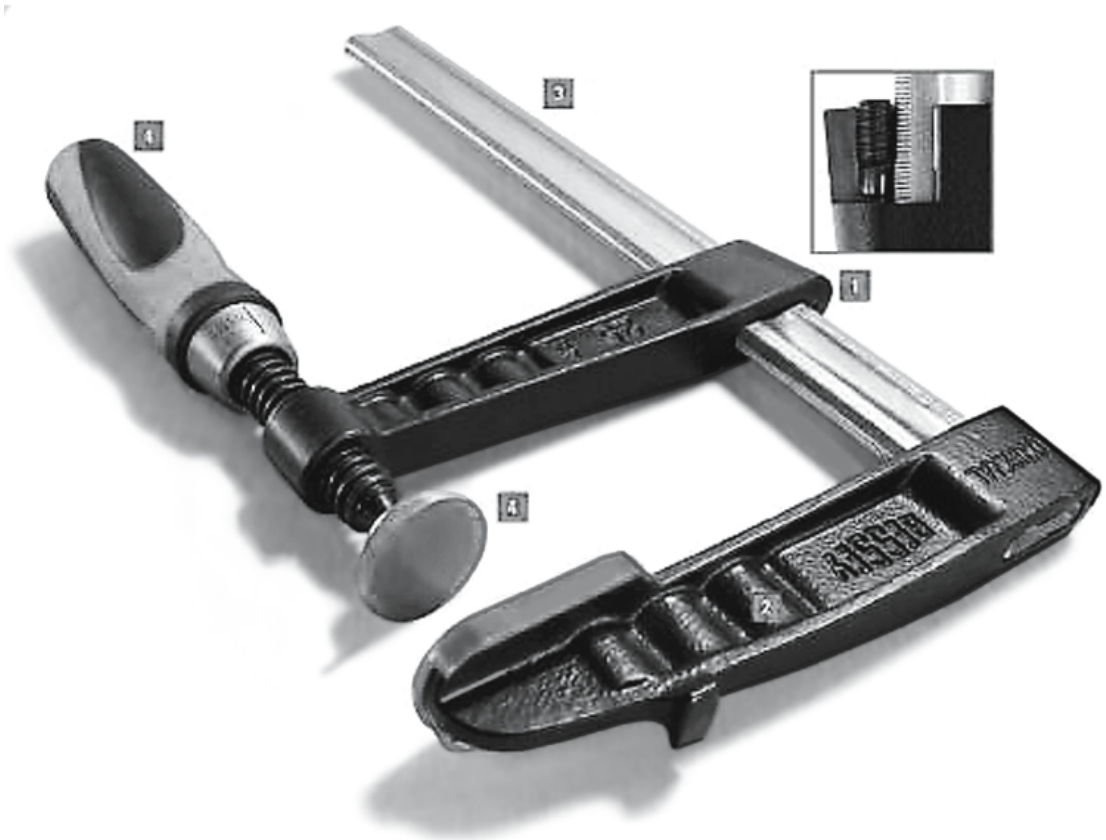

Spürbar mehr Komfort

Sie haben die freie Wahl: Sie erhalten die Original BESSEY Temperguss-Schraubzwinge in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Entweder mit bewährtem Holzgriff - oder mit dem modernen BESSEY Best-Comfort-System. Damit meistern Sie Ihre Aufgaben und Anwendungen in Zukunft noch besser und bequemer. Der symmetrische, speziell für Schraubzwingen entwickelte Griff aus hochwertigem 2-Komponenten-Kunststoff macht's möglich. Und auch die werkzeuglos wechselbaren Druckplatten bringen noch mehr Komfort in Ihren Arbeitsalltag. Spüren Sie den Unterschied!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

1. Integrierte BESSEY Rutschsicherung.
Für maximale Sicherheit beim Spannen ab 80 mm Ausladung sorgt die integrierte BESSEY Rutschsicherung. Ein Gewindestift im Gleitbügel greift in die Schienenriffelung. Dadurch wird ein Lösen oder Abrutschen der Zwinge effektiv verhindert.
2. Verstärkte Temperguss-Bügel.
Die durch Wellen verstärkten, charakterristischen Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem Temperguss ermöglichen ein ein kraftvolles und starres Spannen. Die Pulverbeschichtung schützt zudem vor Korrosion.

3.Hochwertige Hohlprofilschiene.

Die BESSEY Hohlprofilschiene aus eigener Werkstatt ist speziell für Zwingen optimiert. Das Profil wirkt als zuverlässige Verstärkung gegen Torsionskräfte, die 6-fache Riffelung verhindert zusätzlich das Abrutschen der Zwinge.
4.BESSEY Best-Comfort-System
haben Sie alle Anwendungen und Aufgaben bestens im Griff. Zusätzlich bringen die werkzeuglos wechselbaren Druckplatten noch mehr Komfort in Ihren Arbeitsalltag.

BESSEY®
Einfach besser.

Schraubzwingen.

„Bessey ist einfach besser“. Daher bieten wir unseren Kunden auch im Bereich Schraubzwingen nur Produkte dieses Herstellers an. Oft kopiert, niemals erreicht. Das gilt für die Original BESSEY Temperguss-Schraubzwinge, die seit 1936 unverändert erfolgreich ist.
Oder auch für die seit 1952 patentierte Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge, die bei der neuen OMEGA-Schraubzwinge Pate stand. Für weitere Informationen fordern Sie bitte den umfangreichen BESSEY-Produktkatalog an, oder fragen Sie unsere Mitarbeiter im Außendienst. Die bei unseren Kunden seit Jahren gebräuchlichsten Schraubzwingen-Modelle sind nachfolgend aufgeführt:

BESSEY®
Einfach besser.

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Leichte Schraubzwinge Typ LM die kleine und handliche Druckguss-Schraubzwinge der LM-Serie. Geringes Gewicht. Ober-und Unterteil aus bruchfestem Zink-Druckguss. Mit Kunststoff-schutzkappe A = Ausladung S = Spannweite (jeweils in mm)		
	A = 50 S = 150 LM 15 B 5	S 401505	9000
	A = 80 S = 200 LM 20 B 8	S 402008	9000
	weitere Abmessungen auf Anfrage		
	Mittlere Schraubzwinge Typ TGRC mit blanker, glatter Vollprofilschiene mit Riffelung. Arme aus Temperguss. Ergonomisch geformte Griffe. Spannkraft bis 5.500 N A = Ausladung S = Spannweite (jeweils in mm)		
	A = 120 S = 300 TGRC 30 S 12	S 403012	9000
	A = 120 S = 400 TGRC 40 S 12	S 404012	9000
	A = 120 S = 600 TGRC 60 S 12	S 406012	9000
	A = 120 S = 800 TGRC 80 S 12	S 408012	9000
	A = 120 S = 1000 TGRC 100 S 12	S 410012	9000
	A = 175 S = 600 TGRC 60 S 17	S 406017	9000
	A = 175 S = 800 TGRC 80 S 17	S 408017	9000
	A = 175 S = 1000 TGRC 100 S 17	S 410017	9000
	weitere Abmessungen auf Anfrage		
	Schwere Schraubzwinge Typ TGNT Tiefspann-Schraubzwinge TGNT mit bewährtem Holzgriff. Auch für große Ausladungen bis 500mm und mit Knebelgriff lieferbar. Große stabile Vollprofil-schiene mit Riffelung. Spannkraft bis 7.000 N. A = Ausladung S = Spannweite (jeweils in mm)		
	A = 200 S = 400 TGN 40 T 20	S 404020	9000
	A = 200 S = 600 TGN 60 T 20	S 406020	9000
	A = 200 S = 800 TGN 80 T 20	S 408020	9000
	A = 200 S = 1000 TGN 100 T 20	S 410020	9000
	A = 250 S = 600 TGN 60 T 25	S 406025	9000
	A = 250 S = 800 TGN 80 T 25	S 408025	9000
	A = 250 S = 1000 TGN 100 T 25	S 410025	9000
	A = 300 S = 600 TGN 60 T 30	S 406030	9000
	A = 300 S = 800 TGN 80 T 30	S 408030	9000
	A = 300 S = 1000 TGN 100 T 30	S 410030	9000
	A = 400 S = 800 TGN 80 T 40	S 408040	9000
	A = 400 S = 1000 TGN 100 T 40	S 410040	9000
	Weitere Abmessungen auf Anfrage Ersatzholzgriffe für Schraubzwingen auf Anfrage		

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Betonzwingen (Einschalzwingen) Ausladung 200 mm, aus Flacheisen geschmiedet Spannweite 1000 mm	S 4203	9000
	Schutzgeländerzwinge, lackierte Ausführung m. Kurbel. Verstellbar in handlicher Höhe, ohne Bolzen und Keile. Geschütztes Gewinde, für Deckenstärken bis ca. 40 cm	S 210	9000
	Sägen, Trennen, Schleifen, Bohren		
	Schittersägen aus Schwedenstahl, deutsches Erzeugnis, mit Schraubangeln, geschränkt und geschärft Blattlänge 700 mm	W 6041	9000
	Ersatzblätter für Schittersägen, aus Schwedenstahl Blattlänge 700 mm (Zahnung 5 mm)	W 6121	9000
	Einmannsägen mit lackiertem Schichtholzgriff und Gruppenzahnung, ca. 700 mm lang	W 6050	9000
	Bügelsägen Spitzenfabrikat komplett mit Hobelzahnblatt Blattlänge 760 mm Blattlänge 915 mm	W 6060 W 6061	9000 9000
	Ersatzblätter für Bügelsägen Blattlänge 760 mm Blattlänge 915 mm	W 6131 W 6132	9000 9000
	Handsägen (Fuchsschwänze) mit Holzgriff,Handwerkerqualität,feingezahnt Blattlänge 300 mm Blattlänge 400 mm Blattlänge 450 mm	W 6071 W 6072 W 6073	9000 9000 9000
	Stichsägen (Lochsägen) mit Kreuzzahnung und dünnem Rücken, mit PVC- oder Schichtholzgriff, Blattlänge ca. 300 mm	W 6081	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Gasbetonsägen (Porenbetonsägen) deutsches Erzeugnis, mit lackiertem Schichtholzgriff und grober Spezialzahnung, ca. 750 mm lang		
	mit 17 hartmetallbestückten Zähnen	W 6011	9000
	mit 34 hartmetallbestückten Zähnen	W 6012	9000
	Metallsägebogen mit Ovalstahlrohr, lackierte, stabile Ausführung, Bolzen drehbar, einfache Blattaufnahme,		
	Kunststoffgriff, inklusive Bimetallblatt, 300 mm	W 6030	9000
	einfache Ausführung mit Sägeblatt 300 mm	W 6020	9000
	Metallsägeblätter Metall-Handsägeblätter passend zu vorgenannten Metallsägebogen. Sägeblätter der Marke Starrett erfüllen höchste Qualitätsansprüche, um unterschiedlichste Belastungen und Beanspruchungen standhalten zu können.Sie garantieren optimale Schnittleistung bei unterschiedlichsten Materialien.		
	Größe: 300 x 13 x 0,65mm 24 Zähne/Zoll	W 6100	9000
	Kreissägeblätter deutsches Qualitätsprodukt hartmetallbestückt, ausgerüstet mit den erforderlichen Nebenlöchern und Schlitzen, erstklassige blanke Ausführung. Für elektrische Handkreissägen und Baukreissägen (Tischkreissägen) aller Fabrikate, sowie Formatsägen und Besäumsägen. Hierbei gilt im Bezug auf die Schnittgüte zu beachten:		
	geringe Zähnezahl = grobe Schnittgüte mittlere Zähnezahl = mittlere Schnittgüte höchste Zähnezahl = feinste Schnittgüte		
	Typ „LWZ“ Wechselzahn mit Abweiser für Längs- u.Querschnitte in alle Naturhölzer.		
	Größe 160 x 30 mm / 24 HM-Zähne	E 0401	9000
	Größe 160 x 30 mm / 48 HM-Zähne	E 04011	9000
	Größe 170 x 30 mm / 14 HM-Zähne	E 0402	9000
	Größe 170 x 30 mm / 52 HM-Zähne	E 0403	9000
	Größe 190 x 30 mm / 14 HM-Zähne	E 0404	9000
	Größe 190 x 30 mm / 30 HM-Zähne	E 0405	9000
	Größe 190 x 30 mm / 56 HM-Zähne	E 0406	9000
	Größe 210 x 30 mm / 16 HM-Zähne	E 0407	9000
	Größe 210 x 30 mm / 30 HM-Zähne	E 0408	9000
	Größe 230 x 30 mm / 20 HM-Zähne	E 0409	9000
	Größe 230 x 30 mm / 48 HM-Zähne	E 0410	9000
	Größe 300 x 30 mm / 28 HM-Zähne	E 0411	9000
	Größe 315 x 30 mm / 28 HM-Zähne	E 0412	9000
	Größe 350 x 30 mm / 42 HM-Zähne	E 0418	9000
	Größe 400 x 30 mm / 36 HM-Zähne	E 0413	9000
	weitere Abmessungen auf Anfrage		

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Größe 400 x 30 mm / 60 HM-Zähne	E 0414	9000
	Größe 450 x 30 mm / 40 HM-Zähne	E 0415	9000
	Größe 500 x 30 mm / 44 HM-Zähne	E 0417	9000
	Typ „FSP“ Flachzahn mit Fase, daher weitgehend nagelfest, für grobe Aufteilschnitte.Speziell für Schalhölzer-u.Tafeln, Rund-u.Kantholzer mit Betonbeschlag und Nagelresten.		
	Hohe Standzeit, nagelfeste Ausführung		
	Größe 400 x 30 mm / 28 HM-Zähne, Stärke 4,0 mm	E 0431	9000
	Größe 450 x 30 mm / 32 HM-Zähne, Stärke 4,0 mm	E 0432	9000
	Größe 500 x 30 mm / 36 HM-Zähne, Stärke 4,0 mm	E 0433	9000
	SAEMAWERK		
	Stichsägeblätter		
	Original Bosch-Stichsägeblätter passend zu allen handelsüblichen Modellen z.B. von Metabo, AEG und weiteren Markenstichsägen. Bosch-Stichsägeblätter gibt es in abgestimmter Qualität für optimale Ergebnisse. Erhältlich als HCS- / BIM-/ HSS- oder HM-Stichsägeblätter. Ergänzend hierzu kommt es zusätzlich auf die richtige Zahn-Geometrie an um hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die gängigsten Sägeblättertypen sind nachfolgend aufgeführt. Weitere Typen und umfangreichere Informationen entnehmen Sie dem Bosch-Zubehörkatalog.	BOSCH	
	Für Holz u. Kunststoffe:		
	Stichsägeblätter, HCS, geschränkt u. geschliffen Typ T144D (5St / Pak). Mit gerader u. grober Schnittart für Weichholz u. Tischlerplatten (5-50mm)	EBT144D	101
	Stichsägeblätter, HCS, geschränkt u. geschliffen Typ T144DP (25St / Pak) Mit gerader und grober Schnittart für Küchen-u. Arbeitsplatten bis 50 mm	T144DP2	101
	Stichsägeblätter, HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen Typ T101D (5St / Pak). Mit gerader u. feiner Schnittart für Weichholz, Span-u.Tischlerplatten	EBT101D	101
	Stichsägeblätter Typ T101D wie zuvor, jedoch im Köcher (25St / Pak). Mit gerader u. feiner Schnittart für Weichholz, Span-u.Tischlerplatten	EBT101D/25	101

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Stichsägeblätter, HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen Typ T101B (5St / Pak). Mit gerader u.feiner Schnittart f. Konstruktionsholz u. Kunststoffe bis 30mm)	EBT101B	101
	Stichsägeblätter, Typ T101B wie zuvor jedoch im Köcher (25St / Pak)	EBT101B/25	101
	Stichsägeblätter, HCS, geschränkt und gefräst, Typ T111C, (5St / Pak). Mit gerader u. grober Schnittart f. Weichholz (2-15mm) , für Span-u.Tischlerplatten	EBT111C	101
	Stichsägeblätter, BIM, geschränkt u. geschliffen, Typ T344DF (5St / Pak). Mit gerader u. grober Schnittart f. Hart-u. Weichholz (5-100mm), alle Plattentypen	EBT344DF	101
	Stichsägeblätter, BIM, geschränkt und gefräst, Typ T345XF (5St / Pak). Mit gerader u.grober Schnittart f. Bauholz (m.Nägel), Kunststoffe, Bleche u.Rohre	EBT345XF	101
	Stichsägeblätter,BIM,freiwinkel-,zähnegeschliffen, Typ T301CD (5St / Pak).	EBT301CD	101
	Stichsägeblätter, HM-bestückt und geschränkt, Typ T141HM, (3St / Pak).Mit gerader u. grober Schnittart, f.Gipskarton,GFK/Epoxy u. Zementfaserplatten.	EBT141HM	101
	Für Metall, Bleche usw.: Stichsägeblätter, BIM,gewellt u.gefräst, Typ T118BF (5St / Pak). Mit gerader u.feiner Schnittart f.mittelstarke Bleche u.Lochbleche (2,5-6mm).	EBT118BF	101
	Stichsägeblätter,HSS,gewellt u.gefräst, Typ T118A (5St / Pak).Mit gerader u.feiner Schnittart f.dünne Bleche (1-3mm).	EBT118A	101
	Stichsägeblätter, HSS, gewellt u.gefräst, Typ T118B (5St / Pak) für mittelstarke Bleche (2,5-6mm)	EBT118B	101
	Stichsägeblätter, BIM,geschränkt,gefräst,Typ T718BF (3St / Pak). Mit gerader u.feiner Schnittart f. Sandwich-Materialien (bis 120mm).	EBT718BF	101
	Stichsägeblätter, HSS, geschränkt u.gefräst, Typ T127D (5St / Pak). Mit gerader u.feiner Schnittart f.Kunststoffe dünne b.starke Bleche,Rohre,Profile.	EBT127D	101
	Stichsägeblätter,HSS, gewellt u.gefräst, Typ T318B (5St / Pak). Mit gerader u.feiner Schnittart f.mittelstarke Bleche,Rohre u.Profile, inkl. Alu.	EBT318B	101

Weitere Sägeblättertypen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Bosch-Zubehörkatalog

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Säbelsägeblätter		
	Säbelsägeblätter, BIM, 2 x 2 Tooth Geometrie, Typ S1120CF, (5St / Pak). Kraftvoller,grober Schnitt f.starke Bleche, massive Rohre u.Profile, L: 225mm	EBTS1120CF	101
	Säbelsägeblätter, 2 x 2 Tooth Geometrie, Typ S920CF, (5St / Pak). Gerader u.grober Schnitt für starke Ble-che,dickwandige Rohre u. Profile, L: 150mm	EBTS920CF	101
	Säbelsägeblätter, BIM, geschränkt und gefräst, Typ S1122VF, (5St / Pak). Gerader u.feiner Schnitt für Holz mit Nägeln, Metallbleche, Aluprofile, L: 225mm	EBTS1122VF	101
	Säbelsägeblätter, BIM, geschränkt und gefräst, Typ S1222VF, (5St / Pak). Gerader u.feiner Schnitt f.Holz m.Nägeln, Metallbleche, Aluprofile, L:300mm	EBS1122	101
	Säbelsägeblätter, BIM, geschränkt und gefräst, Typ S922VF, (VPE 5St / Pak). Gerader u. feiner Schnitt f.Holz m.Nägeln, Metallbleche, Aluprofile L: 150mm	EBTS922VF	101
	Säbelsägeblätter, BIM,geschränkt und gefräst, Typ S1411DF, (5St / Pak). Gerader u. grober Schnitt f.Holz m. Nägeln, Metall, Spanplatten L: 300mm	EBTS1411DF	101
	Säbelsägeblätter, BIM,geschränkt und gefräst, Typ S3456XF, (5St / Pak). Gerader u. grober Schnitt f. Holz m. Nägeln, Spanplatten, Aluprofile L: 200mm	EBTS3456XF	101
	Säbelsägeblätter, HCS, geschränkt und geschliffen, Typ S1111K, (5St / Pak). Gerader u. grober Schnitt f. Grobholz (nagelfrei) u.Brennholz, L: 225mm	EBTS1111K	101
	Säbelsägeblätter, HCS, geschränkt und geschliffen, Typ S2345X, (5St / Pak). Gerader und feiner Schnitt f. Konstruktionsholz, Sperrholz, Kunststoff L: 200mm	EBTS2345X	101
	Säbelsägeblätter, HCS, geschränkt und geschliffen, Typ S644D, (5St / Pak). Gerader und feiner Schnitt f.Konstruktionsholz, Sperrholz, Spanplatten L: 150mm	EBTS644D	101
	Säbelsägeblätter, HCS, geschränkt und geschliffen, Typ S641HM, (2St / Pak). Gerader und feiner Schnitt f. Porenbeton, Backstein, abrasive Werkstoffe, L: 150mm	EBT641HM	101
	Säbelsägeblätter, BIM, gewellt und gefräst, Typ S1122AF, (VPE 5St / Pak). Gerader und feiner Schnitt f. dünne Bleche u. feine Rohe, L: 225mm	EBT1122AF	101
	Säbelsägeblätter,BIM, gewellt u.gefräst, Typ S922AF, (5St/Pak). Gerader und feiner Schnitt für dünne Bleche, feine Rohre u.Profile L: 150mm	EBTS918AF	101

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Säbelsägeblätter (Fortsetzung)		
	Säbelsägeblätter, BIM, geschränkt und geschärft, Typ S922BF, (5St/Pak). Gerader u.feiner Schnitt für starke Bleche und massive Rohre, L: 150mm	EBT922BF	101
	Weitere Sägeblättertypen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Bosch-Zubehörkatalog !		
	Sägeblattsatz für Bosch-Tandemfuchsschwanz (GFZ 14-35A bzw. GFZ 16-35 Professional) Sägeblattsatz(Tandem);HM-Ausführung,TypTF350 NHM (1 Satz/Pak). Für Schnitte in diverse Materialien wie z.B. Porenbeton	EBTTF350NHM	101
	Sägeblattsatz (Tandem),HCS-Ausführung,Typ TF 350 M (1 Satz/Pak). Für Schnitte in Holzmaterial	EBTTF350M	101
	Lochsägen die Starrett Bimetall Lochsägen sind aus gehärteten hitze-und abriebbeständigen HSS-Zähnen, robustem Körper und verstärktem Rücken konstruiert. Diese Konstruktion gibt Ihnen eine außergewöhnliche Stärke und Haltbarkeit und macht sie bruchfest zur Sicherheit des Benutzers. Sie schneiden jede Art von Holz, Metall oder Kunststoff		
	Lochsägen,Bi-Metall,Fabrikat"Starrett", mit **konstanter Zahnteilung**, d.h. 6 Zähne pro Zoll (25mm). Diese Sägen sind ideal für das Schneiden von Materialien mit feineren Stärken. Sie bieten glatte Schnitte und haben weniger die Tendenz, bei Kontakt mit unregelmässigen Oberflächen zu haken. Die Schnitttiefe ist jeweils 38mm (1,5 Zoll) für alle nachfolgenden Abmessungen:		
	Lochsägen-Abmessung: 17 mm	W 521117	9000
	Lochsägen-Abmessung: 19 mm	W 521119	9000
	Lochsägen-Abmessung: 22 mm	W 521122	9000
	Lochsägen-Abmessung: 27 mm	W 521127	9000
	Lochsägen-Abmessung: 30 mm	W 521130	9000
	Lochsägen-Abmessung: 32 mm	W 521132	9000
	Lochsägen-Abmessung: 33 mm	W 521133	9000
	Lochsägen-Abmessung: 40 mm	W 521140	9000
	Lochsägen-Abmessung: 48 mm	W 521148	9000
	Lochsägen-Abmessung: 56 mm	W 5211	9000
	Lochsägen-Abmessung: 57 mm	W 521156	9000
	Lochsägen-Abmessung: 64 mm	W 521164	9000
	Lochsägen-Abmessung: 68 mm	W 521168	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Lochsägen-SET,**"Variozahn"**, 8-tlg., mit 8 gängigen Lochsägen für allgemeine Arbeiten. Inkl. 2 Sägeaufnahmen (im KS-Koffer)	W 52110	9000
	Zubehör für Lochsägen		
	Lochsägen-Pilotbohrer"A-014C",Länge: 80mm	W 13232	9000
	Lochsägenhalter "Starrett" Aufn.A-1,(für Lochsägen 14 - 30 mm)	W 1323	9000
	Lochsägenhalter"Starrett"Aufn.A-2QH (für Lochsägen 32 - 210 mm)	W 13231	9000
	Weitere Lochsägenabmessungen sowie Lochsägen mit variabler Zahnteilung auf Anfrage!		
	Fliesenschneidemaschine		
	Körper ganz aus Aluminium, Führungsstangen rostgeschützt, mit Winkelanschlag, Skalenschiene und durchgehender Brecheinrichtung, Hartmetallrädchen 15 mm ∅, Schnittlänge ca. 400 mm	W 2441	9000
	Dreikantsägefeilen		
	Hieb H2, normale Ausführung, ohne Heft		
	Länge 150 mm / Breite 13 mm	W 6273	9000
	Länge 200 mm / Breite 15 mm	W 6275	9000
	Werkstattfeilen		
	Hieb H2, flachstumpf, ohne Heft		
	Länge 200 mm (20 x 5 mm)	W 6211	9000
	Länge 250 mm (25 x 6 mm)	W 6212	9000
	Länge 300 mm (30 x 6,5 mm)	W 6213	9000
	Werkstattfeilen		
	Hieb H2, halbrund, ohne Heft		
	Länge 200 mm (20 x 6,5 mm)	W 6221	9000
	Länge 250 mm (24 x 7,0 mm)	W 6222	9000
	Länge 300 mm (30 x 9,5 mm)	W 6223	9000
	Kettensägefeilen		
	Hieb 3, ohne Heft		
	Größe 200 x 4,8 mm ∅	W 6231	9000
	Größe 200 x 5,5 mm ∅	W 6232	9000
	Größe 200 x 4,0 mm ∅	W 6233	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Holzraspeln **Hieb H2, halbrund, ohne Heft**		
	Länge 200 mm (20 x 7 mm Breite x Stärke)	W 6251	9000
	Länge 250 mm (25 x 8 mm)	W 6252	9000
	Länge 300 mm (30 x 9 mm)	W 6253	9000
	Länge 250 mm, rund (Durchmesser 12 mm)	W 6254	9000
	Holzhefte aus Rotbuche, mit vernickelter Zwinge		
	Länge 90 mm	W 6201	9000
	Länge 100 mm	W 6202	9000
	Länge 120 mm	W 6203	9000
	Länge 140 mm	W 6204	9000
	Länge 160 mm	W 6205	9000
	Schleifringe Siliciumcarbid-Schleifringe mit Keramikbindung für Steinbearbeitung. In 2 unterschiedlichen Größen, jeweils selbstzentrierend mit Schnellverschluss. Passend für Bosch GNS 14 bzw. Winkelschleifer mit regelbarer Drehzahl (Herstellervorschriften sind zu beachten).		
	zylindrische Form, 100 mm ∅ / Korn 16 - 20	E 0551	9000
	zylindrische Form, 100 mm ∅ / Korn 80	E 05511	9000
	zylindrische Form, 130 mm ∅ / Korn 16 - 20	E 0552	9000
	zylindrische Form, 130 mm ∅ / Korn 80	E 05521	9000
	Schnellspannflansch (Aufnahmeflansch) passend zu den zuvor genannten Schleifringen. In den Durchmessern 100 bzw. 130 mm lieferbar. Für Spindelaufnahme 22,2mm.		
	für Schleifringe 100 mm ∅	EB 3341	9000
	für Schleifringe 130 mm ∅	EB 3342	9000
	Schleiftöpfe diese kegelförmigen Schleifmittel sind durch ihre hohe Abtragsleistung ideal für Grob-u.Schleifarbeiten. Die max. Geschwindigkeit sollte 50 m/s betragen. Die Schleiftöpfe sind für alle Winkelschleifer geeignet.		
	Schleiftopf Typ AS 24Q mit mittlerer Kornstruktur, Größe: 110/90 x 55 x 22,2 mm für Grob und Schleifarbeiten an Metall. Eine geringe Schrägstellung des Schleiftopfes erlaubt auch die Bearbeitung von Schweißnähten	E 055	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Schleiftopf Typ CS 24N m.mittlerer Kornstruktur, Größe: 110/90 x 55 x 22,2 mm für Flächenschliff von Natur-u. Kunststein, mit hoher Abtragsleistung.	E 054	9000
	Weitere Körnungen (Kornstrukturen) auf Anfrage		
	Schruppscheiben (ZEC) halbflexible Schleifscheiben (Siliziumkarbid) für den Einsatz auf Winkelschleifern, die durch den speziellen Scheibenaufbau einen höheren Abtrag gegenüber herkömmlichen Fiberscheiben erreichen, allerdings auch ein groberes Finish. **Für den Einsatz ist ein Stützteller notwendig.**		
	115 mm ∅, Korn 24	E 0521	9000
	115 mm ∅, Korn 60	E 0522	9000
	115 mm ∅, Korn 80	E 0523	9000
	125 mm ∅, Korn 24	E 05211	9000
	125 mm ∅, Korn 60	E 05212	9000
	125 mm ∅, Korn 80	E 05213	9000
	180 mm ∅, Korn 24	E 0531	9000
	180 mm ∅, Korn 60	E 0532	9000
	180 mm ∅, Korn 80	E 0533	9000
	Fiberschleifscheiben Schleifscheiben mit Normalkorund für den Einsatz auf Winkelschleifern zum Entrosten, Entgraten und Entfernen. Die Fiberschleifscheiben sind hervorragend für alle Schleifarbeiten an Metallen, Guss und Holz geeignet und zeichnen sich durch hohe Abtragsleistung aus. **Stützteller erforderlich !**		
	115 mm ∅, Korn 24	E 0536	9000
	115 mm ∅, Korn 60	E 0537	9000
	115 mm ∅, Korn 120	E 0538	9000
	125 mm ∅, Korn 24	E 0539	9000
	125 mm ∅, Korn 60	E 05310	9000
	125 mm ∅, Korn 120	E 05311	9000
	180 mm ∅, Korn 24	E 05312	9000
	180 mm ∅, Korn 60	E 05313	9000
	180 mm ∅, Korn 120	E 05314	9000
	Bitte beachten Sie: Zur Verwendung von Fiber-Schleifscheiben ist ein Gummiteller notwendig.		
	Gummiteller Stützteller der beim Einsatz von Fiberscheiben und halbflexiblen Schleifscheiben unbedingt erforderlich ist. Gutes Schliffbild durch Dämpfung und Elastizität des Stützstellers.		
	für Fiberscheiben 115 mm ∅	E 0540	9000
	für Fiberscheiben 125 mm ∅	E 05401	9000
	für Fiberscheiben 180 mm ∅	E 0541	9000

DRONCO
Denn Profis setzen den Maßstab

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Schleifscheibenabrichter Schleifrollen mit U-Profilzähnen, Achse m. Schmiernippel, Holzgriff und Schutzblech, 24 mm (Gr. 1)	W 2461	9000
	Topfbürsten (Flächenbürsten) Bürsten mit gezopften Draht ideal für aggressiven Einsatz unter schwersten Anforderungen, wie z.B. das Entfernen von Wandfarbe auf grobem Naturstein. Bürsten mit gewelltem Stahldraht weniger aggressiv z.B. beim Entrosten von Treppengeländern.		
	für Zweihand-Winkelschleifer		
	100 mm ∅, feiner Draht	W 2463	9000
	90 mm ∅, gezopfter Draht	W 2465	9000
	für Einhand-Winkelschleifer		
	60 mm ∅, feiner Draht	W 2462	9000
	65 mm ∅, gezopfter Draht	W 2464	9000
	**APEX-Kombi-Abziehsteine** Ausführung fein/mittel, hochwertiger Abziehstein für universellen Gebrauch		
	Größe 100 x 50 x 20 mm	W 2471	9000
	Größe 150 x 50 x 20 mm	W 2472	9000
	Bankstein Modell **„IMPEX“ ,** 150 x 50 x 20 mm	W 2473	9000
	Rutscherstein		
	Korn 24 / 36, Größe 200 x 50 x 50 mm	W 2474	9000
	**Schleifpapier** in Bogen von ca. 230 x 280 mm, für Holz, Metalle, Lacke, Kunststoffe		
	Korn 40	W 2481	9000
	Korn 60	W 2483	9000
	Korn 80	W 2484	9000
	Korn 100	W 2485	9000
	Korn 120	W 2487	9000
	Korn 150	W 2482	9000
	Korn 240	W 2486	9000

DRONCO
Denn Profis setzen den Maßstab

DRONCO®
Denn Profis setzen den Maßstab

Diamantwerkzeuge für die Bauindustrie

Leistungsklasse 1

Die Einstiegklasse. Ordentliche Schneidleistung und Standzeit zum günstigen Preis. 7mm Segmenthöhe.

★★☆☆

Leistungsklasse 2

Die goldene Mitte. Hervorragende Schneidleistung und gute Standzeit zu einem ansprechenden Preis. 10mm Segmenthöhe.

★★★☆

Leistungsklasse 3

TOP-Produkt: Extreme Schneidleistung und sehr gute Standzeit. Besonders empfohlen für leistungsstarke Maschinen, 10mm Segmenthöhe.

★★★★

Erhältlich über Ihren Fachhändler:
Heinz Lindner GmbH | Bau- und Schalungsgeräte | Eisenbahnstr. 45 | 70736 Fellbach | www.heinz-lindner.de

TRENNEN **SCHRUPPEN** **SCHLEIFEN** **DRONCO.COM**

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG

Diamantwerkzeuge

Bei Diamant-Trennscheiben gibt es große Qualitätsunterschiede. Auf den ersten Blick sehen die Scheiben oftmals ähnlich aus. Für Kunden ist es deshalb nicht einfach die richtige Wahl zu treffen. Wir arbeiten mit erfahrenen und innovativen Herstellern zusammen und bieten für alle Anforderungen die richtigen Produkte an. Sollte etwas auf den folgenden Seiten eventuell nicht aufgeführt sein, fragen Sie bitte an.
Wir haben unsere Diamant-Trennscheiben in 4 Stufen eingeordnet, die entsprechend Ihrem Einsatzspektrum mit Diamanten gekennzeichnet sind:

für gelegentlichen Einsatz mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis

für täglichen professionellen Einsatz, auch für armierten Beton

für härtesten Einsatz, extrem belastbar. Auch für starke Armierung geeignet (innovative Produkte)

Hochpreisprodukte , extrem belastbar, hohe Segmente mit speziellen Mischungen

DRONCO®
Denn Profis setzen den Maßstab

Diamanttrennscheiben

Modell „ECO-B“ Typ ST-7 (Beton)
für gelegentlichen Einsatz (Trockenschnitt). Für Beton (ohne Armierung), Bordstein, allgem. Baustellenmaterialien. Segmenthöhen 7 + 10 mm;
aufgesinterte Segmente zu einem fairen Preis!

Trennscheibe,"Eco-B", 115 / 7 mm B:22,2 mm	E 03217	9000
Trennscheibe,"Eco-B", 125 / 7 mm B:22,2 mm	E 03218	9000
Trennscheibe,"Eco-B", 178 / 10 mm B:22,2 mm	E 03220	9000
Trennscheibe,"Eco-B", 230 / 10 mm B:22,2 mm	E 03219	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	**Modell „Standard-B“ Typ LT-46 / B1 (Beton)** für den täglichen Einsatz (Trockenschnitt).Für Beton (auch armiert), Altbeton, Mauerstein, Waschbeton. Lasergeschweißte Universaltrennscheibe für sehr gute Schneidergebnisse zum niedrigen Preis!		
	Trennscheibe"Standard-B",115 mm, B:22,2 mm	E 0321	9000
	Trennscheibe"Standard-B",125 mm, B:22,2 mm	E 0322	9000
	Trennscheibe"Standard-B",180 mm, B:22,2 mm	E 0323	9000
	Trennscheibe"Standard-B",230 mm, B:22,2 mm	E 0325	9000
	Trennscheibe"Standard-B",300 mm, B:20,0 mm	E 0341	9000
	Trennscheibe"Standard-B",300 mm, B:25,4 mm	E 03411	9000
	Trennscheibe"Standard-B",350 mm, B:20,0 mm	E 0342	9000
	Trennscheibe"Standard-B",350 mm, B:25,4 mm	E 03421	9000
	Trennscheibe"Standard-B",400 mm, B:25,4 mm	E 0343	9000
	Trennscheibe"Standard-B",450 mm, B:25,4 mm	E 0344	9000
	Trennscheibe"Standard-B",500 mm, B:25,4 mm	E 0345	9000
	Trennscheibe"Standard-B",600 mm, B:25,4 mm	E 03451	9000
	Trennscheibe"Standard-B",900 mm, B:60,0 mm	E 0382	9000
	Modell „Premium-B“ Typ LT-56 / B2 (Beton) für den täglichen harten Einsatz (Trockenschnitt). Für Beton (auch armiert) Altbeton, Naturstein (außer Granit),Ziegel usw. Extrem belastbar, besonders ausgewogene Segmentierung. Lasergeschweißte Segmente sorgen für gute Standzeiten!		
	Trennscheibe"Premium-B",115 mm, B: 22,2 mm	E 0504	9000
	Trennscheibe"Premium-B",125 mm, B: 22,2 mm	E 05049	9000
	Trennscheibe"Premium-B",230 mm, B: 22,2 mm	E 05043	9000
	Trennscheibe"Premium-B", 300 mm,B: 20,0 mm	E 03262	9000
	Trennscheibe"Premium-B", 300 mm,B: 25,4 mm	E 032621	9000
	Trennscheibe"Premium-B", 300 mm,B: 30,0 mm	E 032623	9000
	Trennscheibe"Premium-B", 350 mm,B: 20,0 mm	E 03263	9000
	Trennscheibe"Premium-B", 350 mm,B: 25,4 mm	E 032622	9000
	Trennscheibe"Premium-B", 350 mm,B: 30,0 mm	E 03267	9000
	Trennscheibe"Premium-B", 400 mm,B: 25,4 mm	E 03264	9000
	Trennscheibe"Premium-B", 500 mm,B: 25,4 mm	E 03265	9000
	Trennscheibe"Premium-B", 600 mm,B: 25,4 mm	E 03266	9000

DRONCO®
Denn Profis setzen den Maßstab

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	**Modell "Perfect DB"** **der Allestrenner:** Schnittfreudiges Allroundprodukt für universelle, breitgefächerte Anwendungen auf allen Baustellen oder bei Notfalleinsätzen. Stammblatt wird in einem speziellen Vakuum-Verfahren direkt mit Diamanten beschichtet.**Anwendungsgebiet:** alle Baustellenmaterialien, verschiedene Metalle, Bleche, duktile Rohre, Kunststoffe, Glas, Gummi, Holz etc.		
	Perfect DB 125 x 22,23 mm	E 0602	9000
	Perfect DB 180 x 22,23 mm	E 0603	9000
	Perfect DB 230 x 22,23 mm	E 0604	9000
	Perfect DB 300 x 20,00 mm	E 0605	9000
	Perfect DB 350 x 20,00 mm	E 0606	9000
	Modell „Turbo-B“ Typ Evolution Speed (Beton) neu entwickelte Turbosegmente mit Hochleistungs-diamanten. Hohe Standzeit und sehr gute Schnittig-keit! Hier erhalten Sie eine echte Allroundscheibe die alle Arten von Gestein, wie z.B. Beton, Sandstein, Granit, duktile Rohre etc. und sogar Stahl in kleineren Querschnitten trennt. Höchste Sicherheit garantiert die Laserschweißung und 100% Kontrolle der Seg-mente. OHNE KÜHLPAUSEN EINSETZBAR !		
	Trennscheibe "Evolution Speed",125 mm, B: 22,2 mm	E 05046	9000
	Trennscheibe "Evolution Speed",180 mm, B: 22,2 mm	E 05047	9000
	Trennscheibe "Evolution Speed",230 mm, B: 22,2 mm	E 05048	9000
	Trennscheibe "Evolution Speed",300 mm, B: 20,0 mm	E 09300	9000
	Trennscheibe "Evolution Speed",300 mm, B: 25,4 mm	E 09301	9000
	Trennscheibe "Evolution Speed", 300 mm, B: 30,0 mm	E 09302	9000
	Trennscheibe "Evolution Speed", 350 mm, B: 20,0 mm	E 09350	9000
	Trennscheibe "Evolution Speed", 350 mm, B: 25,4 mm	E 09351	9000
	Trennscheibe "Evolution Speed", 350 mm, B: 30,0 mm	E 09352	9000
	Trennscheibe "Evolution Speed", 400 mm, B: 25,4 mm	E 09400	9000
	Trennscheibe "Evolution Speed", 450 mm, B: 25,4 mm	E 09450	9000
	(Ø 400 / 450 mm Standard-Segmente keine Turbo-segmente)		
	Modell „Standard-A“ Typ A2 (Asphalt) für den täglichen Einsatz (Trockenschnitt) in Asphalt und abrasiven Materalien. Speziell für Fugenschnei-der u.Trennschleifer bis ca 20KW. Ausgelaserte Schutzsegmente vermeiden den „Hinterschliff“ des Stammblattes. Lasergeschweißte Ausführung. Seg-menthöhe 10 mm		
	Trennscheibe"Standard-A", 300 mm, B: 20,0 mm	E 03511	9000
	Trennscheibe"Standard-A", 300 mm, B: 25,4 mm	E 0351	9000
	Trennscheibe"Standard-A", 350 mm, B: 20,0 mm	E 03522	9000
	Trennscheibe"Standard-A", 350 mm, B: 25,4 mm	E 0352	9000
	Trennscheibe"Standard-A", 400 mm, B: 25,4 mm	E 0353	9000
	Trennscheibe"Standard-A", 450 mm, B: 25,4 mm	E 03512	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Trennscheibe"Standard-A", 500 mm, B: 25,4 mm	E 0354	9000
	Trennscheibe"Standard-A", 600 mm, B: 25,4 mm	E 0355	9000
	Modell „Premium-A“ Typ A3 (Asphalt) für den täglichen harten Einsatz (Trockenschnitt) in Asphalt und abrasive Materialien Auch für Fugenschneider u. Trennschleifer mit starker Leistung. Laser-Schutzsegmente vermeiden den „Hinterschliff“ des Stammblattes und vermeiden den Schnittspalt. Lasergeschweißte Ausführung. Segmenthöhe 7 mm		
	Trennscheibe"Premium-A", 300 mm, B: 20,0 mm	E 03711	9000
	Trennscheibe"Premium-A", 300 mm, B: 25,4 mm	E 03712	9000
	Trennscheibe"Premium-A", 300 mm, B: 30,0 mm	E 03717	9000
	Trennscheibe"Premium-A", 350 mm, B: 20,0 mm	E 03713	9000
	Trennscheibe"Premium-A", 350 mm, B: 25,4 mm	E 03714	9000
	Trennscheibe"Premium-A", 350 mm, B: 30,0 mm	E 03718	9000
	Trennscheibe"Premium-A", 400 mm, B: 25,4 mm	E 03715	9000
	Trennscheibe"Premium-A", 450 mm, B: 25,4 mm	E 03716	9000
	Trennscheibe"Premium-A", 500 mm, B: 25,4 mm	E 0371	9000
	Trennscheibe"Premium-A", 600 mm, B: 25,4 mm	E 0372	9000
	Modell „Standard-K“ Typ LT-76 (Abrasiv) für den täglichen Einsatz (Trockenschnitt). Speziell abrasives Material wie z.B. Poroton, Sandstein, Frischbeton usw. Laser geschweißt mit 7 mm hohen Segmenten.		
	Trennscheibe"Standard-K",115 mm, B: 22,2 mm	E 03254	9000
	Trennscheibe"Standard-K",125 mm, B: 22,2 mm	E 03255	9000
	Trennscheibe"Standard-K",178 mm, B: 22,2 mm	E 03233	9000
	Trennscheibe"Standard-K",230 mm, B: 22,2 mm	E 03253	9000
	Trennscheibe"Standard-K",625 mm, B: 60,0 mm	E 0381	9000
	Trennscheibe"Standard-K",650 mm, B: 60,0 mm	E 03441	9000
	Trennscheibe"Standard-K",700 mm, B: 60,0 mm	E 03442	9000
	Trennscheibe"Standard-K",900 mm, B: 60,0 mm,	E 03822	9000
	Modell „Standard-F“ Typ GRF Express (Fliesen) neue Spezialscheibe in dünner Ausführung mit geschlossenem Schneidrand (Turborand). Das absolute Muss für den Profi-Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbauer & Dachdecker. Schneidet problemlos und ausbruchfrei Feinsteinzeug und Fliesen mit hoher Rohdichte. Granitplatten und Baustellenmaterial mit dünnem Querschnitt stellen für diese Scheibe ebenfalls kein Problem dar. Segmenthöhe 7,5 mm		
	Trennscheibe"Standard-F",115 mm, B: 22,2 mm	E 0332	9000
	Trennscheibe"Standard-F",125 mm, B: 22,2 mm	E 0334	9000
	Trennscheibe"Standard-F",178 mm, B: 22,2 mm	E 0335	9000
	Trennscheibe"Standard-F", 230 mm,B: 22,2 mm	E 0333	9000
	Trennscheibe"Standard-F", 300 mm,B: 25,4 mm	E 0338	9000
	Trennscheibe"Standard-F", 350 mm,B: 25,4 mm	E 0339	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Diamant-Bohrkronen lasergeschweißte Bohrkronen mit Direktanschluß UNC 1¼". Nutzlänge 400mm, Segmenthöhe: 8mm (Turbo - Dachsegmente) für Anwendungsbereich Stahlbeton mit geringer und mittlerer Armierung sowie mittelharten Zuschlagstoffen.		
	Bohrkrone,Typ "Beton-P", Durchmesser: 51 mm	E 03742	9000
	Bohrkrone,Typ "Beton-P", Durchmesser: 83 mm	E 0375	9000
	Bohrkrone,Typ "BetonP", Durchmesser: 102 mm	E 0376	9000
	Bohrkrone,Typ "Beton-P", Durchmesser: 112 mm	E 0377	9000
	Bohrkrone,Typ "Beton-P", Durchmesser: 120 mm	E 0370	9000
	Bohrkrone,Typ "Beton-P", Durchmesser: 132 mm	E 0378	9000
	Bohrkrone,Typ "Beton-P", Durchmesser: 152 mm	E 0379	9000
	Bohrkrone,Typ "Beton-P", Durchmesser: 200 mm	E 0384	9000
	Bohrkronen-Verlängerung, Länge: 300 mm	E 03832	9000
	Bohrkrone,Typ "Beton-P", Durchm.: 82 mm / kurz	E 0374	9000
	Bohrkrone,Typ "Beton-KS",Durchm.: 82 mm / kurz	E 03741	9000
	(speziell für Kalksandstein, Schamott usw.)		
	(ohne Abbildung)		
	Diamant-Schleiftöpfe Diamant-Topfschleifer, die Spezialisten mit hoher Abtragsleistung durch doppelreihige bzw. bummerangförmig angebrachte Segmentbestückung. Für den täglichen Einsatz um Betonnasen zu entfernen oder auch sonstige Finisharbeiten auszuführen.		
	Modell „Abrasiv" für abrasive Betonerzeugnisse, Estrich, Sandstein, Putz usw. Niedrige Bauhöhe, ca. 18 mm für Winkelschleifer. Segmenthöhe 5 mm		
	Topfschleifer"Abrasiv-2",125 mm, B: 22,2 mm	E 041251	9000
	Topfschleifer"Abrasiv-2", 178mm, B: 22,2 mm	E 041801	9000
	Topfschleifer"Abrasiv-B", 125mm, B: 22,2 mm speziell für Bosch-Betonschleifer GBR-14 m. Bauhöhe 22 mm	E 031	9000
	Modell „Beton-2" Typ DST-56 für Beton und Naturstein,niedrige Bauhöhe, ca. 18 mm für Winkelschleifer. Segmenthöhe 5 mm		
	Topfschleifer"Beton-2", 115 mm, B: 22,2 mm	E 03913	9000
	Topfschleifer"Beton-2", 125 mm, B: 22,2 mm	E 03914	9000
	Topfschleifer"Beton-2", 178 mm, B: 22,2 mm	E 03915	9000
	Modell „Beton-T" Typ Bumerang DST für Beton und Naturstein, bummerangförmige Segmentanordnung, Segmenthöhe 5 mm		
	Topfschleifer,Beton-T, 125 mm,B: 22,2 mm	E 03821	9000
	Topfschleifer,Beton-T, 148 mm,B: 19,0 mm	E 0373	9000
	Topfschleifer,Beton-T, 178 mm,B: 22,2 mm	E 03823	9000
	Topfschleifer"Beton-B", 125 mm, B: 22,2 mm	E 0311	9000
	(speziell für Bosch-Betonschleifer GBR-14 m. Bauhöhe 22 mm)		

DRONCO®

Denn Profis setzen den Maßstab

Innovative Produkte „Made in Germany“



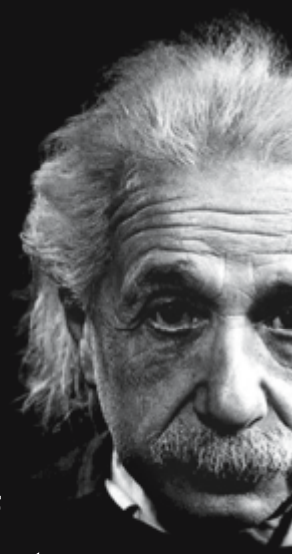

die zeit ist reif
für **geniale** produkte

Die sicherste Trennscheibe

Dreifach gut - die Multischeibe

Starker Abtrag - günstig im Preis

Erhältlich über Ihren Fachhändler:

Heinz Lindner GmbH
Bau- und Schalungsgeräte
Eisenbahnstr. 45
70736 Fellbach
www.heinz-lindner.de

TRENNEN **SCHRUPPEN** **SCHLEIFEN** **DRONCO.COM**

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Trennscheiben für Metall Freihand Trennscheiben Stahl, Fabrikat „Dronco“, universell einsetzbar, zum Trennen von Metallen. Gute Standzeiten und schneller Schnitt zum günstigen Preis. Die Produkte entsprechen den maßgeblichen Normen, erreichen eine hohe spezifische Trennleistung und garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit.		
	Typ A 24R „Perfect“ in gerader bzw. gekröpfter Ausführung		
	Größe 115 x 2,5 x 22 mm ∅	E 0451	9000
	Größe 125 x 2,5 x 22 mm ∅	E 0452	9000
	Größe 180 x 2,5 x 22 mm ∅	E 0454	9000
	Größe 230 x 3,0 x 22 mm ∅	E 0455	9000
	Größe 300 x 3,5 x 20 mm ∅	E 0486	9000
	Größe 300 x 3,5 x 22,2 mm ∅	E 04861	9000
	Größe 350 x 4,0 x 20 mm ∅	E 04562	9000
	Trennscheiben für Stein Freihand Trennscheiben Stein, Fabrikat „Dronco“, universell für den vielfältigen Einsatz auf Baustellen. Effektives Trennen von Granit,Beton,Ziegel und weiteren Baustellenmaterialien. Schneller Schnitt zum günstigen Preis. Die Produkte entsprechen den maßgeblichen Normen, erreichen eine hohe spezifische Trennleistung und garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit.		
	Typ CS 24R „Spezial“ in gerader bzw. gekröpfter Ausführung		
	Größe 115 x 3,0 x 22 mm ∅	E 0471	9000
	Größe 125 x 3,0 x 22 mm ∅	E 0472	9000
	Größe 180 x 2,5 x 22 mm ∅	E 0474	9000
	Größe 230 x 3,0 x 22 mm ∅	E 0475	9000
	Größe 300 x 4,0 x 20 mm ∅	E 0498	9000
	Größe 300 x 4,0 x 22,2 mm ∅	E 0496	9000
	Größe 350 x 4,0 x 20 mm ∅	E 0473	9000
	Trennscheiben „Free Cut“ für Metall		
	ein Spitzenprodukt aus dem Hause Dronco. Durch die konische Scheibenform (Trennscheibe verjüngt sich nach innen), weist die Scheibe ein optimales, einzigartiges u.sicheres Schneidverhalten auf. Kein Verklemmen der Scheibe im Werkstück. Zum Trennen von Stahl und Edelstahl genauso geeignet wie für NE-Metalle. Eisen-,schwefel-,und chlorfrei (jeweils 0,1%). für dünnwandige und dickwandige Profile und Vollmaterial geeignet. (siehe nächste Seite!)		

DRONCO®
Denn Profis setzen den Maßstab

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Trennscheiben „Free Cut“ für Metall		
	Typ AS 46 T INOX „FreeCut“ in gekröpfter Ausführung		
	Größe 115 x 2,0/1,0 x 22,2 mm	E 0487	9000
	Größe 125 x 2,0/1,0 x 22,2 mm	E 0488	9000
	Größe 180 x 3,0/2,0 x 22,2 mm	E 0484	9000
	Größe 230 x 3,0/2,0 x 22,2 mm	E 0485	9000
	Trennscheiben „Perfect Express“ für Edelstahl. Die günstige Alternative bei den dünnen Stahl-Trennscheiben. Wesentlich höhere Schnittgeschwindigkeit zu herkömmlichen Trennscheiben. Sehr schnittfreudig bei gleichzeitig guter Standzeit. Ausführung 1,0 mm stark (115 bzw.125 mm). Für Normal-u.Edelstahl, besonders für Bleche und dünnwandige Profile geeignet. Der Standard im Tankanlagen- und Behälterbau.		
	Typ AS 46 T INOX „Spezial“ in gekröpfter Ausführung		
	Größe 115 x 1,0 x 22,2 mm	E 04871	9000
	Größe 125 x 1,0 x 22,2 mm	E 04932	9000
	Größe 180 x 1,6 x 22,2 mm	E 04872	9000
	Größe 230 x 1,9 x 22,2 mm	E 04933	9000
	Schruppscheiben für Metall		
	Universal-Schruppscheibe mit mittelharter Bindung für leichtes Schleifen bei hohem Abtrag und sehr langer Lebensdauer. Für Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle und Stahlblech.		
	Typ AS 24/30 P „Special“ in gekröpfter Ausführung		
	Größe 115 x 6 x 22 mm ∅	E 0501	9000
	Größe 125 x 6 x 22 mm ∅	E 0502	9000
	Größe 180 x 8 x 22 mm ∅	E 05041	9000
	Größe 230 x 6 x 22 mm ∅	E 0505	9000
	Schruppscheiben für Stein		
	mittelharte Schruppscheibe mit sehr guter Abtragsleistung und hoher Standzeit, sowohl im Kanten- als auch im Flächenschliff. Bestens geeignet für die Bearbeitung von Stein und Beton.		
	Typ CS 30S „Special“ in gekröpfter Ausführung		
	Größe 115 x 6 x 22 mm ∅	E 0511	9000
	Größe 125 x 6 x 22 mm ∅	E 0512	9000
	Größe 180 x 8 x 22 mm ∅	E 0514	9000
	Größe 230 x 6 x 22 mm ∅	E 0515	9000

DRONCO
Denn Profis setzen den Maßstab

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Fächerschleifscheiben für Metall Allround-Fächerscheiben mit Zirkonkorundband. Trägermaterial Baumwoll-Polyester-Mischgewebe. Hervorragende Abtragsleistung bei exzellenter Standzeit. Kein Zuschmieren! Glas- Gewebeteller: Zeichnen sich durch ein gleichmäßiges Schliffbild bis zum vollständigen Verbrauch des Schleifkornes aus. Dabei gibt es keine Kratzer am Werkstück. Ideal für Flächenschliff auf Stahl und Edelstahl. Verpackungseinheit 10 Stück		
	Typ G-AZ A „Special“		
	Größe 115 x 22,2 mm, Korn 40	E 0524	9000
	Größe 115 x 22,2 mm, Korn 60	E 0526	9000
	Größe 115 x 22,2 mm, Korn 80	E 0525	9000
	Größe 125 x 22,2 mm, Korn 40	E 0527	9000
	Größe 125 x 22,2 mm, Korn 60	E 0528	9000
	Größe 125 x 22,2 mm, Korn 120	E 0529	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Bohrersätze		
	Rundschaftbohrer in bekannter Heller-Qualität für dauerhaft gute Ergebnisse. Heller verwendet nur ausgesuchte HSS-Stähle für seine Metallbohrer. Gleichzeitig wird auf eine hochwertige Verarbeitung Wert gelegt. Das Ergebnis ist ein Beitrag der Produkte zur schnellen und wirtschaftlichen Arbeit des Verwenders.		
	Bohrersatz, HSS-R HSS-Spiralbohrer im (Warm-)Rollwalzverfahren hergestellt. Zuverlässige HSS-Bohrer mit durchgängiger Spezialhärte nach DIN 338 RN. In Sätzen 19 bzw. 25-teilig 0,5 mm steigend. Jeweils in praktischer Kunststoffbox.		
	Bohrersatz, HSS-R, rollgewalzt, 1-10 mm	E 0131	9000
	Bohrersatz, HSS-R, rollgewalzt, 1-13 mm	E 0132	9000
	Bohrersatz, HSS-G HSS-Spiralbohrer „Super“, im Spiralschleifverfahren hergestellt. Bei diesem Verfahren wird aus einem Rundstahl die Spirale geschliffen. Diese Bohrer arbeiten äußerst präzise und werden für hochwertige Arbeiten eingesetzt. Ideal für Bohrungen in unlegierten Stählen. HSS-G „Super“ Bohrer sind ebenfalls nach DIN 338RN gefertigt und wie zuvor in Sätzen 19 bzw. 25-teilig erhältlich. Jeweils ab 1,0 mm um 0,5 mm steigend. In praktischer Kunststoffbox		
	Bohrersatz, HSS-Super, geschliffen,1-10 mm, 19-tlg.	E 0133	9000
	Bohrersatz, HSS-Super, geschliffen,1-13 mm, 25-tlg.	E 0135	9000
	Bohrersatz, HSS-Co HSS-Co Cobalt-Edelstahlbohrer für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl. Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung. Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414. Aus extra hartem Spezialstahl. In praktischer Kunststoffbox, 19-teilig, 0,5 mm steigend.		
	Bohrersatz, HSS-Co, 5% Cobalt-Anteil,1-10 mm	E 0134	9000
	HSS-R Spiralbohrer HSS-Spiralbohrer im (Warm-)Rollwalzverfahren hergestellt. Zuverlässige HSS-Bohrer mit durchgängiger Spezialhärte nach DIN 338 RN. Bestens geeignet für Bleche, Bundmetall, Eisen und Guss. (s. nächste Seite!)		

Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
HSS-R Spiralbohrer		
1,0 mm ∅	E 01101	9000
1,5 mm ∅	E 011015	9000
2,0 mm ∅	E 01102	9000
2,5 mm ∅	E 011025	9000
3,0 mm ∅	E 01103	9000
3,2 mm ∅	E 011032	9000
3,5 mm ∅	E 011035	9000
4,0 mm ∅	E 01104	9000
4,5 mm ∅	E 011045	9000
5,0 mm ∅	E 01105	9000
5,5 mm ∅	E 011055	9000
6,0 mm ∅	E 01106	9000
6,5 mm ∅	E 011065	9000
7,0 mm ∅	E 01107	9000
7,5 mm ∅	E 011075	9000
8,0 mm ∅	E 01108	9000
8,5 mm ∅	E 011085	9000
9,0 mm ∅	E 01109	9000
9,5 mm ∅	E 011095	9000
10,0 mm ∅	E 01110	9000
10,5 mm ∅	E 011105	9000
11,0 mm ∅	E 01111	9000
12,0 mm ∅	E 01112	9000
13,0 mm ∅	E 01113	9000
14,0 mm ∅, Schaft (abgedreht) auf 13 mm ∅	E 01114	9000
15,0 mm ∅, Schaft (abgedreht) auf 13 mm ∅	E 01115	9000
16,0 mm ∅, Schaft (abgedreht) auf 13 mm ∅	E 01116	9000
18,0 mm ∅, Schaft (abgedreht) auf 13 mm ∅	E 01118	9000
HSS-G- Spiralbohrer		
HSS-Spiralbohrer „Super“, im Spiralschleifverfahren hergestellt. Bei diesem Verfahren wird aus einem Rundstahl die Spirale geschliffen. Diese Bohrer arbeiten äußerst präzise und werden für hochwertige Arbeiten eingesetzt. Ideal für Bohrungen in unlegierten Stählen. HSS-G „Super“ Bohrer sind ebenfalls nach DIN 338RN gefertigt. Ideal für Bleche, Buntmetalle, Eisen, Guss und Stahl-guss		
1,0 mm ∅	E 0701	9000
1,5 mm ∅	E 07015	9000
2,0 mm ∅	E 0702	9000
2,5 mm ∅	E 07025	9000
3,0 mm ∅	E 0703	9000
3,2 mm ∅	E 07032	9000
3,5 mm ∅	E 07035	9000
4,0 mm ∅	E 0704	9000
4,5 mm ∅	E 07045	9000
5,0 mm ∅	E 0705	9000
5,5 mm ∅	E 07055	9000
6,0 mm ∅	E 0706	9000
6,5 mm ∅	E 07065	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	HSS-G- Spiralbohrer (Fortsetzung)		
	7,0 mm ∅	E 0707	9000
	7,5 mm ∅	E 07075	9000
	8,0 mm ∅	E 0708	9000
	8,5 mm ∅	E 07085	9000
	9,0 mm ∅	E 0709	9000
	9,5 mm ∅	E 07095	9000
	10,0 mm ∅	E 07010	9000
	11,0 mm ∅	E 07011	9000
	12,0 mm ∅	E 07012	9000
	13,0 mm ∅	E 07013	9000
	Schalungsbohrer, aus CV-Stahl, mit abgesetzem Schaft und offenem Wendelsauslauf gem. den Vorgaben der Berufsgenossenschaft. Hohe Standzeiten auch bei Bohrungen in Schalbretter mit Betonrückständen. Für Bohrarbeiten in Balken, Hartholz, Schalbretter, Sperrholz und Weichholz.		
	in Ausführung 600 mm		
	8,0 mm ∅	E 020806	9000
	10,0 mm ∅	E 021006	9000
	12,0 mm ∅	E 021206	9000
	14,0 mm ∅	E 021406	9000
	16,0 mm ∅	E 021606	9000
	18,0 mm ∅	E 021806	9000
	20,0 mm ∅	E 022006	9000
	22,0 mm ∅	E 022206	9000
	24,0 mm ∅	E 022406	9000
	26,0 mm ∅	E 022606	9000
	28,0 mm ∅	E 022806	9000
	30,0 mm ∅	E 023006	9000
	In Ausführung 800 mm		
	8 mm ∅	E 020808	9000
	10 mm ∅	E 021008	9000
	12 mm ∅	E 021208	9000
	14 mm ∅	E 021408	9000
	16 mm ∅	E 021608	9000
	18 mm ∅	E 021808	9000
	20 mm ∅	E 022008	9000
	22 mm ∅	E 022208	9000
	24 mm ∅	E 022408	9000
	26 mm ∅	E 022608	9000
	28 mm ∅	E 022808	9000
	30 mm ∅	E 023008	9000

heller
get a bit more

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Zentrums- / Maschinenbohrer Rundschaftbohrer, der durch verstellbare Messer für jedes Loch passend gemacht werden kann. Verstellbar von 13 – 40 mm Breite. Exakte, stabile Ausführung. Extra genau durch präzisionsgeschliffene Dreikantspitze und Vorschneider. Für Bohrungen in Balken, beschichteten Spanplatten, Hartholz, Sperrholz und Weichholz. Gesamtlänge 185 mm, Schaft 8 mm	W1100	9000
	Hartmetall-Steinbohrer-Sätze (Rundschaft) Schlagbohrer in robuster Qualität für Stein, Beton, Gasbeton, Dachziegel usw. 5-teilig, in der PVC-Box, passend für alle gängigen Bohrmaschinen, Größen 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	E 014	9000
	Hartmetall – Steinbohrer (Rundschaft) Schlagbohrer in robuster Qualität für Stein, Beton, Gasbeton, Dachziegel usw.		
	3 mm ∅ Gesamtlänge 60 mm	E 01203	9000
	4 mm ∅ Gesamtlänge 75 mm	E 01204	9000
	5 mm ∅ Gesamtlänge 85 mm	E 01205	9000
	6 mm ∅ Gesamtlänge 100 mm	E 01206	9000
	8 mm ∅ Gesamtlänge 120 mm	E 01208	9000
	10 mm ∅ Gesamtlänge 120 mm	E 01210	9000
	12 mm ∅ Gesamtlänge 150 mm	E 01212	9000
	13 mm ∅ Gesamtlänge 150 mm	E 01213	9000

Heller Y-Cutter Ergo SDS - Max Hammerbohrer
patentiertes Schneidenprofil in Y-Form für noch mehr Schneidleistung und Laufruhe (bis 15 mm mit 2 Schneiden)

- Hohe Bohrgeschwindigkeit
- Ergonomisch optimiert - schont Gelenke und Muskeln
- Computerberechnetes Profil der Twinmax-Wendel garantiert optimierten Schlagenergie-durchsatz
- HST-gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruch-festigkeit beim Hammerbohrbetrieb und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern
- Einsatzbereich: Beton, Stein, Mauerwerk, Mar-mor, Klinker

Bezeichnung		Art.-Nr.	WG
SDS-Max	Arbeitslänge / Gesamtlänge		
∅ 12 mm	200 / 340 mm	E 011220	9000
∅ 12 mm	400 / 540 mm	E 011240	9000
∅ 14 mm	200 / 340 mm	E 011420	9000
∅ 14 mm	400 / 540 mm	E 011440	9000
∅ 15 mm	200 / 340 mm	E 011520	9000
∅ 16 mm	200 / 340 mm	E 011620	9000
∅ 16 mm	400 / 540 mm	E 011640	9000
∅ 18 mm	200 / 340 mm	E 011820	9000
∅ 18 mm	400 / 540 mm	E 011840	9000
∅ 20 mm	200 / 320 mm	E 012020	9000
∅ 20 mm	400 / 520 mm	E 012040	9000
∅ 22 mm	200 / 320 mm	E 012220	9000
∅ 22 mm	400 / 520 mm	E 012240	9000
∅ 24 mm	200 / 320 mm	E 012420	9000
∅ 24 mm	400 / 520 mm	E 012440	9000
∅ 25 mm	200 / 320 mm	E 012520	9000
∅ 25 mm	400 / 520 mm	E 012540	9000
∅ 25 mm	800 / 920 mm	E 012580	9000
∅ 26 mm	200 / 320 mm	E 012620	9000
∅ 26 mm	400 / 520 mm	E 012640	9000
∅ 28 mm	250 / 370 mm	E 012825	9000
∅ 28 mm	450 / 570 mm	E 012840	9000
∅ 30 mm	250 / 370 mm	E 013025	9000
∅ 30 mm	450 / 570 mm	E 013045	9000
∅ 32 mm	250 / 370 mm	E 013225	9000
∅ 32 mm	450 / 570 mm	E 013245	9000
∅ 32 mm	800 / 920 mm	E 013280	9000
∅ 35 mm	250 / 370 mm	E 013525	9000
∅ 35 mm	450 / 570 mm	E 013545	9000
∅ 35 mm	550 / 670 mm	E 013555	9000
∅ 38 mm	250 / 370 mm	E 013825	9000
∅ 38 mm	450 / 570 mm	E 013845	9000
∅ 40 mm	250 / 370 mm	E 014025	9000
∅ 40 mm	450 / 570 mm	E 014045	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	SDS-Max (Fortsetzung)		
	SDS-Max-Spitzmeißel 280 mm	E 016007	9000
	SDS-Max-Spitzmeißel 400 mm	E 016001	9000
	SDS-Max-Spitzmeißel 600 mm	E 016002	9000
	SDS-Max-Flachmeißel 280 / 25 mm	E 016008	9000
	SDS-Max-Flachmeißel 400 / 25 mm	E 016003	9000
	SDS-Max-Flachmeißel 600 / 25 mm	E 016004	9000
	SDS-Max-Spatmeißel 400 / 50 mm	E 016005	9000
	SDS-Max-Spatmeißel 300 / 80 mm	E 016006	9000
	weitere Ausführungen auf Anfrage		
SDS-plus	**Heller Trijet SDS-plus Hammerbohrer** ● Hammerbohren in neuer Dimension: Kraftvoll, schnell & dauerhaft ● 3-Flügel-Turbinenschneide für erhöhte Effektivität beim Materialabtrag ● Verstärkte Kraftübertragung beim Bohren durch wellenförmiges Kopfdesign ● Höchste Lebensdauer dank extrem verschleißbeständiger, Ein-Phasen-Hartmetalllegierung ● Stabile Kopfgeometrie durch eingelassenen Hartmetallkopf – hält selbst Armierungstreffern stand ● Äußerst schneller Bohrmehltransport ohne Verpuffung aufgrund breiter Wendelform ● Vibrationsoptimierte Dreifach-Wendel ● DuraTec-Härteverfahren mittels Hochtemperatur-Lötung und Kugelstrahltechnologie ● Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) ● Einsatzbereich: Beton auch härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker		
	SDS-plus Arbeitslänge / Gesamtlänge		
	∅ 5 mm 50 / 110 mm	E 220505	9000
	∅ 5 mm 100 / 160 mm	E 220510	9000
	∅ 6 mm 50 / 110 mm	E 220605	9000
	∅ 6 mm 100 / 160 mm	E 220610	9000
	∅ 6 mm 150 / 210 mm	E 220615	9000
	∅ 6 mm 200 / 260 mm	E 220620	9000
	∅ 8 mm 50 / 110 mm	E 220805	9000
	∅ 8 mm 100 / 160 mm	E 220810	9000
	∅ 8 mm 150 / 210 mm	E 220815	9000
	∅ 8 mm 200 / 260 mm	E 220820	9000
	∅ 10 mm 100 / 160 mm	E 221005	9000
	∅ 10 mm 150 / 210 mm	E 221015	9000
	∅ 10 mm 200 / 260 mm	E 221020	9000
	∅ 10 mm 400 / 460 mm	E 221040	9000

SDS-plus (Fortsetzung)

		Art.-Nr.	WG
∅ 12 mm	100 / 160 mm	E 221210	9000
∅ 12 mm	150 / 210 mm	E 221215	9000
∅ 12 mm	200 / 260 mm	E 221220	9000
∅ 12 mm	250 / 310 mm	E 221225	9000
∅ 12 mm	400 / 450 mm	E 221240	9000
∅ 14 mm	150 / 200 mm	E 221415	9000
∅ 14 mm	200 / 250 mm	E 221420	9000
∅ 14 mm	250 / 300 mm	E 221425	9000
∅ 14 mm	400 / 450 mm	E 221440	9000
∅ 16 mm	150 / 200 mm	E 221615	9000
∅ 16 mm	200 / 260 mm	E 221620	9000
∅ 16 mm	250 / 300 mm	E 221625	9000
∅ 16 mm	400 / 450 mm	E 221640	9000

SDS-plus

Heller Bionic SDS-plus Hammerbohrer

- Bionic-Schneide mit bissigem Zahnprofil und seitlichen Mahlzonen für schnellen Bohrfortschritt
- Twinmax-Wendel für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimaler Schlagenergiedurchsatz
- Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch HST-gehärtete Oberfläche
- Hohe Lebensdauer
- Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
- Einsatzbereich: Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker

heller
get a bit more

Bionic-SDS-plus Arbeitslänge / Gesamtlänge

		Art.-Nr.	WG
∅ 5 mm	50 / 110 mm	E 020505	9000
∅ 5 mm	100 / 160 mm	E 020510	9000
∅ 6 mm	50 / 110 mm	E 020605	9000
∅ 6 mm	100 / 160 mm	E 020610	9000
∅ 6 mm	150 / 210 mm	E 020615	9000
∅ 6 mm	200 / 260 mm	E 020620	9000
∅ 8 mm	50 / 110 mm	E 020805	9000
∅ 8 mm	100 / 160 mm	E 020810	9000
∅ 8 mm	150 / 210 mm	E 020815	9000
∅ 8 mm	200 / 260 mm	E 020820	9000
∅ 8 mm	250 / 310 mm	E 020825	9000
∅ 8 mm	400 / 460 mm	E 020840	9000
∅ 10 mm	100 / 160 mm	E 021010	9000

	Bezeichnung		Art.-Nr.	WG
	Bionic-SDS-plus Arbeitslänge / Gesamtlänge (Fortsetz.)			
	∅ 10 mm	150 / 210 mm	E 021015	9000
	∅ 10 mm	200 / 260 mm	E 021020	9000
	∅ 10 mm	250 / 310 mm	E 021025	9000
	∅ 10 mm	400 / 460 mm	E 021040	9000
	∅ 12 mm	100 / 160 mm	E 021210	9000
	∅ 12 mm	150 / 210 mm	E 021215	9000
	∅ 12 mm	200 / 260 mm	E 021220	9000
	∅ 12 mm	250 / 310 mm	E 021225	9000
	∅ 12 mm	400 / 450 mm	E 021240	9000
	∅ 13 mm	200 / 250 mm	E 021320	9000
	∅ 13 mm	250 / 310 mm	E 021325	9000
	∅ 14 mm	150 / 215 mm	E 021415	9000
	∅ 14 mm	200 / 265 mm	E 021420	9000
	∅ 14 mm	400 / 450 mm	E 021440	9000
	∅ 15 mm	200 / 250 mm	E 021520	9000
	∅ 16 mm	150 / 200 mm	E 021615	9000
	∅ 16 mm	250 / 300 mm	E 021625	9000
	∅ 16 mm	400 / 450 mm	E 021640	9000
	∅ 18 mm	250 / 300 mm	E 021825	9000
	∅ 18 mm	400 / 450 mm	E 021840	9000
	∅ 20 mm	150 / 200 mm	E 022015	9000
	∅ 20 mm	250 / 300 mm	E 022025	9000
	∅ 20 mm	400 / 450 mm	E 022040	9000
	∅ 20 mm	550 / 600 mm	E 022055	9000
	∅ 22 mm	400 / 450 mm	E 022240	9000
	∅ 24 mm	200 / 250 mm	E 022420	9000
	∅ 24 mm	400 / 450 mm	E 022440	9000
	andere Größen und Längen auf Anfrage			
	SDS-Plus-Spitzmeißel, 6-kant bzw. rund, 250 mm		E 0227	9000
	SDS-Plus-Flachmeißel,	250 / 20 mm	E 02271	9000
	SDS-Plus-Spatmeißel,	250 / 40 mm	E 02272	9000
	SDS-Plus-Fliesenmeißel,	165 / 75 mm	E 02273	9000
	Heller Bionic SDS-plus Hammerbohrer (Satz)			
	„Standard“ in der Kunststoffbox, 7-teilig			
	5 / 6 / 8 x 110 mm, 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm		E 0157	9000
	Meißel für „BOSCH“ Schlaghämmer			
	Typ 6/35 und 12/50, 400 mm lang, spitz		EB 135	9000
	Typ 6/35 und 12/50, 400 mm lang, flach		EB 136	9000
	Typ USH 10, 400 mm lang, spitz		EB 137	9000
	Typ USH 10, 400 mm lang, flach		EB 138	9000
	Typ GSH 27, 400 mm lang, spitz		EB 139	9000
	Typ GSH 27, 400 mm lang, flach		EB 1391	9000
	Spitzmeißel, Fabr."Rennsteig",für Bosch GSH 16/30 rundes Einsteckende 24/55 mm, L:400 mm		EB 131	9000
	Flachmeißel,Fabr."Rennsteig",für Bosch GSH 16/30, rundes Einsteckende 24/55mm, L:400 mm		EB 132	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Einsteckwerkzeuge für Drucklufthämmer		
	Spitzmeißel		
	deutsches Erzeugnis, Nutzlänge 450 mm		
	Einsteckende 25 x 75 mm, rund	E 5501	9000
	Einsteckende 22 x 82 mm, 6-kant	E 5502	9000
	Einsteckende 25 x 108 mm, 6-kant	E 5503	9000
	Einsteckende 28 x 152 mm, 6-kant	E 5504	9000
	Einsteckende 32 x 152 mm, 6-kant	E 5505	9000
	Flachmeißel		
	deutsches Erzeugnis, Nutzlänge 450 mm		
	Einsteckende 25 x 75 mm, rund	E 5511	9000
	Einsteckende 22 x 82 mm, 6-kant	E 5512	9000
	Einsteckende 25 x 108 mm, 6-kant	E 5513	9000
	Einsteckende 28 x 152 mm, 6-kant	E 5514	9000
	Einsteckende 32 x 152 mm, 6-kant	E 5515	9000
	Flachspaten		
	deutsches Erzeugnis		
	Einsteckende 25 x 75 mm, rund+4-kant — Nutzlänge ca. 400 mm	E 5521	9000
	22 x 82 mm, 6-kant — ca. 350 mm	E 5522	9000
	25 x 108 mm, 6-kant — ca. 400 mm	E 5523	9000
	28 x 152 mm, 6-kant — ca. 350 mm	E 5524	9000
	32 x 152 mm, 6-kant — ca. 350 mm	E 5525	9000
	Wollen Sie Ihre Meissel schmieden lassen? Bitte fragen Sie nach unserer Sonderpreisliste „Schmieden“.		
	Bullybrenner (Anwärmbrenner)		
	Modell **„GRÜN“,** 85 mm, komplett mit Regler, 5 m Hochdruckschlauch, Griffstück und SBS	F 420	
	Propanregler 4 bar (fest), mit SBS	F 421	9000
	5 m Hochdruckschlauch, komplett im Set mit SBS und Regler 4 bar (fest)	F 422	9000
	Griffstück für Bullybrenner	F 423	9000
	Propan-Anwärmbrenner		
	Modell **„PRIMUS“,** mit Anschlußverschraubung für Flaschen bis 11 kg, einflammig, Garnitur kompl. mit: Brennereinsatz ca. 60 mm ∅, Griffstück mit Sparautomatik, 5 m Hochdruckschlauch, Propanregler 4 bar (fest), sowie Schlauchbruchsicherung	F 400	9000
	dto. jedoch zweiflammig mit Propanregler 4 bar (fest) (ohne Abbildung)	F 4003	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Propan-Bautenstrahler Heizstrahler, regelbar 2 - 4,3 KW, inklusive Schlauch, Halterung für 5 und 11 kg Flaschen und Druckminderer	J 302	9000
	Einzelteile für Propan-Anwärmbrenner		
	Griffstück mit Sparautomatik, regelbar	F 402	9000
	Verlängerungsrohr, 500 mm, komplett (o. Abb.)	F 403	9000
	Propan-Hochdruckschlauch, 5,0 m lang, montiert im Set inklusive Propanregler		
	4 bar (fest) und Schlauchbruchsicherung (SBS)	F 405	9000
	Propanregler, regelbar von 0-4 bar (ohne SBS)	F 407	9000
	Propanregler 4 bar (fest) inklusive SBS	F 4071	9000
	Propan-Schlauchbruchsicherung 4 bar, max. 13 kg/h	F 408	9000
	Stabelektroden Fabrikat OERLIKON, für unlegierte und niedriglegierte Stähle. Mit den Normzeichen: DIN EN 499, DIN 1913, E 38 0 RC 11, E 43 22 R (C) 3 E6013, AWS/ASME SFA.5.1		
	Typ Overcord die Universalelektrode für Montage-,Werkstatt- und Reparaturschweißungen mit besonderer Eignung für fallende Schweißpositionen. Gute Spaltüberbrückbarkeit. Gut geeignet für Heftarbeiten. Geeignet für verzinkte, geprimerte und angerostete Teile. Glatte, leicht konkave Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff; Schlacke teilweise selbstlösend. Zulassungen : DB , ÖBB, Controlas, ABB, BV, DNV, GL, LRS		
	2,0 x 250 mm 205 Stück/Paket 50 - 60 A	E 0711	9000
	2,5 x 350 mm 275 Stück/Paket 60 - 90 A	E 0712	9000
	3,2 x 350 mm 160 Stück/Paket 90 - 140 A	E 0713	9000
	4,0 x 350 mm 105 Stück/Paket 150 - 190 A	E 0714	9000
	5,0 x 350 mm 70 Stück/Paket 190 - 240 A	E 0715	9000
	Typ Fincord vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften. Einfachste Handhabung und daher auch für ungeübte Schweißer geeignet. Gut geeignet für Heftarbeiten. Ruhstabiler Lichtbogen; aufgesetzt verschweißbar. Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff. Zulassungen s. Overcord		
	2,0 x 250 mm 170 Stück/Paket 50 - 70 A	E 0721	9000
	2,5 x 350 mm 210 Stück/Paket 65 - 90 A	E 0722	9000
	3,2 x 350 mm 125 Stück/Paket 100 - 140 A	E 0723	9000
	4,0 x 350 mm 80 Stück/Paket 140 - 180 A	E 0724	9000
	4,0 x 350 mm 80 Stück/Paket 140 - 180 A	E 0725	9000
	Rücktrockung: Bei beiden Typen im allgemeinen nicht erforderlich. Im Bedarfsfall kann 1h bei 100C bis 110C rückgetrocknet werden.		