

PRODUKTGRUPPE 04

Verbrauchs- und Befestigungsmaterialien



Verbrauchs- und Befestigungsmaterialien

Inhalt:

Aerosole (Sprays)
Brunnenschaum
Bolzenanker
Bindedrahtröllchen
Bindedrähte
Chem.Bestigung
Drahtstifte (Nägel)
Draht
Doppelkopfstifte
Dübel
Drillapparat
Erdungsband-/draht und Zubehör
Gerüstklammern
Kabelbinder
Kartuschenpressen
Kettenöl
Kleber
Montageschaum
Pumpen (230V)
Silikon
Schalöl (verschiedene Ausführungen)
Schalölspritzen und Zubehör
Schalwachs
Schraubnägel
Schaumreiniger
Schaumpistole
Schwerlastdübel
Stahlnägel
Ölbinder
Zweitaktmotorenöl

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Mehrzweckfett „Los 445“, hellfarbig (400g) als Langzeitschmierung für langsam- und schnelllaufende Lager, bei normalen Belastungen. Zum Abschmieren vieler Arbeitsgeräte z.B. in der Landwirtschaft und im Baubereich. Temperaturbereich von -30°C bis +120°C (kurzfristig bis 150°C) VPE 24 Stück im Karton	EURO-LOCK	
		F 204	9000
	Mehrzweckfett „BF2“, hellfarbig (500g) als Langzeitschmierung für langsam- und schnelllaufende Lager. Bei normalen Belastungen. Zum Abschmieren vieler Arbeitsgeräte Temperaturbereich von -30°C bis +120°C (kurzfristig bis 150°C) VPE 24 Stück im Karton	F 2041	9000
	Meisselpaste Fabrikat „FUCHS“, Typ „SR“, in der 500 ml-Kartusche, schraubbar. Spezialpaste für Einsteckwerkzeuge und Verschlußbuchsen von Hydraulikhämmern. Temperaturbereich von -20 bis + 1108° C. mit Atlas Copco Freigabe.	F 2042	9000
	Rostlöser/Sprühöl „Los 120“ (400ml) löst stark verrostete und festsitzende Verbindungen wie z.B. Schrauben, Bolzen, Gelenke u.v.m.. Löst Rost, verhindert Korrosion und schützt alle Metalle. Verdrängt Feuchtigkeit, bildet eine Trennschicht zwischen blanken Metallen und verhindert Quietschgeräusche. VPE 15 Stück im Karton.	F 203	9000
	Sprühkleber „LOS 350“ (400ml) der Klebstoff aus der Sprühdose. Einfach, schnell und sauber in der Anwendung Verklebt Pappe, Papier, Holz, Leder u.v.m. Schnelle Ablüftung und hohe Klebkraft senken die Produktionskosten. Einsetzbar in vielen Bereichen der industriellen/handwerklichen Fertigung, z.B. Sattlereien, Lohn- und Verpackungsbetrieben u.v.m. VPE 15 Stück im Karton	EURO-LOCK	
		F 2065	9000
	Edelstahlpflegespray „Los 9450“, (400ml) schützt, pflegt und reinigt alle Edelstahloberflächen. Sparsam im Verbrauch, antistatisch und silikonfrei. Ideales Pflegemittel für den Sichtbereich VPE 15 Stück im Karton	F 2062	9000
	Seil-/Kettenspray „LOS 105“ (400ml) für stark beanspruchte Ketten und Seile, sowie schnellbewegende Maschinenteile Sehr haftintensiv mit sehr guter Kriechfähigkeit. Bildet einen elastischen wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm. Streusalz-, laugen-, und witterungsbeständig, Temperatureinsatzbereich -30°C bis +200°C VPE 15 Stück im Karton	F 2061	9000



	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Sprühereiniger „Los 2000“ (500ml) beseitigt Öl, Fett, Wachs, Trennmittel, Klebstoffreste und andere Schmutzteile rückstandsfrei. Verdrängt Wasser dient zur Vorbereitung von Klebeflächen für den Einsatz von anaeroben Kleb- und Dichtstoffen VPE 15 Stück im Karton	EURO-LOCK F 2063	9000
	Starthilfe-Spray „Los 285“ (400ml) sorgt für den problemlosen Kaltstart bei Startschwierigkeiten. Lässt Benzin- und Dieselmotoren sofort anspringen, schont Motor und Batterie und verhindert Vergaservereisung. Anwendbar bei Motoren in PKW, LKW, sowie in Motoren aller Art in Industrie, Landwirtschaft und Hobby. Besonders wichtig bei wenig gebrauchten Motoren. VPE 15 Stück im Karton	F 2067	9000
	Treibriemen-Spray „Los 272“ (400ml) der unsichtbare Riemenschutz. Reinigt, pflegt und konserviert. Beseitigt Quietsch- und Pfeifgeräusche, verhindert austrocknen und vermindert so die Gefahr eines Treibriemenrisses bei z.B. PKWs und LKWs. Für alle Arten von Keil-, Zahn-, und Flachriemen VPE 15 Stück im Karton	F 2068	9000
	Etiketten-/Graffiti-Reiniger „Los 4200“ (400ml) Spezialreiniger mit natürlichen Wirkstoffen zur schnellen Entfernung von Klebstoffresten, Etiketten, Sprühfarbe, Graffiti, Öl, Fett, Harz, Teer usw. Geeignet für alle nicht saugenden, farbechten Flächen Mit angenehmen Zitronenduft VPE 15 Stück im Karton	F 2069	9000
	Zahnradspray „Los 280“ (400ml) entwickelt für die haftstarke Schmierung und den Langzeitkorrosionsschutz von Zahnrädern, Antriebs- und Förderketten, Kettenrädern, Drahtseilen, Zahnstangen und Gleitführungen. Chemikalienbeständig und wasserverdrängend. Bildet einen dauerhaft zähe-lastischen Schmier- und Haftfilm. VPE 15 Stück im Karton	EURO-LOCK F 206	9000
	Kontaktspray „Los 28“ (400ml) Zündhilfe für elektrische Anlagen, startet nasse Motoren. Wasserverdrängend. Zur Vorbeugung von Oxidationsschäden und gegen Sulfidbeschichtungen, beseitigt Kriechströme und beugt Spannungsverlust vor. Schützt vor Rost und Korrosion VPE 15 Stück im Karton	F 2066	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
     	Zinkspray „Los 95“ (400ml) hochwertiger und schnell trocknender Langzeit-Korrosionsschutz bis +500°C, punktschweißfähig, 95% Zinkgehalt im Trockenfilm. Beständig gegen Salz, Rost und Wasser, Salzsprühtest nach DIN 53167/50021. Elektrisch leitend beim Schweißen. Überlackierbar mit diversen Beschichtungsstoffen VPE 15 Stück im Karton	F 2064	9000
	Gummipflegespray „Los 9900“ (400ml) schützt und pflegt alle Gummiteile. Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche. Schützt vor Versprödung. Bildet einen klaren, dauerhaften und nicht schmutzenden Film VPE 15 Stück im Karton	F 20701	9000
	Kompaktschaum-Reiniger „Los 4000“ (500ml) für schnelle und schonende Reinigung. Geeignet für Polster, Scheiben, Fliesen, Glas und viele andere Materialien, besitzt schaumaktive Wirkstoffkomponenten VPE 15 Stück im Karton	F 20702	9000
	Bohröl „Los 250“ (400ml) Gewinde- und Schneidemittel, mineralölfrei, hohe Standzeit (o. Abb.)	F 2070	9000
	Ölbinder universell einsetzbares Ölbindemittel (Granulat), Fabrikat "Divinol",gelb/braun Typ I/II+IIIR (Sack 9,8kg)	V 20723	9000
	-Bohrfutterfett Typ „Gleitmo UGP“ Spezialfett für Einsteckwerkzeuge von Elektrowerkzeugen. Im Spender a 50 ml	F 2043	9000
	Der „DEBRATEC Powerkleber“ ist ein Feuchtigkeitshärtender, pastöser, vielseitig einsetzbarer Polyurethankleber in gebrauchsfertigen PE-Kartuschen. Verklebt z.B. Holz, Paneelen- Elemente, Metall, Stein, Beton, Kunststoff, PVC, Aluminium, Styropor und verschiedene Isoliermaterialien. Ist geeignet für vertikale Anwendungen, kann geschliffen und überstrichen werden, gleichmäßig durchhärtend, schall- und vibrationsdämpfend, schrumpffrei, bedingt auch im Aussenbereich einsetzbar!	F 2072	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
     	Druckluftöl (o. Abb.) synthetisches Druckluftgeräteöl, Typ „Kompranol Grün“, biologisch schnell abbaubar. Gebrauchstemp.-Bereich von -60 bis +90°C. Druckstabil, Vereisungsschutz bis -60°C. Flasche a 120 ml (ohne Abb.)	F 208	9000
	Zweitaktmotorenöl raucharmes, teilsynthetisches Universal- Zweitaktöl Typ „FF“ der neuesten Generation mit integriertem Kraftstoffstabilisator. Verhindert die Alterung des Kraftstoffgemisches. Schützt vor Korrosion. Flasche a 100 ml Mischungsverhältnis bis 1:50 (Herstellervorschriften sind zu beachten!)	F 20131	9000
	Montageschaum „Perfect Plus“ feuchtigkeitshärtender Einkomponenten - Polyuretanschaum. Ohne Vorbereitung sofort einsetzbar für die Verarbeitung mittels Adapter. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen. Hervorragende Schall-, Isolier-, und Wärmedämmeigenschaften sowie hohe Alterungsbeständigkeit. Treibgas enthält keine ozonschädlichen Bestandteile (z.B. FCKW, HFCKW). Frei von Formaldehyd / PCB und PCP. 750 ml - Weißblechdose mit KS-Düse	R 3800	9000
	Pistolenschaum „Perfect Plus“ wie zuvor beschrieben, jedoch in Verbindung mit Pistole als 1-komponentiger Pistolenschaum, verwendbar. In Weißblechdose mit 750 ml Inhalt	R 38001	9000
	Montageschaum-Reiniger Typ „PUR“ in der 500 ml-Dose zum späteren Reinigen der Montageschaumpistole	R 38002	9000
	Montageschaum-Pistole, Standard handliche und solide Profiausführung. Top Preis-/Leistungsverhältnis. Stabile Metallausführung, passend für alle handelsüblichen Pistolenschaumdosen.	R 38003	9000




	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Brunnenschaum „Perfekt Plus“ feuchtigkeitshärtender Einkomponenten PU-Schaum mit modifizierter Formulierung für spezielle Anwendungsbereiche. Ohne Vorbereitung sofort einsetzbar- für die Verarbeitung mittels Schrägadapter. Haftet ausgezeichnet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen. Hohe Klebkraft, unlöslich und wasserfest, hohe Alterungs- und Verrotungsbeständigkeit!	R 0606	9000
	Silikon-Uni SN neutralvernetzender Silikondichtstoff für Versiegelungsarbeiten im Glas- und Fensterbau, gebrauchsfertig in PE- Kartuschen zur Verarbeitung mittels Auspresspistole. Haftet auf vielen bauüblichen Materialien wie z.B. Glas, Kunststoffe, Emaille, Keramik, Metall, lackiertem Holz, Beton und Mauerwerk reagiert mit Luftfeuchtigkeit dauerhaft elastisch beständig gegen Witterungseinflüsse UV- und alterungsbeständig. Farbe grau, 310 ml Farbe transparent, 310 ml	F 207 F 2071	9000 9000

Ein

STARKER

Partner für Ihren Erfolg

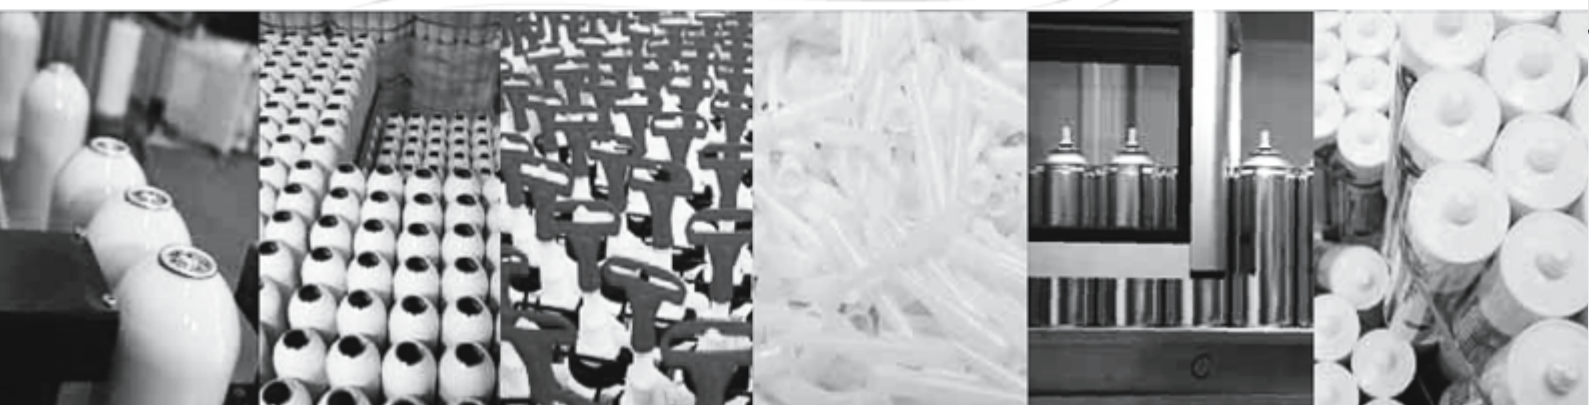

MESTO setzt neue Maßstäbe im Profi-Segment:

Mit der Advanced Line geht MESTO erneut in die Innovations-Offensive: Die Profi-Hochdrucksprüheräte **INOX Plus** und **FERROX Plus** heben Komfort und Anwenderfreundlichkeit auf ein grundlegend neues Niveau.

Mehrwert, der sich bezahlt macht. Für Sie und Ihre Kunden!

- 1** Flexibler, handlicher Spiralschlauch 2,5 m Arbeitslänge
- 2** Bequem Tragen und Pumpen mit dem ergonomischen Griff, schnelles und leichtes Einschrauben der Pumpe
- 3** Integriertes Ersatzteelfach, bereits bestückt mit den wichtigsten Dichtungen
- 4** Austauschbares Sicherheitsventil und Manometer
- 5** Praktische Halterung für Spritz- und Verlängerungsrohr
- 6** Angenehmes Tragegefühl durch ergonomische Form
- 7** Stabiler Stand durch große Grundfläche



Nur bei MESTO!

Das weiß der Profi zu schätzen:

- Kompressoranschluss nachrüstbar
- Rücken- oder seitentragbar oder mit Transportwagen nachrüstbar
- Trichterabdeckung: Schützt den Behälter vor Verschmutzung
- Pumpenhalter für sauberes Arbeiten
- Schauglas zur Füllstandskontrolle



Sauberes Arbeiten durch den cleveren Pumpenhalter und die Trichterabdeckung.



Made in Germany

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Hochleistungsspritzen Schalölspritzen aus dem Hause Mesto sind in verschiedenen Ausführungen und Größen lieferbar. Wir führen die im Hochbau gebräuchlichsten Modelle am Lager, wie nachfolgend aufgeführt.		
	Modell Ferrum Stahlbehälter-Spritze ausgestattet mit Manometer und Sicherheits-Ventil. Betriebsdruck bis 6 bar. Gewicht 4,0 bzw. 5,5kg. Ausgestattet mit Polyestertrageriemen bzw. Rückentrageriemen (bei 10 ltr. Gerät). Griffstück, Rohr, 1,20 mtr Schlauch und Düse gehören zum Lieferumfang. Fassungsvermögen 5 ltr.	F 3201	9000
	wie zuvor beschrieben, jedoch Fassungsvermögen 10 ltr	F 3202	9000
	Modell Ferrox-Plus Stahlbehälter-Spritze der neuen Generation. Ausgestattet mit Manometer und Sicherheitsventil. Betriebsdruck bis 6 bar. Gewicht 4,0 bzw. 5,5kg. Ebenfalls mit Polyestertrageriemen bzw. Rückentrageriemen (bei 10ltr Gerät). Umfangreiche Ausstattung, weiterentwickelte Details für die tägliche Praxis. Fassungsvermögen 6 ltr	F 32011	9000
	Wie zuvor beschrieben jedoch Fassungsvermögen 10ltr	F 32021	9000
	Modell Primer einfaches Drucksprühgerät mit Behälter aus Kunststoff. Betriebsdruck bis max. 3 bar, Gewicht 1,4kg (leer). Ebenfalls mit Sprührohr, Schlauch und Düse ausgestattet und sofort einsetzbar. Fassungsvermögen 5ltr.	F 32012	9000
	Mesto-Drucksprüher"Universal", aus Kunststoff Fassungsvermögen 1,5ltr	F 3313	9000
	Einzelteile für Modell „MESTO“ Rohr, ausziehbar, bis 2 m Ersatzschlauch blau/schwarz, Preis pro m Zerstäuber aus PVC Düse, MS, 1,1 mm f (Standardgröße) Dichsatz komplett, mehrteilig Sprührohr komplett (mit Düse und Zerstäuber) Spritzeleitung komplett (mit Schlauch und Griffstück) Pumpe komplett Schlauchverschraubung Manometer 6 bar Sicherheitsventil 6 bar Abstellventil (MS / KS), stabile Ausführung Abstellventil aus Messing, schwere Ausführung Abstellventil aus Kunststoff (Standard) Schlauchelle 3/8" (10-16 mm), verzinkt	F 3300 F 3301 F 3302 F 33031 F 3304 F 3305 F 3306 F 3307 F 3308 F 3309 F 3310 F 3311 F 3312 F 3315 K 2160	9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Kartuschenpressen mit Zahnstange, Metall, stabile Ausführung	F 1091	9000
	Profi-Ausführung mit Zahnstange und Dorn sowie mit drehbarer Kartuschenschale	F 1093	9000
	Modell „COX“ , blau, Skelett-Form, engl. Patent für 320 ml Kartuschen	F 1092	9000
	Handhebel-Fettpressen Modell „PRESSOL“, nach DIN 1283, hochwertiges Präzisionspumpwerk, Inhalt ca. 500 cm ³ . Befüllen durch Kartusche, <u>ohne Schlauch</u>	F 1081	9000
	Panzerschlauch aus Gummi, 10 mm Ø, 300 mm, M10 Hydraulik-Mundstück, mit 4 Backen, Modell „FUCHS“, passend f. schraubbare Kartuschen	F 1082 F 1083 F 1084	9000 9000 9000
	Klarwasser-Tauchpumpen Modell „Metabo TPF 6600 SN“, Motorleistung 450 Watt, maximale Fördermenge 6600 l/h, maximale Förderhöhe 6 m, maximale Eintauchtiefe 5 m (flach- sugend bis 3 mm!), Druckanschluß 1 1/4“ IG, mit Schwimmschalter und Anschlusskabel 10 m	F 1110	9000
	Schmutzwasser-Tauchpumpen Modell „Metabo PS 18000 SN“, Motorleistung 1100 Watt, maximale Fördermenge 18000 l/h, maximale Förderhöhe 11 m, maximale Eintauchtiefe 7 m, Druckanschluß 1 1/2“ IG, Korngröße bis 35 mm, mit Schwimmschalter und Anschlusskabel 10 m	F11101	9000
	Faß-Zylinderpumpen Modell „PRESSOL“, zur Förderung von Benzin, Schmieröl, Petroleum etc, mit Schlauch 1 m, Auslaufkrümmer, Faßgewinde M64x4, mit Rohrge- winde 2“ und Teleskoprohr 480-930 mm, Leistung ca. 35 l/Min	F 1101	9000
	Faß-Spuntschlüssel 300 mm	F 1103	9000
	Elektrische Faßpumpe Modell „PREMAXX“, zur Förderung von Heizöl und Diesel der Gefahrenklasse AIII, mit Saugschlauch 1,6 m mit Filter und Abgabeschlauch 4 m, Motorlei- stung 0,24 kW bei 7800 U/Min (Spannung 24 V), Förderleistung bei freiem Auslauf 43 l/Min, Förder- höhe bis 9 m, Saughöhe bis 2 m, <u>komplett mit Auto- matik-Zapfventil und Bauartzulassung</u> dto. jedoch Spannung 250 V	F 1108 F 11081	9000 9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	NÄGEL, BINDEDRAHT, DÜBEL Drahtstifte mit Flach- oder Senkkopf sind Nägel zur allgemeinen Anwendung im Baubereich. Sie sind zur Handvernagelung geeignet und nicht für maschinelle Verarbeitung vorgesehen. Runde, blanke Ausführung nach DIN 1151, (DIN EN 10230 -1) Spitzenfabrikat, Preise pro kg		
	Größe 14 / 25, Verpackungseinheit 1,0 kg	V 1011	9000
	Größe 16 / 30, Verpackungseinheit 1,0 kg	V 1012	9000
	Größe 18 / 35, Verpackungseinheit 2,5 kg	V 1013	9000
	Größe 20 / 40, Verpackungseinheit 2,5 kg	V 1014	9000
	Größe 22 / 50, Verpackungseinheit 2,5 kg	V 1015	9000
	Größe 25 / 60, Verpackungseinheit 2,5 kg	V 1027	9000
	Größe 25 / 55, Verpackungseinheit 2,5 kg	V 1016	9000
	Größe 31 / 65, Verpackungseinheit 2,5 kg	V 1018	9000
	Größe 31 / 80, Verpackungseinheit 2,5 kg	V 1019	9000
	Größe 34 / 90, Verpackungseinheit 5,0 kg	V 1020	9000
	Größe 38 / 100, Verpackungseinheit 5,0 kg	V 1021	9000
	Größe 42 / 120, Verpackungseinheit 5,0 kg	V 1022	9000
	Größe 55 / 145, Verpackungseinheit 5,0 kg	V 1023	9000
	Größe 55 / 160, Verpackungseinheit 5,0 kg	V 1024	9000
	Größe 60 / 180, Verpackungseinheit 5,0 kg	V 1025	9000
	Größe 70 / 210, Verpackungseinheit 5,0 kg	V 1026	9000
	Größe 70 / 230, Verpackungseinheit 5,0 kg	V 1017	9000
	Doppelkopfstifte werden bei der Nagelung von Schalungen verwendet. Mit dem 1. Kopf wird ein leichtes Ausziehen (Entnageln) ermöglicht. Deutsches Spitzenfabrikat, runde, blanke Ausführung Drahtstärke 3,1 mm bzw. 3,4 mm, Preise pro kg 31/55, Nutzlänge 55 mm, Gesamtlänge 65 mm, 5 kg 31/65, Nutzlänge 65 mm, Gesamtlänge 75 mm, 5 kg 34/80, Nutzlänge 80 mm, Gesamtlänge 90 mm, 5 kg	V 1031 V 1032 V 1034	9000 9000 9000
	Drahtstifte V2A Modell „BÄR“, mit Senkkopf, nach DIN 1151, aus rostfreiem Edelstahl A2, VPE 2,5 kg Größe 2,0 x 40 mm Größe 2,8 x 55 mm Größe 3,1 x 65 mm		
	Preise jeweils pro kg		
	Drahtstifte verzinkt, Größe 20/40, Preis pro kg (VPE 2,5 kg) verzinkt, Größe 25/55, Preis pro kg (VPE 2,5 kg) verzinkt, Größe 25/65, Preis pro kg (VPE 2,5 kg)		
	Verzinkte Drahtstifte sind kein Lagerartikel.		




	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Dachpappstifte deutsches Spitzenfabrikat, verzinkte Ausführung, Größe 25 / 25 mm, Preis pro kg (VPE 2,5 kg)	V 108	9000
	Schlaufen werden zur Befestigung von Spanndrähten und Geflechten verwendet. Verzinkte Ausführung, Größe 31 x 31 mm, Preis pro kg (VPE 5,0 kg) (o. Abb.)	V 106	9000
	Stahlnägel Modell „BÄR“, metallisierte Ausführung, mit Tiefen- versenkkopf, verpackt in Schachteln zu 250 Stück, Preise pro 100 Stück		
	Größe 3,5 x 45 mm	V 1041	9000
	Größe 3,5 x 55 mm	V 1042	9000
	Größe 3,5 x 65 mm	V 1043	9000
	Größe 4,5 x 50 mm	V 1046	9000
	Größe 4,5 x 60 mm	V 1047	9000
	Größe 4,5 x 70 mm	V 1048	9000
	Größe 4,5 x 80 mm	V 1049	9000
	Größe 4,5 x 90 mm	V 1050	9000
	Größe 4,5 x 100 mm	V 1051	9000
			
	Schraubnägel Modell „BÄR“, verzinkte Ausführung, Kombination von zwei Gewindearten, verpackt in Schachteln zu 500 Stück, Preise pro 100 Stück		
	3,0 x 30 mm	V 1071	9000
	3,5 x 40 mm	V 1072	9000
	3,5 x 55 mm	V 1073	9000
	4,2 x 60 mm	V 1074	9000
	3,5 x 65 mm	V 1075	9000
	4,2 x 70 mm	V 1076	9000
	4,2 x 80 mm	V 1077	9000
	4,6 x 90 mm	V 1078	9000
	andere Abmessungen auf Anfrage		
	Leichtbauplatten-Nägel werden zur Befestigung von Wand- und Deckenele- menten verwendet. Metallisierte Ausführung nach DIN 1144 mit rundem Schaft und runder Scheibe, galvanisch verzinkt. Verpackt in Schachteln zu 2,5 kg, Preise pro kg		
	3,4 x 70 mm	V 1091	9000
	3,4 x 90 mm	V 1092	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Nageldübel		
	Vormontierte Nageldübel, Fabrikat „Hüfner“ aus Kunststoff. Der Dübel wird beim Einschlagen der Nagelschraube gespreizt und hält durch den Anpressdruck an der Bohrloch-Wandung. Einfache und schnelle Durchsteckmontage reduziert die Montagezeit. VPE 200St. (b. 6mm)100St. (8mm)		
	Einschlaganker Typ E		
	Einschlaganker Fabrikat MKT, Stahl verzinkt, für ungerissenen Beton. Durch den zweistufigen, verformbaren Spreizkonus, welcher die problemlose Spreizung der Ankerhülse in unterschiedlich festen Beton garantiert, ermöglicht der Einschlaganker E sichere und schnelle Montage. Lastbereich: 1,2kN – 28,6 kN Betongüte: C20/25 – C50/60		
	Einschlaganker, Typ "EM 8", Einschlaganker, Typ "EM 10", Einschlaganker, Typ "EM 12", Einschlaganker, Typ "EM 16", Einschlaganker, Typ "EM 20",	S 11205 S 112 S 11204 S 11206 S 11201 S 11202 S 11203	9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
	Einschlaganker Typ ED-DW 15		
	Einschlaganker mit DYWIDAG-Innengewinde zur nachträglichen Befestigung von Ankerstäben. Geeignet für Beton C15/20 oder druckfestem Naturstein. Sichere Montage durch verschmutzungsunempfindliches Gewinde. Nach Demontage des Ankerstabes kein Herausragen des Gewindes. (VPE 25 Stück i. Karton)		
	Einschlagwerkzeuge (Standard-Spreizwerkzeug) für die fachgerechte Einbringung der obigen Einschlaganker. Aus Stahl, ohne Handschutz		
	Einschlagwerkzeug Typ "E-SW 8", Einschlagwerkzeug Typ "E-SW 10", Einschlagwerkzeug Typ "E-SW 12", Einschlagwerkzeug Typ "E-SW 16", Einschlagwerkzeug Typ "E-SW 20", Einschlagwerkzeug, MKT, Typ "E-SW-DW15",	S 60812 S 60813 S 60814 S 60816 S 60818 S 60819 S 60837 S 60838 S 60839 S 60841 S 60843 S 60844	9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Bolzenanker Typ B Der feuerverzinkter Bolzenanker B mit ETA-Zulassung, Option 7 eignet sich für zeitsparende Durchsteckmontage im ungerissenen Beton. Lastbereich 2,9 kN – 37,2 kN Betongüte: C 20/25 – C 50/60 Bolzenanker Typ B 12-15-30 / 105,12 mm Bolzenanker Typ B 10-20-26 / 95,10 mm	 S 1103 S 11030	9000 9000
	Injektions-Mörtel Wir bieten Ihnen für unterschiedliche Anwendungszwecke entsprechend Injektionsmörtel an. Ergänzende Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sonderkatalog „Befestigungstechnik“		
	MKT-Injektionsmörtel VM-K Der Mörtel VM-K ist zusammen mit einem Verankerungselement (Gewindestange) eine universelle, spreizdruckfreie Verankerung. Geeignet mit guter Tragfähigkeit für ungerissenen Beton sowie Vollstein (auch für Hohlbausteine geeignet) Kartusche a 345ml inkl. Statikmischer VM-X	F 20736	9000
	MKT-Injektionsmörtel VM-U Mit Zulassung für Mauerwerk, Loch-/Vollstein-Mauerwerk. Europäische Zulassung mit MKT-Gewindestangen von M 8-M 30. Kartusche a 345 ml inkl. Statikmischer VM-X Wie zuvor jedoch im praktischer Kunststoffkiste mit 20 Kartuschen VMU345 und 40 Mischern VM-X	F 20732 F 20737	9000 9000
	MKT-Injektionsmörtel VM-E Das Injektionssystem für nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss besitzt sowohl die europäische technische Zulassung (ETA-07/0299) als auch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Z-21.8-1872). Es können Rippenstähle mit Durchmesser 8-28 mm in Normalbeton mit einer Festigkeit von C12/15 bis C50/60 verankert werden. Kartusche mit 385ml inkl. Statikmischer VM-X	F 2073	9000
	Beachten Sie die Hinweise sowie Zubehör im Sonderkatalog		
	Universaldübel Einfacher Universaldübel Typ „UD“ für alle Befestigungen von Schaltern, Kabeln, Vorhangschienen, Lattungen, Lampen usw. Fabrikat „MKT“. Optimale Verankerung in alle Baustoffe in Verbindung mit Holzschrauben. Lastbereich 0,12KN – 1,2KN		
	Universaldübel, Typ UD 6/36 (VPE 100St/Pak)	S 11040	9000
	Universaldübel, Typ UD 8/51 (VPE 50St/Pak)	S 110850	9000
	Universaldübel, Typ UD 10/61 (VPE 25St/Pak)	S 111060	9000
	Universaldübel, Typ UD 12/71 (VPE 25St/Pak)	S 11120	9000
	Universaldübel, Typ UD 14/75 (VPE 25St/Pak)	S 11140	9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
	Betonschraube Typ FBS-S Selbstschneidende Betonschraube m. Sechskantkopf für die Durchsteck- und Vorsteckmontage. Zur Befestigung von Handläufen, Leitern, Konsolen usw. Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton B25 bis B55 bzw. C20/25 bis C 50/60 Betonschraube Typ FBS 10/5 S (VPE50St/Pak)	S 1104	9000
	Kabelbinder (Transparent) Kabelbinder elastischem Werkstoff. Deutsches Markenprodukt. Silikon- und Halogenfrei sowie selbstverlöschendes Verhalten, dadurch erhöhte Sicherheit im Brandfall. U.a. zur Befestigung von Elektroleitungen, Mobilzaunsichtschutznetzen usw. Kabelbinder, Typ BN, transparent, 4,6 x 200 mm Kabelbinder, Typ BN, transparent, 4,8 x 280 mm Kabelbinder, Typ BN, transparent, 4,8 x 380 mm Kabelbinder, Typ BN, transparent, 8,0 x 450 mm Kabelbinder, Typ BN, transparent, 8,0 x 750 mm	V 1124 V 1125 V 1126 V 1127 V 1128	9000 9000 9000 9000 9000
	Bindedrahröllchen 1,4 mm, blanke Ausführung 1,4 mm, verzinkte Ausführung (jeweils Eimer á 20 kg), Preise pro Eimer	V 2032 V 2031	9000 9000
	Geglühter Draht weichgeglüht, blank, Ausführung in Ringen (unterschiedliche Verpackungseinheiten beachten !) 1,4 mm 40 kg / Ring 1,4 mm 2,5 kg / Ring 3,1 mm 70 kg / Ring 3,1 mm 5 kg / Ring 5,0 mm 70 kg / Ring	V 2016 V 2015 V 2012 V 2013 V 2014	9000 9000 9000 9000 9000
	Verzinkter Draht IMPORT - Ausführung in Ringen, Preise pro Kilo Stärke 1,4 mm, 2,5 kg / Ring Stärke 2,0 mm, 5,0 kg / Ring Stärke 3,1 mm, 5,0 kg / Ring	V 2021 V 2022 V 2023	9000 9000 9000
	Betonbindedrähte doppelt 100 mm lang 120 mm lang 140 mm lang 160 mm lang	V 420 V 421 V 422 V 423	9000 9000 9000 9000
	Drillapparate mit Gummigriff, 320 mm	W 805	9000
	Erdungsstab (Kreuzerder) ohne Abb. Stahl, verzinkt, Länge 1,50 m m. Fahne, o. Klemme Erdungsstab-Anschlußklemme (ohne Abb.)	V 2043 V 20431	9000 9000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	WG
           	Erdungsband Typ Z 500 (Zinkauflage 500 g/m ²), DIN 48801 Erdungsband flach 30 x 3,5 mm verzinkt, Z500, VPE: ca.50 kg / Rolle, Preis per kg. Erdungsband flach 30 x 3,5 mm Edelstahl V2A, VPE: ca.50 kg / Rolle, Preis per kg. Erdungsdraht rund, d:10 mm, verzinkt, Z500, VPE: ca.50 kg / Rolle, Preis per kg. Erdungsdraht rund, d:10/13 mm PVC-ummantelt, VPE: ca.35 kg / Rolle, Preis per kg. Erdungsdraht rund, d:10 mm Edelstahl V2A, VPE: ca.50 kg / Rolle, Preis per kg. Erdungsdraht rund, d:10 mm Edelstahl V4A, VPE:ca.50 kg / Rolle, Preis per kg.	V 2041 V 20411 V 2042 V 20421 V 20422 V 20423	9000 9000 9000 9000 9000 9000
	Universal-Keilverbinder aus feuerverzinktem Stahl, nach DIN 48834, Form A, für Fundamente der zum Verbinden von Flachband 30 x 3,5 mm und Rundleitern 10 mm, VPE 25 Stück	V 205	9000
	Erdungsfestpunkt Typ „M“, Ø = 80 mm (2-teilig), A-Gewinde M12, Abdeckung aus Kunststoff	V 2054	9000
	Anschlußklemme für Erdungsfestpunkt aus Stahl, verzinktes Gewinde M12, 70 x 70 mm dto. jedoch Typ „NIRO“, aus Edelstahl Preise jeweils pro Stück.	V 2055 V 20551	9000 9000
	Kreuzverbinder MAXI-MV Aus feuerverzinktem Stahl, nach DIN 48845, zum Verbinden von Rundleiter mit Rundleiter 8 u.10mm (VPE 50St/Karton)	V 2056	9000
	Wie zuvor jedoch Ausführung in Edelstahl V2A (VPE 50St/Karton)	V 20561	9000
	Kreuzverbinder aus feuerverzinktem Stahl, nach DIN 48845, zum Verbinden von Rundleitern mit Rundleitern 8 mm und 10 mm, Klemmplattenmaß 60x60 mm, Klemmplattenstärke 4 mm, 2-fach mit 4 Sechskant-Schrauben mit Schlitz M8x25 feuerverzinkt, VPE 25 Stück dto. jedoch 3-fach (mit Mittelplatte), VPE 25 Stück	V 2051 V 2052	9000 9000
	Stahl-Verputzhaken Modell „STUBAI“, gehärtete Ausführung, 160 mm, Bügel drehbar	V 3011	9000
	Einlaßklammern aus Flachstahl, Gr. 300 x 25 x 2,5 mm	V 302	9000
	Gerüstklammern aus Flachstahl geschmiedet, Länge hochkant 300 x 26 x 8 mm	V 303	9000

